



## iS2880 Serie

### Backplane für 8x 2,5" SAS/SATA Festplatten oder SSD

#### Hauptmerkmale

- Backplane für 8x 2,5" SATA Festplatten und SSD (iS2880-8S-S2D)
- Backplane für 8x 2,5" SAS/SATA Festplatten (iS2880-8S-U5D)
- Kompaktes Aluminium/Kunststoff Gehäuse
- Festplattenkapazität: 8 TB (8x 1 TB)
- RAID Unterstützung: JBOD, Portmultiplier (iS2880-8S-S2D) oder JBOD (iS2880-8S-U5D)
- Unterstützt Auto Rebuilding
- Übertragungsrates: SAS/SATA bis zu 3 Gbit/s
- LED für Betrieb, Festplatten-Präsenz/-Zugriff, Host-Zugriff/PC-Verbindung, Überhitzung und Lüfterfehler
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7, Linux
- Erweiterbar zur RAID Version mittels SATA RAID Karte
- 2x 60x60 mm Lüfter mit Alarm Funktion



#### Technische Daten


Modell	iS2880-8S-S2D	iS2880-8S-U5D
Artikel Nr.	12137	12138
EAN Code	4711132862041	4711132862058
Marke	RAIDON	
Artikel Text	Backplane für 8x 2,5" SATA Festplatten und SSD	Backplane für 8x 2,5" SAS oder SATA Festplatten
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminium/Kunststoff	
Festplattengröße	2,5"	
Festplattenhöhe	Bis zu 15 mm	
Festplattenanschluss	8x 2,5" SATA	8x 2,5" SAS/SATA
Festplattenkapazität	8 TB (8x 1 TB)	8 TB (8x 1 TB)
Benötigter Platz	2x 5,25"	
Hot Swap	Ja	
Plug & Play	Nein	
Host-Anschluss	2x SATA Daten-Verbindung 7Pin	2x Mini SAS
RAID Level	JBOD, Portmultiplier	JBOD
Übertr.geschwindigkeit	Bis zu 3 Gbit/s	Bis zu 3 Gbit/s
Betriebssystem	Windows XP/Vista/7, Linux	
LED	Betrieb, Festplatten-Präsenz/-Zugriff, Host-Zugriff/PC-Verbindung, Überhitzung, Lüfterfehler	
Alarm	Überhitzung und Lüfterfehler	
Schloss	Nein	
Ein-/Ausschalter	Nein	
Lüfter	2x 60x60 mm	
Stromversorgung	2 x 4Pin Molex	3 x 4Pin Molex

#### Viel Speicher, wenig Platz

Acht 2,5" Festplatten mit bis zu 15 mm Bauhöhe passen bei diesem Backplane in den Raum von zwei 5,25"-Einheiten eines Servers oder einer Workstation. In der Version iS2880-8S-S2D sind es zweimal vier SATA-Festplatten, die über zwei SATA-Ports (Port-Multiplier) als zwei JBODs angesteuert werden. Die Version iS2880-8S-U5D nimmt SAS-Festplatten auf. Je vier werden als JBOD über einen Mini-SAS-Port angesteuert. Mit einer RAID-Karte als Upgrade lassen sich auch RAIDS einstellen.

Rückansicht  
(iS2880-8S-S2D)

60x60 mm Lüfter

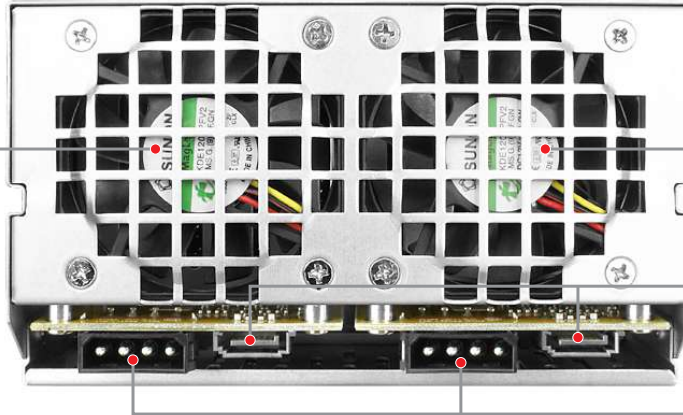

60x60 mm Lüfter

2x 7Pin SATA  
Port 1: Festplatte 1-4  
Port 2: Festplatte 5-8

2x 4Pin Molex

Frontansicht



LED Festplatten-Präsenz/  
-Zugriff

Verschlussriegel  
Festplattenträger

Festplattenträger  
Auswurf-Taste

Festplattenträger


LED Systemüberhitzung  
und Lüfterfehler

LED Host-Zugriff  
(iS2880-8S-S2D)  
LED PC-Verbindung  
(iS28980-8S-U5)

LED Betrieb

Rückansicht  
(iS2880-8S-U5D)

60x60 mm Lüfter

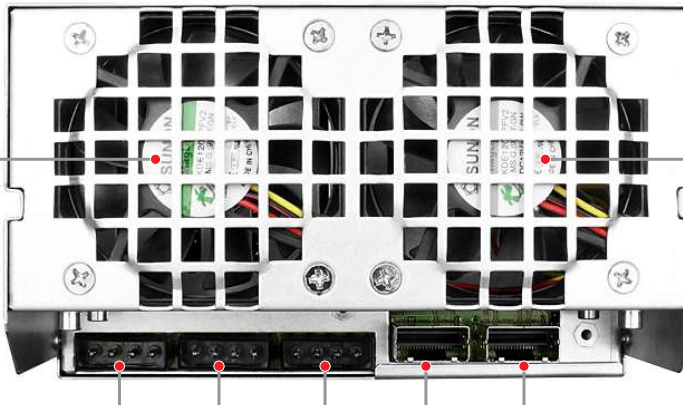

60x60 mm Lüfter

3x 4Pin Molex

2x Mini-SAS  
Port 1: Festplatte 1-4  
Port 2: Festplatte 5-8

Verpackungsinhalt: 1x iS2880-8S-S2D/iS2880-8S-U5D, 1x Schraubenset, 1x Schnellstartanleitung

#### Logistische Daten

Verpackungseinheit:	8 Stk./Karton	Abmessung / Karton:	310x640x590 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht:	15,68 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	135x303x200 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	1,98 kg	Abmessung von Artikel:	146x183.5x85 mm		
Nettogewicht:	1,66 kg	Ursprungsland:	Taiwan		