


## EMSKV 40 EMV-S

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit kurzem Anschlussgewinde, M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

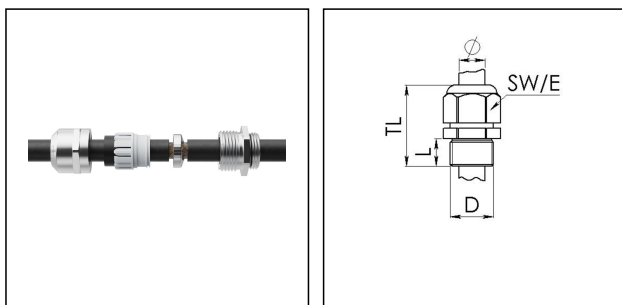

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Messing vernickelt        |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                      |
| <b>Material Klemmkäfig</b>            | Polyamid                  |
| <b>Material Erdungseinsatz</b>        | Edelstahl 1.4310          |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                    |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                    |
| <b>Schutzart</b>                      | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                         |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 40                        |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                       |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 8 mm                      |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 16 mm                     |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 28 mm                     |
| <b>Ø Kabel Schirm außen</b>           | 14 mm - 26 mm             |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 46 mm                     |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 50 mm                     |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 44 mm - 55 mm             |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | A                         |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 20 N m                    |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 20 N m                    |
| <b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b> | 6                         |
| <b>Oberfläche</b>                     | Nickel                    |
| <b>Bestellnr. vernickelt</b>          | 10102278                  |
| <b>Typ</b>                            | EMSKV 40 EMV-S            |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 10                        |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 85369010      |
| <b>EAN Nummer</b>      | 4007685046466 |
| <b>ETIM-Klasse</b>     | EC000441      |

**Empfohlenes Zubehör**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>RDE 40</b>      | 10062187 |
| <b>EMMU-EMV 40</b> | 10063215 |
| <b>BS 28</b>       | 10064016 |

30.05.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten