

IR Quattro 8m

COM1 - Unterputz
EAN 4007841 000349
Art.-Nr. 000349



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



Ideal 2,5 - 8 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, für das Schalten von Licht, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	76 x 120 x 120 mm	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote	Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe max	8,00 m
Variante	COM1 - Unterputz	optimale Montagehöhe	2,8 m
VPE1, EAN	4007841000349	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	100 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9010	Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
		Schaltzonen	1760 Schaltzonen
		Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- /

IR Quattro 8m

COM1 - Unterputz
EAN 4007841 000349
Art.-Nr. 000349



Technische Daten

Montageart	Unterputz, Decke	Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF	
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Werkstoff	Kunststoff	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
LED Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung via	Kabel
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
LED Lampen > 8 W	600 W		


Zubehör

EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

IR Quattro 8m


COM1 - Unterputz
EAN 4007841 000349
Art.-Nr. 000349

Sensorerfassungsbereich

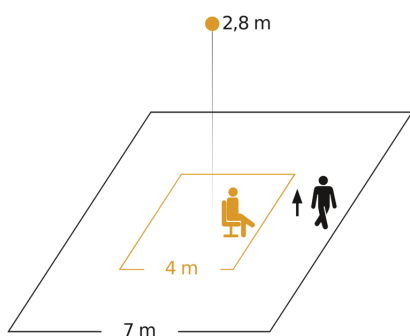


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

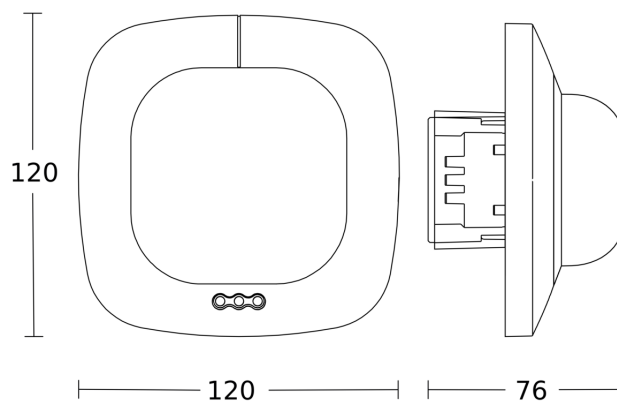


Schaltplan Master

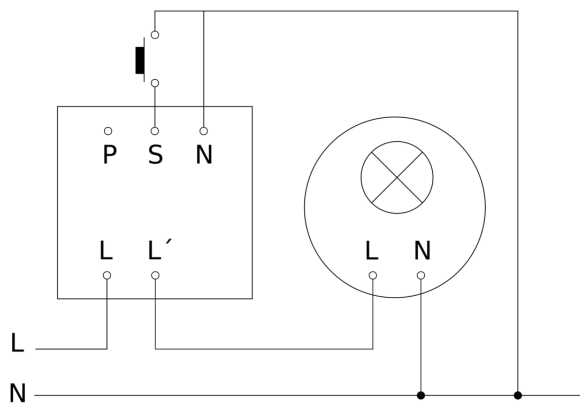

IR Quattro 8m

COM1 - Unterputz
EAN 4007841 000349
Art.-Nr. 000349

Schaltplan Master-Master Vernetzung

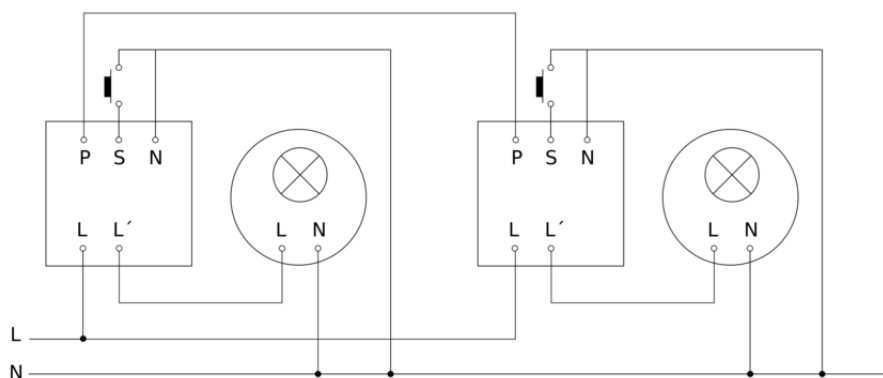

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

