

PMSKV 13,5-20 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Pg13,5





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm max	9,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	28 mm - 36 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10100698
Typ	PMSKV 13,5-20 EMV-Z
Verpackungseinheit	50
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685007269

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 20	10062185
MMU-EMV 13,5	10063221
BS 13	10064010

15.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

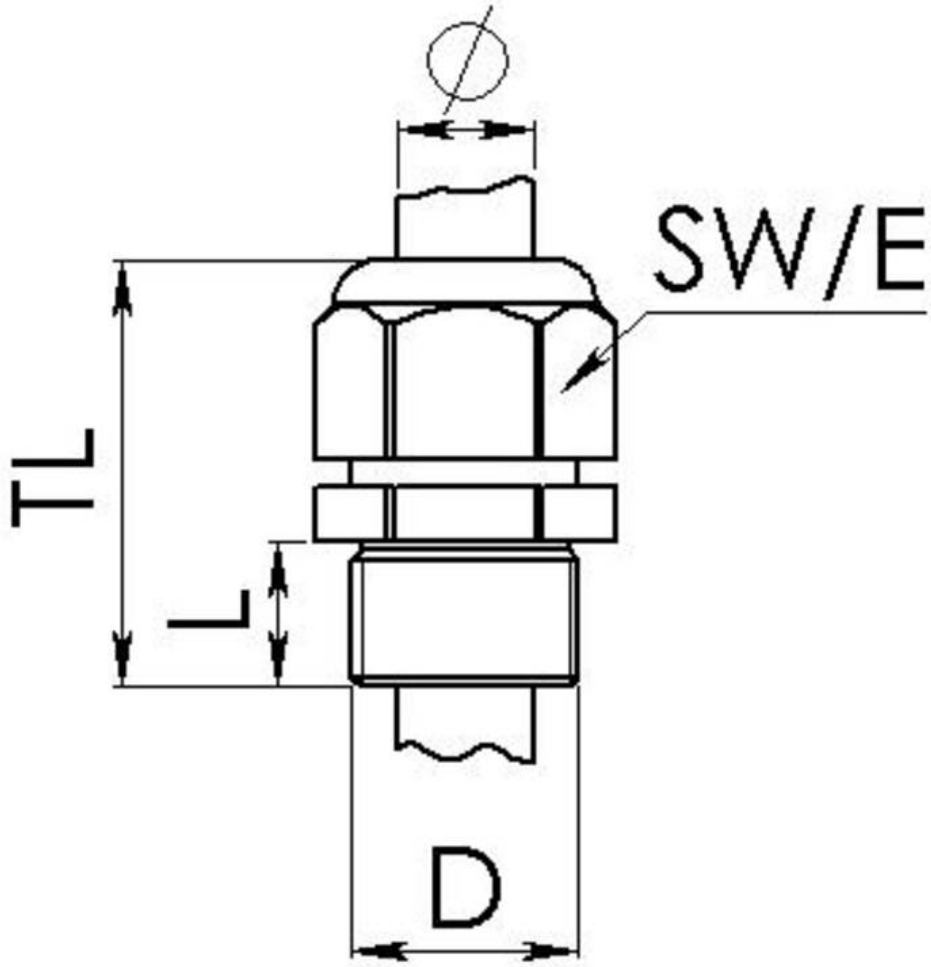

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten