

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D65JFN1S0



Sonderzubehör

Z51KIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die Schrägesse mit Efficient Silent Drive Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ LED Farbtemperatur: Warm- oder doch lieber Kaltlicht? Passen Sie die Beleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube an Ihre Stimmung an.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Gerätehöhe: 320 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 11.5 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 687 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 427 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004274070
 Anschlusswert: 140 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Delay Shut off modes: 10 min



N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT D65JFN1SO

Ausstattung

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- Clean Air Plus Geruchsfilter sind bei der ersten Lieferung enthalten

Wichtigste Eigenschaften:

- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Touch Control
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home

Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Umluft:

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m³/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m³/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


Informationen zur Planung und Installation:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

N 50, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT
D65JFN1S0


Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandinstallation ohne Kamin

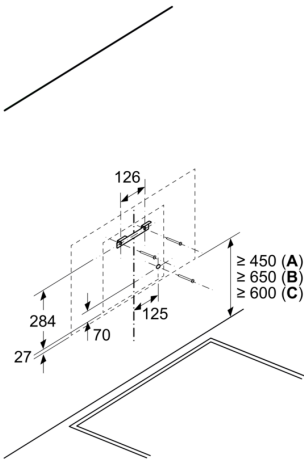


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm



- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

- A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs