





GC-627


VENTRA AIR

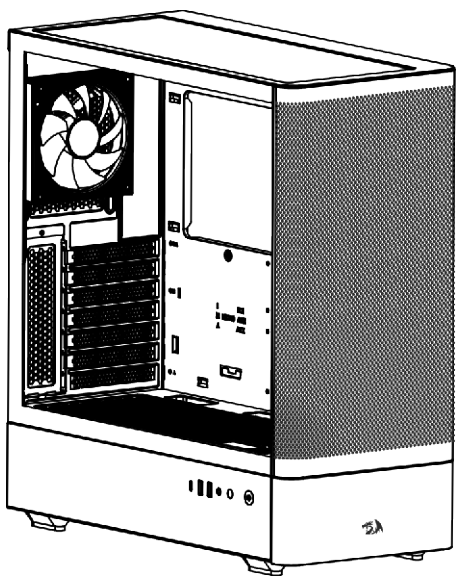


1 Disassembly of left tempered glass side panel, front tempered glass panel (or front mesh front panel) and right side panel.

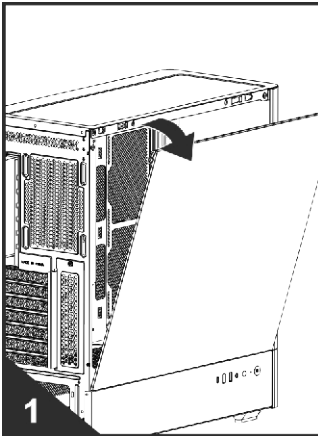

Break up the tempered glass outward according to the arrow direction to disassemble the left tempered glass as shown in the illustration.

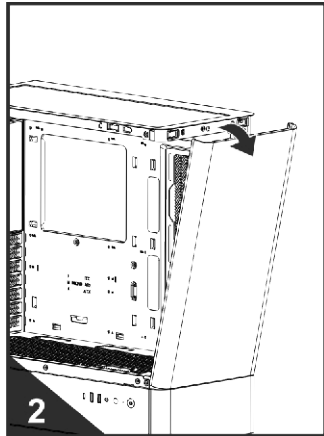

Break up the from the front tempered glass (or mesh front panel) outward according to the arrow direction to disassemble it as shown the illustration.

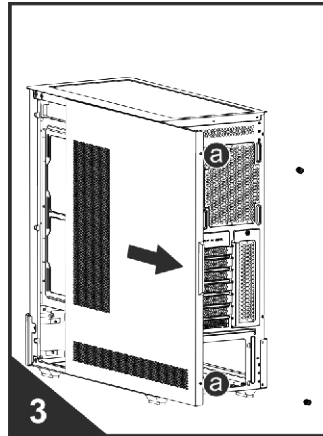


Unscrew the screws of "a" positions, then slide out the right side panel according to arrow direction.

EN


2 PSU installation (support ATX PSU)

Install PSU in the position as shown in the illustration, then fix it by 4 screws at "a" positions.

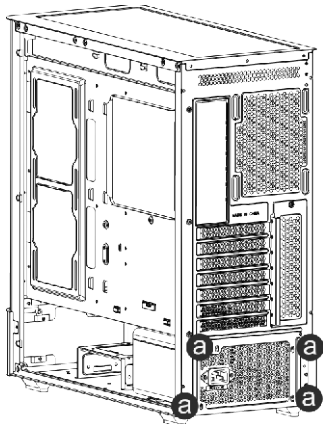


3 M/B installation

Put M/B in the case and align the screw holes, then fix M/B by screws as shown in the following illustration (this case support ATX / micro ATX and ITX M/B). (different M/B has different installation characteristics, please refer to the user manual of your M/B before installation.)

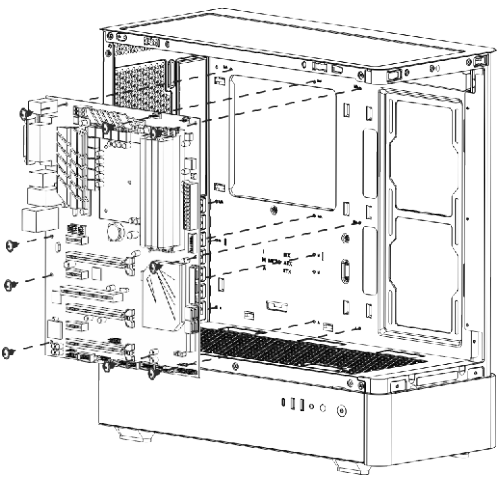


EN


4 VGA card installation

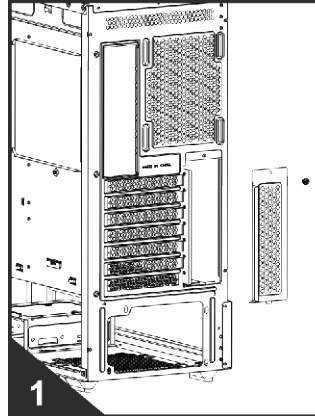

Unscrew the screws of the fastening bar of the PCI slot covers, remove the fastening bar.

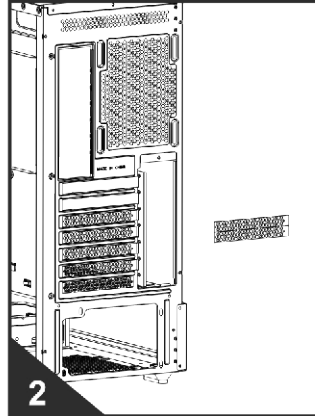


Break off PCI slot cover(s) of the corresponding positions.

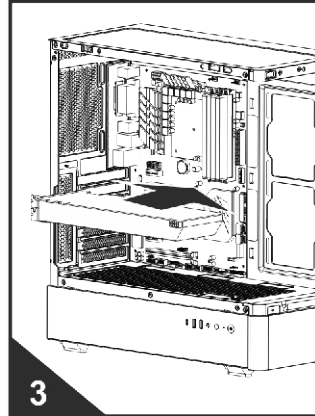


Insert VGA card into the slot of M/B according to the arrow direction; Fix VGA card by screws.

5 HDD/SSD installation (support HDD*2+SSD*2 or HDD*1+SSD*3)

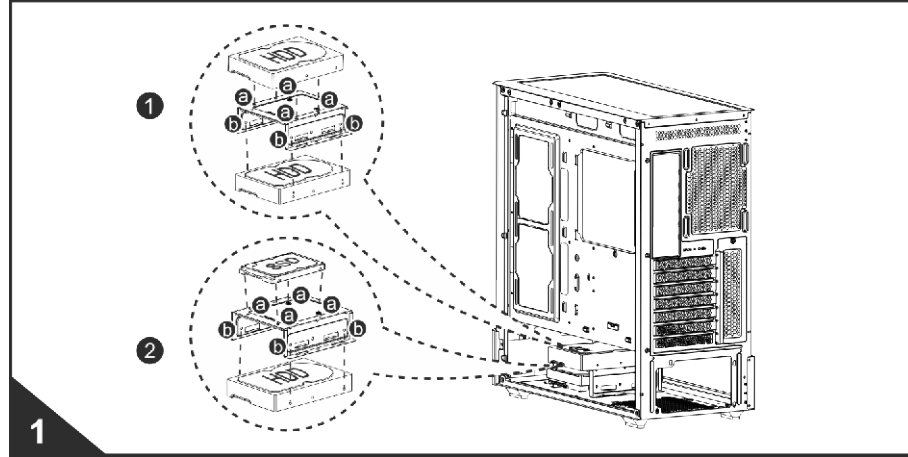

- Knock down the HDD/SSD bracket firstly.
- Install 1*3.5" HDD (figure 1) or 1*2.5" SSD (figure 2) on the HDD/SSD bracket, align the screw holes of "a" positions, fix the HDD / SSD by screws. Then fix 3.5" HDD by screws from the screw holes of "b" positions on both sides. (caution: need to install HDD/SSD on the outside of the HDD/SSD bracket first before install HDD on the inside of the HDD/SSD bracket).
- Finally re-install the HDD/SSD bracket to the slots on bottom panel, fix the bracket by screws from the bottom.

EN

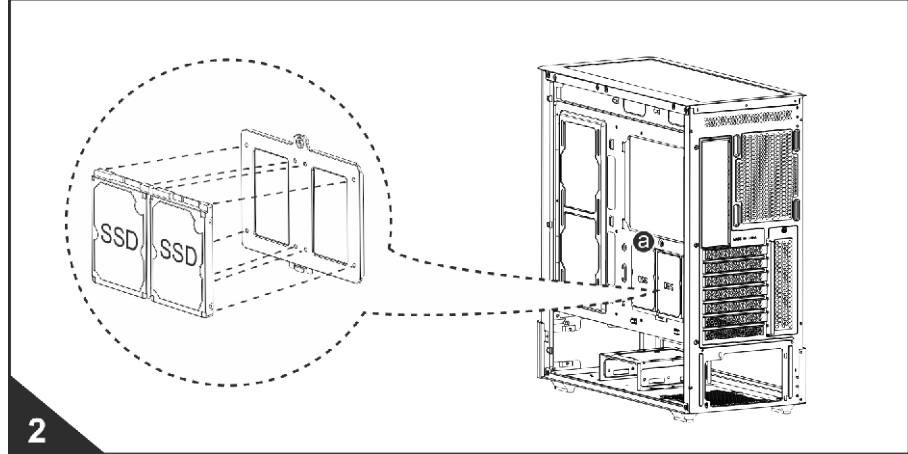

- Knock down the SSD bracket from M/B bracket.
- Install 2*2.5" SSD on the bracket.
- Re-install the SSD bracket with 2.5" SSD back to its original position on the M/B bracket, fix it by screws at "a" positions.

6 Cooling device compatible


Top panel: 3*12cm fan or 2*14cm fan or 1*360mm water cooling kit or 1*280 water cooling kit.
Top of PSU compartment: 3*12cm fan
M/B bracket: 2*12cm fan
Rear panel: 1*12cm fan or 1*120mm water cooling kit.

EN




GC-627


VENTRA AIR

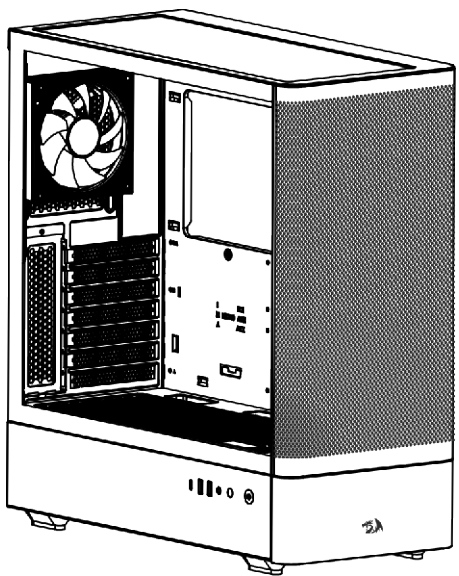


1 Demontaż lewego panelu bocznego ze szkła hartowanego, przedniego panelu ze szkła hartowanego (lub przedniego panelu siatkowego) oraz prawego panelu bocznego

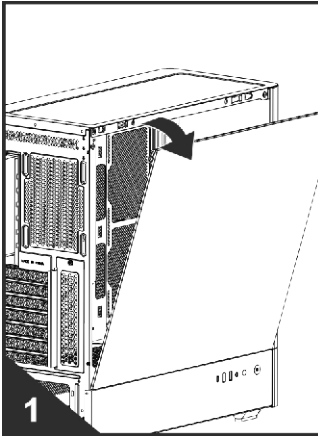

Wyciągnij panel ze szkła hartowanego na zewnątrz zgodnie z kierunkiem strzałki, aby zdemontować lewy panel szklany, jak pokazano na ilustracji.

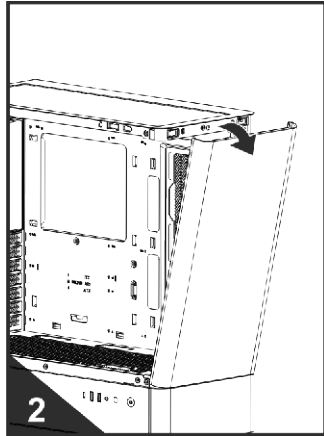

Wyciągnij przedni panel ze szkła hartowanego (lub siatkowy panel przedni) na zewnątrz zgodnie z kierunkiem strzałki, aby go zdemontować, jak pokazano na ilustracji.

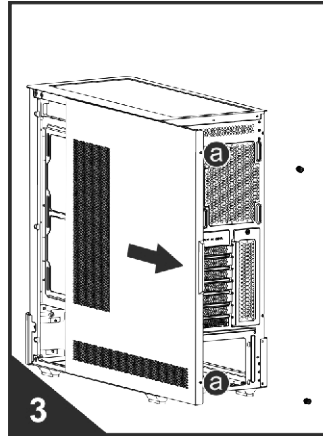


Odkręć śruby w miejscach oznaczonych literą "a", a następnie przesunij prawy panel boczny zgodnie z kierunkiem strzałki.

PL


2 Instalacja zasilacza (obsługuje zasilacze ATX)

Zainstaluj zasilacz (PSU) w pozycji pokazanej na ilustracji, a następnie przymocuj go za pomocą 4 śrub w miejscach oznaczonych literą „a”

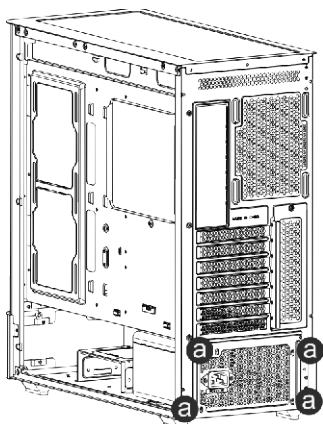


3 Instalacja płyty głównej (M/B)

Umieść płytę główną (M/B) w obudowie i wyrównaj otwory montażowe, a następnie przykręć ją śrubami zgodnie z ilustracją (ta obudowa obsługuje płyty główne ATX / micro ATX oraz ITX). Różne płyty główne mają różne cechy montażowe, dlatego przed instalacją zapoznaj się z instrukcją użytkownika swojej płyty głównej).

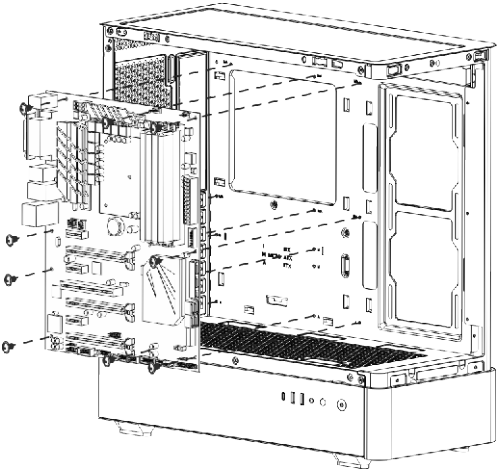


PL


4 Instalacja karty graficznej (VGA)

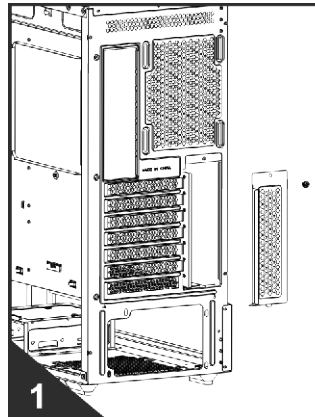

Odkręć śruby mocujące listwę zabezpieczającą sloty PCI, a następnie wyjmij tę listwę.

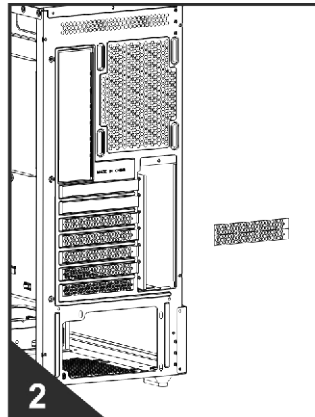


Wylam zaślepkę(i) slotu PCI w odpowiednich miejscach

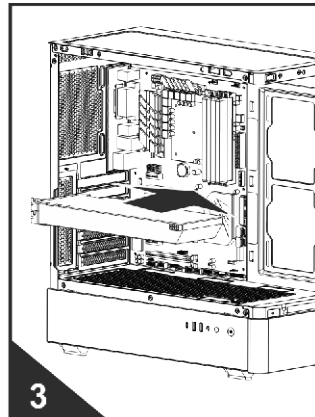


Włóż kartę graficzną do gniazda na płycie głównej zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką i przymocuj kartę graficzną śrubami.

5 Instalacja dysków HDD/SSD (obudowa wspiera 2× HDD + 2× SSD lub 1× HDD + 3× SSD)

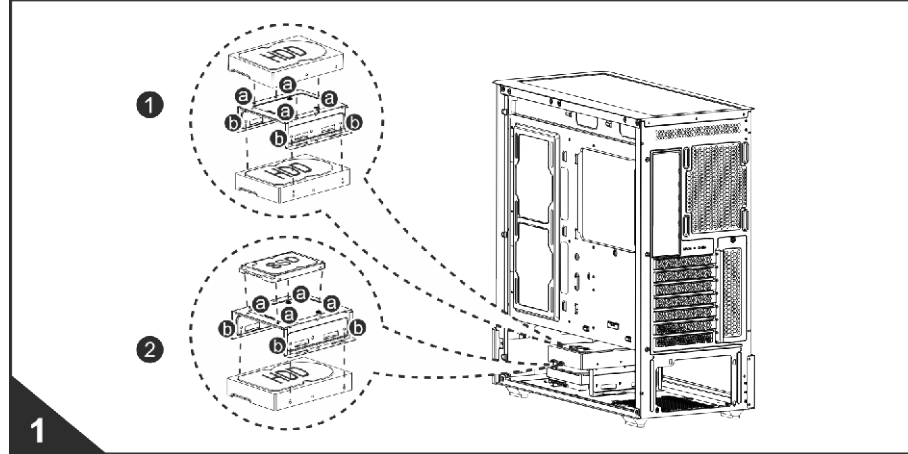

- Najpierw zdemontuj wspornik HDD/SSD
- Zamontuj jeden dysk 3.5" HDD (rysunek 1) lub jeden dysk 2.5" SSD (rysunek 2) na wsporniku, wyrównując otwory montażowe w pozycjach „a”, a następnie przymocuj HDD/SSD śrubami. Następnie przymocuj dysk 3.5" HDD śrubami w otworach oznaczonych „b” po obu stronach. (Uwaga: należy najpierw zamontować HDD/SSD po zewnętrznej stronie wspornika, zanim przymocujesz dysk po jego wewnętrznej stronie).
- Na końcu ponownie zamontuj wspornik HDD/SSD w odpowiednich slotach na dolnym panelu i przykręć go od spodu.

PL

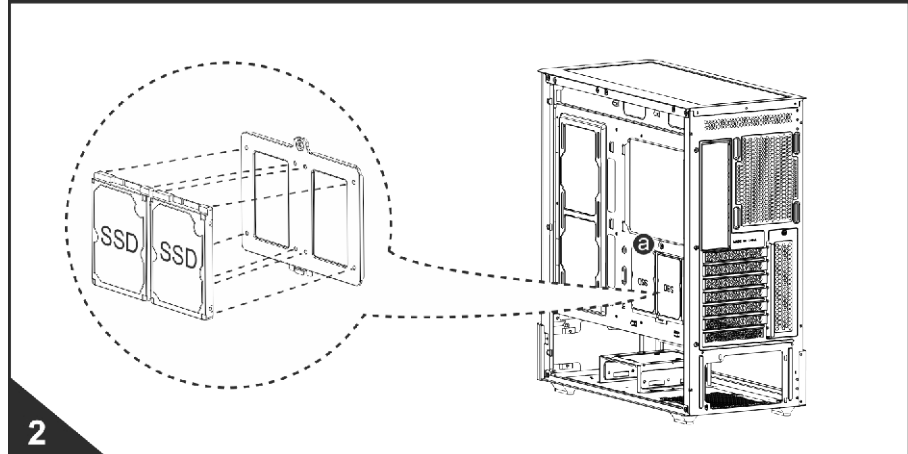

- Zdemontuj uchwyt SSD z mocowania przy płycie głównej (M/B)
- Zamontuj dwa dyski SSD 2.5" na uchwycie.
- Ponownie zamontuj uchwyt SSD z przymocowanymi dyskami 2.5" w jego oryginalnej pozycji, przymocuj go śrubami w miejscach oznaczonych „a”

6 Kompatybilność z systemami chłodzenia

Górny panel: 3× wentylator 120 mm lub 2× wentylator 140 mm albo 1× chłodzenie wodne 360 mm lub 1× chłodzenie wodne 280 mm
Góra komory zasilacza: 3× wentylator 120 mm
Wspornik płyty głównej (M/B): 2× wentylator 120 mm
Tylny panel: 1× wentylator 120 mm lub 1× chłodzenie wodne 120 mm

PL