
VFM-F50 Motorisierter Flachbildschirmwagen

vav.link/de/vfm-f50 VFM-F50 EU SAP: 6369811

30 jahre garantie

Robuster Bodenständer
An der Wand befestigt, überträgt die Last auf den Boden
Für Flachbildschirme bis zu 100 Zoll
800 mm Höhenverstellung, motorisiert
Steuerung über Kabelfernbedienung oder RS-232

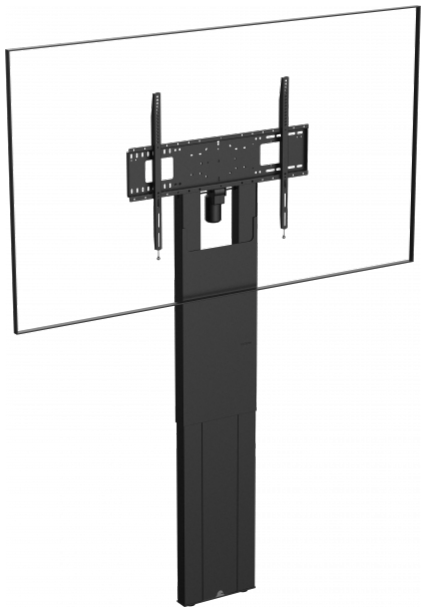

Vertrauen Sie der Wand ausreichend, um ein schweres interaktives Flachbildschirm sicher zu tragen? Mit Vision's F50 Bodenständer können Sie sich von diesen Sorgen verabschieden. Dieser Bodenständer gewährleistet, dass das Gewicht auf den Boden übertragen wird und erleichtert somit den Installationsprozess und macht ihn sicherer.

Der F50 verfügt über eine motorisierte Höhenverstellung, die es Ihnen ermöglicht, den Flachbildschirm mühelos auf Knopfdruck anzuheben. Dadurch können selbst entfernte Zuschauer eine klare Sicht auf die Präsentation über den Köpfen der Menschenmenge genießen. Oder Sie können ihn für kleine Kinder absenken, damit sie in einer Lernumgebung bequem mit dem interaktiven Display interagieren können. Der F50-Ständer bringt Bequemlichkeit und Anpassungsfähigkeit in Ihre Präsentationen und Bildungsumgebungen.

Nutzlast 95 kg
Die F50 verwendet hochbelastbare Komponenten, um das Gewicht zu tragen, und einen Linearantrieb mit Doppelgelenkwellen für die vertikale Bewegung.

Kabelsteuerung oder RS-232
Eine kabelgebundene Fernbedienung mit einfachen Funktionen für die Höhenverstellung nach oben und unten ist im Lieferumfang enthalten. Sie wird mit einem Haft an der Rückseite des Bildschirms befestigt. Alternativ kann die F50 mit einem Steuersystem über RS-232 aktiviert werden, wobei voreingestellte Positionen sowie obere und untere Stopp-Positionen hinzugefügt werden können.

Hoch verstellbare Wandhalterungen
Im Lieferumfang sind zwei Halterungen enthalten, mit denen der untere Teil der F50 an der Wand befestigt werden kann. Sie verfügen über Schlitze, mit denen sie nach oben oder unten verschoben und so in der idealen Höhe positioniert werden können. Diese sichern die Säule nahezu wandbündig, oder aber in einem Abstand von bis zu 140 mm (5,5"). Hinweis: Wenn nur eine Wandhalterung an einer tragenden Wand befestigt werden kann, muss die Säule am Boden befestigt werden.

Füße oder fixiert
Verstellbare Füße erleichtern die Niveauregulierung. Oder entfernen Sie die Füße und befestigen Sie die Säule am Boden.

Unordnung verbergen
Die vordere Abdeckung ist abnehmbar, was die Kabelverlegung erleichtert. Und Sie können Quellgeräte oder Stromverteilungstafeln in der Säule verbergen.

VESA 800 x 600
Dieser Ständer enthält Visions robuste 800×600 Wandhalterung, die zu den meisten großen Flachbildschirmen von 47-100" passt, abhängig vom VESA-Muster und dem Gewichtslimit. Visions andere robuste Wandhalterungen (VFM-W4X4, VFM-W6X4 oder VFM-W10X6) passen ebenfalls auf den F50-Ständer.
Und selbst für kleinere Displays können sogar Visions kleinere VESA 200x200 (VFM-W2X2TV2) oder 100x100 (VFM-W1X1TV2) Halterungen am F50 befestigt werden.

800 mm Motorisierte Höhenverstellung
Die motorisierte Höhenverstellung ermöglicht eine einfache Anpassung der Bildschirmhöhe an verschiedene Publikumspräferenzen und Bedürfnisse.

Erhöhte Sicherheit
Ein Sicherheitssensor stoppt den Motor, wenn der Bildschirm auf ein Hindernis gesenkt wird.

Kompatibel mit Surface Hub
Für das 85" Microsoft Surface Hub sind Distanzstücke enthalten.

Optionales VC-Regal
Vision bietet eine Auswahl praktischer Zubehörteile, darunter ein Laptop-Regal (VFM-WLS) und ein Regal für Videokonferenzkameras (VFM-WVC/2).

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN
Siehe CAD

PACKMASS
1112 x 422 x 198 mm

PRODUKTGEWICHT
37,5 kg

VERPACKUNGSGEWICHT
38,5 kg

ZULÄSSIGE BELASTUNG
95 kg

WERKSTOFF
Stahl

FARBE
Mattschwarz pulverlackbeschichtet

VESA-GRÖSSEN
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 × 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm 300 × 300 mm Durch Hinzufügen zusätzlicher Halterungen: 200 x 200 (VFM-W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

MOTORTYP
Linearantrieb

BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT
16 mm / 0,6" pro Sekunde

HÖHENEINSTELLUNGSBEREICH
800 mm / 31,5"

ENTHALTENES ZUBEHÖR
1 x EU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x UK Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x AU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x US Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x Fernbedienung mit 1,5 m (5 ft) langem Kabel 2 x Wandhalterung 4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm starkes Nylon-Distanzstück 4 x 20 mm starkes Nylon-Distanzstück

STROMVERSORGUNG
Integrierte Stromversorgung 110 - 230 V

GARANTIE
30 Jahre für Rücksendung ins Werk

KONFORMITÄT
RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC ADA-konform (Americans with Disability Act - Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

LEISTUNGSAUFNAHME
70 w