

TYREinflate 2000



Powerbank-Funktion

Kann zum Aufladen unterschiedlicher elektronischer Geräte, wie z.B. Mobiltelefone etc., verwendet werden




LED-Licht

Hochwertiges LED-Licht sowohl für das Display als auch für die Taschenlampen-Funktion



Digital & Auto Stop

Digitales, hintergrundbeleuchtetes Display und Auto Stop Funktion bei Erreichen des voreingestellten Drucks



2 Jahre OSRAM Garantie*

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte



Kompakte wiederaufladbare Reifenpumpe

Der OSRAM TYREinflate 2000 ist eine wiederaufladbare Reifenpumpe mit digitalem, hintergrundbeleuchtetem Display für einfache und genaue Druckmessungen und Befüllung der Reifen das Druckwerte in BAR, kPA und PSI anzeigt. Der OSRAM TYREinflate 2000 verfügt über einen internen Speicher und dank der Memory Funktion können bis zu vier verschiedene Werte für unterschiedliche Reifen programmiert und auch gespeichert werden. Ausgestattet ist dieser zudem mit einer Auto-Stopp-Funktion: Der OSRAM TYREinflate 2000 stoppt automatisch, wenn der voreingestellte Druck erreicht ist. Durch das mitgelieferte USB Kabel ist der OSRAM TYREinflate 2000 wiederaufladbar und es ist keine 12V-Steckdose zur

Stromversorgung erforderlich, daher dient dieser nicht nur zum Aufpumpen von Autoreifen, sondern kann auch zum Aufpumpen von Fahrrad-, Roller- und Motorradreifen verwendet werden. Durch das leichte und kompakte Design ist der OSRAM TYREinflate 2000 ideal für unterwegs er und kann fast überall mitgenommen werden. Mit der mitgelieferten Aufbewahrungstasche einfach im Handschuhfach des Autos, einer Tasche oder im Rucksack verstauen. Eine Halterung zur Montage und Aufbewahrung an einem Fahrrad ist mit im Lieferumfang enthalten. Dank der Powerbank-Funktion kann der OSRAM TYREinflate 2000 außerdem als Ladegerät für elektronische Geräte wie z.B. ihr Mobiltelefon verwendet werden. Zusätzlich kann die integrierte Taschenlampenfunktion für Beleuchtung bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen. Im Lieferumfang ist zusätzlich auch noch ein 2-teiliges Adapter-Set enthalten, das als Anschluss für Fahrräder, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände mit Presta Ventilen verwendet werden kann.

OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

*genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Maximaler Druck	120PSI / 8.3 bar
Schlauchlänge	14.5 cm
Ladedauer (h)	ca. 3 Hours
Display Größe	30 x 155 mm
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Genauigkeit (bar)	0-1.5 PSI


General Product Information

Bestellnummer	OTIR2000
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	67.00 W
Nennspannung	3.7 V
Betriebsspannung	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Stromversorgung	USB Cable

Physical Attributes & Dimensions

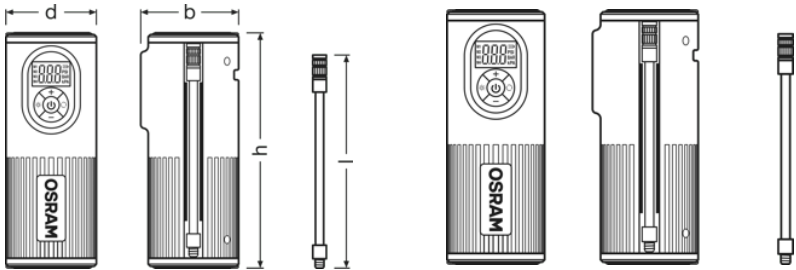

Länge	70.0 mm
Breite	70.0 mm
Höhe	170 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Geräuschpegel (dB)	83 dB
--------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Display Typ	Digital
Empfohlener Anwendungsbereich	Fahrräder, Motorräder, Autos

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör	Adapter für Fahrräder und kleine aufblasbare Sportgeräte. USB-Ladekabel, Powerbank-Funktion, LED-Leuchte, Aufbewahrungstasche, Fahrradhalterung
Sicherung	18 A

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353



ref_pim_amsproductinfographic
s



ref_pim_amsproductinfographic
s



ref_pim_amsproductinfographic
s

Simple
to use



ref_pim_amsproductinfographic
s

Funkcja
powerbanku



ref_pim_amsproductinfographic
s

What's in
the box?



ref_pim_amsproductinfographic
s

Sprytne
dodatki



ref_pim_amsproductinfographic
s

Compresseur
rechargeable



ref_pim_amsproductinfographic
s

Trucs et
Astuces



ref_pim_amsproductinfographic
s

Wiederaufladbare
Reifenpumpe



ref_pim_amsproductinfographic
s

Eenvoudig
te gebruiken



ref_pim_amsproductinfographic
s

Función
Powerbank



ref_pim_amsproductinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s



ref_pim_amsp_productinfographic
s

Akumulatorowy kompresor do opon

Kompresor do pompowania opon samochodowych, motocyklowych, rowerowych i skuterów

Kompaktowy i lekki, łatwy w przechowywaniu i transporcie

Dopompowanie samochodu przy 25-35 psi: <3 min

Opona rowerowa od zera: <2 min



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Facile d'utilisation

Affichage digital

4 niveaux de pression programmables

Gonflage précis avec arrêt automatique

Options d'unités de pression en Psi, BAR et kPa



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Laddningsbar däckkompressor

Robust design för att fylla upp däck för bil, motorcykel, cykel och skoter - var du än är

Kompakt och smidig för enkel förvaring

Fyller bildäck 25-35psi på: <3 minuter

Fyller cykeldäck på: <2 minuter



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Compressore per pneumatici ricaricabile

Design robusto per gonfiare pneumatici di auto, moto, biciclette e scooter ovunque tu sia

Compatto e leggero per un facile stoccaggio e trasporto

Ricarica auto di 25-35 psi: <3 min

Pneumatico per bicicletta da piatto: <2 minuti



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Fonction Powerbank

Port USB 5V pour toute recharge rapide

Port USB 2.4A pour recharge de tout appareil mobile

Câble USB fourni

Capuchon anti poussière



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Einfach zu bedienen

Gut lesbare digitale Anzeige

Memory Funktion um bis zu vier Werte zu programmieren

Digitaler Autostopp für präzises Aufpumpen

Druckanzeige in Psi, BAR und kPa



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Funzione powerbank

Porta di ricarica USB da 5 V per una ricarica rapida

Porta di ricarica USB da 2.4 A per caricare i dispositivi mobili

Cavo USB in dotazione

Attacchi con cappuccio antipolvere



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Prosty w użyciu

Czytelny wyświetlacz cyfrowy

Cztery programowalne ustawienia ciśnienia

Funkcja Auto-Stop – automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia

Ciśnienie w jednostkach Psi, BAR i kPa



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Enkel att använda

Lättläst digital display

Fyra programmerbara tryckinställningar

Digitalt autostopp för exakt däcktryck

Tryckenheter: Psi, BAR och kPa



ref_pim_amsp_productinfographic
S

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Faltschachtel 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Versandschachtel 4	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Sicherheitshinweise

Das Produkt kann einen Geräuschpegel von bis zu 83 dB erreichen

Rechtliche Hinweise

CE- und EAC-konform

RoHS 2 201/65/EU und RoHS 3 2015/863

REACH-Konformitätserklärung

MSDS (für wiederaufladbare Batterien)

*genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

