

H 7440 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln - TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290

## Bauform und Design

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Einbau-Backofen | •               |
| VitroLine       | •               |
| Gerätefarbe     | Obsidianschwarz |

## Genussvorteile

|                  |   |
|------------------|---|
| TasteControl     | • |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen        | • |
| Warmhalten       | • |
| Crisp function   | • |

## Betriebsarten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Auftauen                             | • |
| Automatikprogramme                   | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Bratautomatik                        | • |
| Eco-Heißluft                         | • |
| Grillbetriebsarten                   | • |
| Grill                                | • |
| Heißluft plus                        | • |
| Intensivbacken                       | • |
| Klimagaren                           | • |
| Klimagaren mit Heißluft plus         | • |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze      | • |
| Klimagaren mit Intensivbacken        | • |
| Klimagaren mit Bratautomatik         | • |
| Ober-/Unterhitze                     | • |
| Unterhitze                           | • |
| Umluftgrill                          | • |

## Bedienkomfort

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Vernetzung mit Miele@home                   | •            |
| Display                                     | DirectSensor |
| SoftOpen                                    | •            |
| SoftClose                                   | •            |
| MultiLingua                                 | •            |
| Zeitlich programmierbare Dampfstöße         | •            |
| Zeitfunktionen                              | •            |
| Tageszeitanzeige                            | •            |
| Uhrzeitsynchronisation                      | •            |
| Anzeige Datum                               | •            |
| Kurzzeitwecker                              | •            |
| Programmierung Garzeitanfang                | •            |
| Programmierung Garzeitende                  | •            |
| Programmierung Garzeitdauer                 | •            |
| Ist-Temperaturanzeige                       | •            |
| Soll-Temperaturanzeige                      | •            |
| Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur | •            |
| Vorschlagstemperatur                        | •            |
| Eigene Programme                            | •            |
| Individuelle Einstellungen                  | •            |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7440 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.




| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)                                              | A+         |
| Restwärmenutzung                                                               | •          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5        |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0        |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0        |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20         |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20         |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20         |
| Pflegekomfort                                                                  |            |
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand                            | •          |
| Grillheizkörper abklappbar                                                     | •          |
| CleanGlass-Tür                                                                 | •          |
| Sicherheit                                                                     |            |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                                              | •          |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •          |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •          |
| Tastensperre                                                                   | •          |
| Technische Daten                                                               |            |
| Garraumvolumen in l                                                            | 49         |
| Anzahl der Einschubebenen                                                      | 3          |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                                               | •          |
| Garraumbeleuchtung                                                             | 1 LED-Spot |
| Temperaturen in °C                                                             | 30         |
| Nischenbreite in mm                                                            | 560        |
| Nischenhöhe in mm                                                              | 450        |
| Niscentiefe in mm                                                              | 550        |
| Gerätebreite in mm                                                             | 595        |
| Gerätehöhe in mm                                                               | 456        |
| Gerätetiefe in mm                                                              | 568        |
| Gewicht in kg                                                                  | 35,0       |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                      | 3,2        |
| Spannung in V                                                                  | 220-240    |
| Frequenz in Hz                                                                 | 50         |
| Phasenanzahl                                                                   | 1          |
| Absicherung in A                                                               | 16         |
| Anschlusskabel mit Netzstecker                                                 | •          |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                          | 1,5        |
| Mitgeliefertes Zubehör                                                         |            |
| Backblech mit PerfectClean                                                     | 1          |
| Universalblech mit PerfectClean                                                | 1          |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean                                            | 1          |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)                                   | 1          |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)                          | 1          |
| Entkalkungstabletten                                                           | 2          |

## H 7440 B


### Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

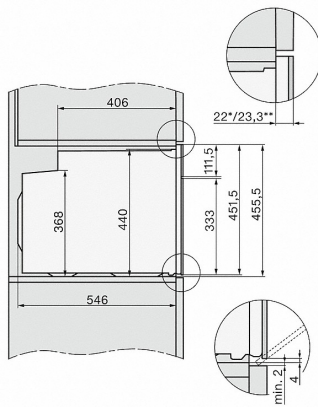


H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

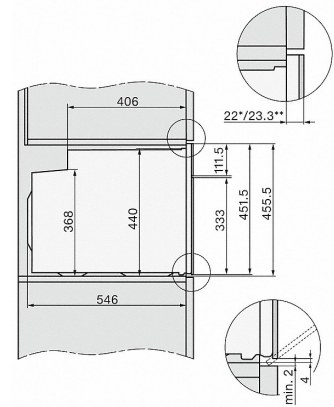


H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

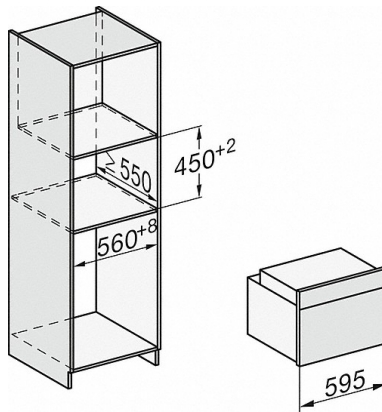


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

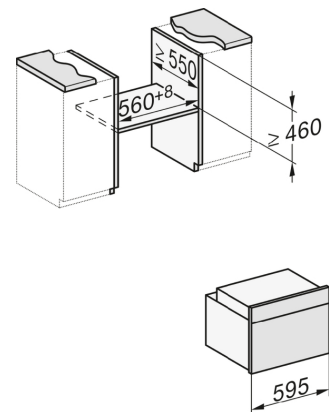


H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

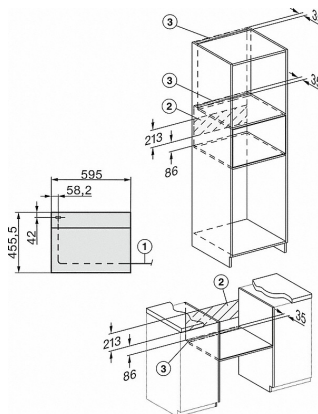

H7x4xB/BP/BPX, H2840B, Skizze

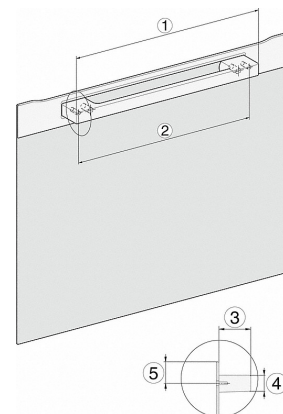


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,


H 7440 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

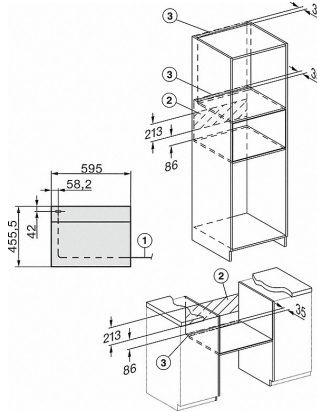


- 1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

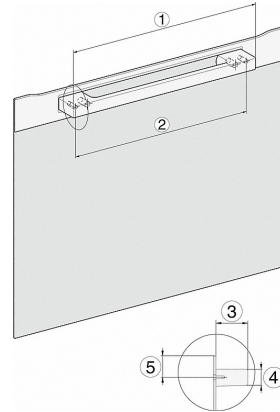


H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

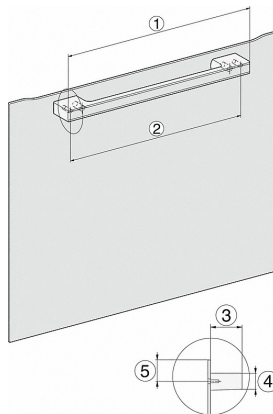

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

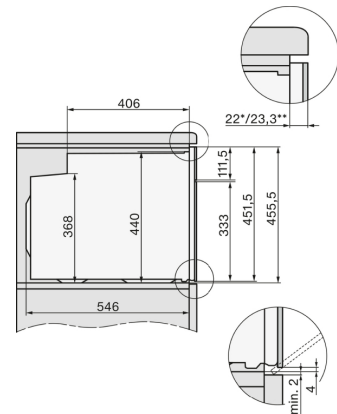

H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl