

FAB28REGM6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709363222



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Emerald Green-Matt	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Oberfläche	Matt	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

Aufteilung Kühlteil

			
Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Art der Obst-
/Gemüseschublade

Mit Sichtfenster,
rollengeführt

Art der
Innenbeleuchtung
Kühlteil

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen
mit transparenter
Klappabdeckung

1

Anzahl der
Flaschenborde
Flaschenbord mit
Metall-Schutzreling

1

Ja

Anzahl der
höhenverstellbaren
Türablagen

1

Türablagen mit Metall-
Schutzreling

Ja

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control

Ja

Multiflow-Umluftsystem

Ja

Dynamische
Umluftkühlung

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes
Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Temperatursteuerung

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel

Kompressor

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung

Akustisch/optisch

Elektronisch

1

R600a

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

35 g

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher
Energieverbrauch

104 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse

C

Luftschallemissionsklasse

B

Gesamtrauminhalt (in
dm³ oder l)

270 l

Luftschallemissionen

35 dB(A) re 1 pW

Lagerzeit bei Störung

9 h

4-Sterne

5 kg/24h

Gefriervermögen

Klimaklassen

SN, N, ST, T

EEL

64 %

Summe der Rauminhalte 26 l
der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 244 l
der Kaltlagerfächer und
der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss


Elektrischer 90 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 1 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 180 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm
Produkttiefe ohne
Türgriff 728 mm
Produkthöhe 1530 mm

Produktbreite bei max.
Türöffnungswinkel 926 mm
Produkttiefe mit Türgriff 768 mm
Produkttiefe bei 90°
Türöffnungswinkel inkl.
Abstandshalter 1197 mm

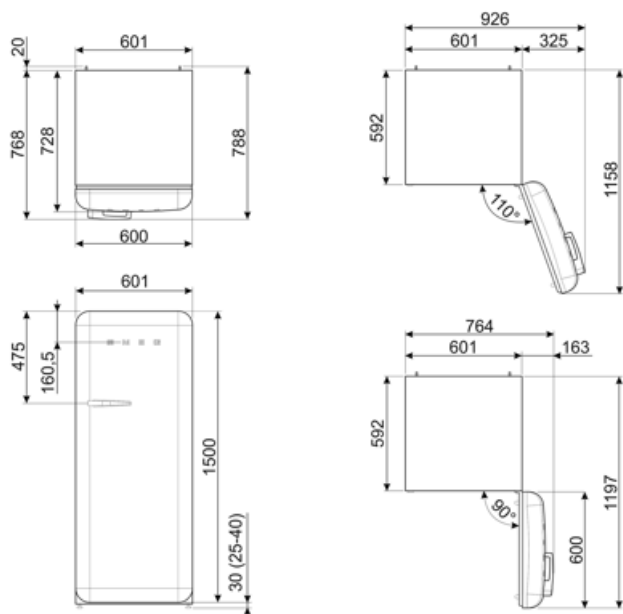

Alternative Produkte



FAB28RPK6

Türanschlag: Rechts
Pink



FAB28RDGC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28ROR6

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB28RDMC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB28RACM6

Türanschlag: Rechts
Amber Clay



FAB28RRD6

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB28RDGME6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB28RDBB6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RYW6

Türanschlag: Rechts
Gelb



FAB28RBE6

Türanschlag: Rechts
Blau



FAB28RWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB28RDIT6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWHM6

Türanschlag: Rechts
Weiß-Matt



FAB28RSV6

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB28RSBM6

Türanschlag: Rechts
Storm Blue-Matt



FAB28RDUJ6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28R-DG

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RLI6

Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB28RPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB28RBLM6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RMLM6

Türanschlag: Rechts
Moonlight-Matt

Symbolverzeichnis

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
	Energieeffizienzklasse C		