


iQ500 LC98KLV60 LC98KLV60 Schwarz Schwarz mit Glasschirm Wand-Esse, 90 cm

Your household
in one app.
Ihr Haushalt
in einer App.

home
connect

A⁺

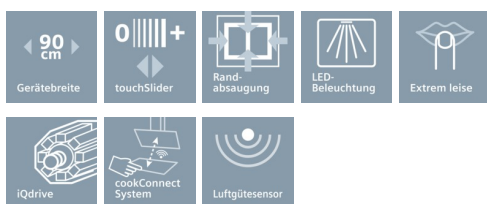

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).
- ✓ cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- ✓ Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 19,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 490
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 590
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 840
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003761328
Anschlusswert (W) : 163
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242003 761328

Sonderzubehör

LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AXC50 : CleanAir Umluftmodul , LZ10AKU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10AKT00 : Starterset für kaminlosen Betrieb , LZ10AKS00 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr. , LZ10AKR00 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) , LZ10AKA00 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ500
LC98KLV60
LC98KLV60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 840 m³/h
- Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 420 m³/h
Intensivstufe 590 m³/h
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort

- Luftgütesensor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System
(mit passendem Kochfeld)
- cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb
- Design
- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 163 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500

LC98KLV60

LC98KLV60 Schwarz

Schwarz mit Glasschirm

Wand-Esse, 90 cm

Maßzeichnungen

