


# RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagschrauber, RIW18BL-0, max. Drehmoment 900 Nm, ohne Akku und Ladegerät RIW18BL-0

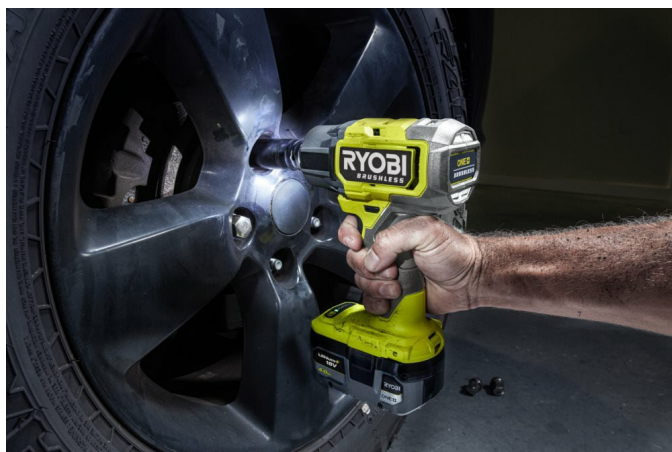

**18V ONE+**

**BRUSHLESS**

**3 JAHRE GARANTIE**

- Der Brushless Akku-Schlagschrauber, ideal zum schnellen Verschrauben und Lösen von metrischen Schrauben und Arbeiten an schweren Gewerken
- Der neue bürstenlose Motor mit einem höheren Kupferanteil liefert mehr Leistung, die optimierte Elektronik sorgt für mehr Laufzeit
- 1/2" vierkant Werkzeugaufnahme
- Kraftvolle 900 Nm Drehmoment
- 4 Schaltstufen für mehr Kontrolle und Flexibilität
- 4 Drehmomenteinstellungen einschließlich AutoStop, zum optimalen Anziehen und Lösen von Radmuttern
- 3-fach LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung
- 1/2" Vierkantaufnahme mit Sicherungstift für einfachen Steckschlüsseinsatz

|                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Spannung                                                                                                     | 18V                                 |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )                                                                        | 0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800      |
| Werkzeugaufnahme                                                                                             | 1/2" vierkant                       |
| Drehmoment-Einstellungen                                                                                     | 200 / 350 / 700 / 120               |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)                                                                                 | 2.1 (RB1820C)                       |
| Artikelnummer                                                                                                | 5133006491                          |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                                                                                  | 0                                   |
| Delivered in                                                                                                 | Über 75 % recycelter Karton         |
| Gewicht [ohne Akku] [Kg]                                                                                     | 1.7                                 |
| GTIN                                                                                                         | 4892210241252                       |
| Ladegerät im Lieferumfang                                                                                    | Nein                                |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )                                                                        | 0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800      |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min <sup>-1</sup> )                                                             | 0 - 1200                            |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min <sup>-1</sup> )                                                             | 0 - 2000                            |
| Leerlaufdrehzahl im 3. Gang (min <sup>-1</sup> )                                                             | 0 - 2800                            |
| Max. Drehmoment [Nm]                                                                                         | 700                                 |
| Max. Lösemoment (Nm)                                                                                         | 900                                 |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))                                                                                | 100.0                               |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))                                                                        | 3.0                                 |
| Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))                                                                             | 111.0                               |
| Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))                                                                     | 3.0                                 |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )                                                                              | 0 - 3800                            |
| Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe (m/s <sup>2</sup> )              | 10.9                                |
| Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5                                 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang                                                                            | 1 x 1/4" Hex-Adapter, 1x Gürtelclip |

\*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.