NOVY Technische Datei

26052|02

Lüfterbaustein
Crystal 60 cm
Schwarz



EAN 5414425221370

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	B
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	54,8
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10/30
▪ Metallfettfilter	26050020
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	4
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	533 x 313 x 308
▪ Breite Einbaurand (mm)	14
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	510 x 290
▪ Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm)	x 600 x
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	2
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	7
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	3000

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	700
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	207 / 443
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	282 / 491
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	386 / 525
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	600 / 564
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	33 / 45
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	40 / 52
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	50 / 61

Technische Eigenschaften


▪ Maximale Leistung (W)	231
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0,23
▪ Gewicht (kg)	12,5
▪ Länge des Stromkabels (m)	1

Technische Zeichnung


1

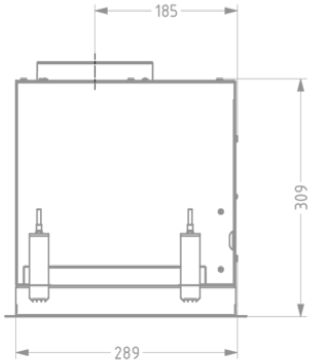


2

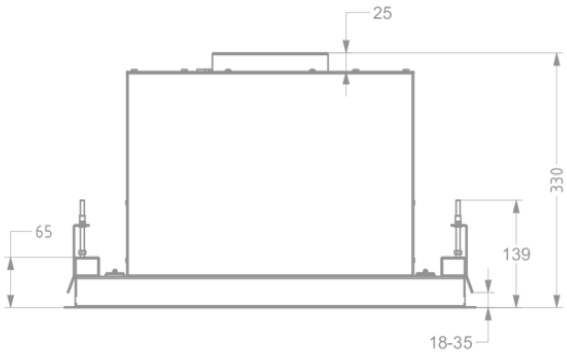

3

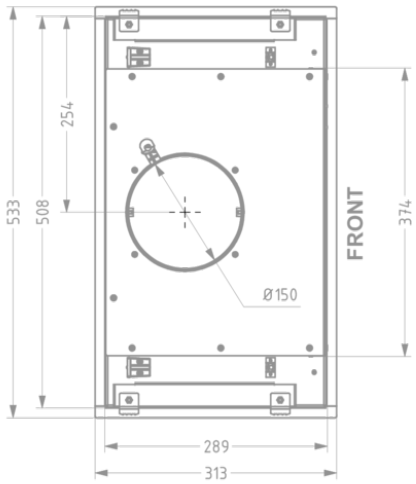

4

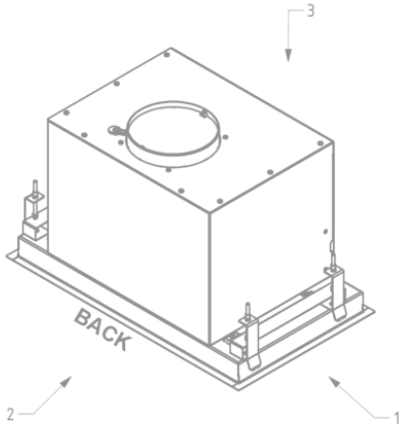

Installationszubehör

Additional accessories

- 840029 Fernbedienung

Umluft Zubehör

Umluft kit



26050400 Umluftset mit Monoblock Crystal

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030 Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve

