


N 90, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
V68TTX4L0

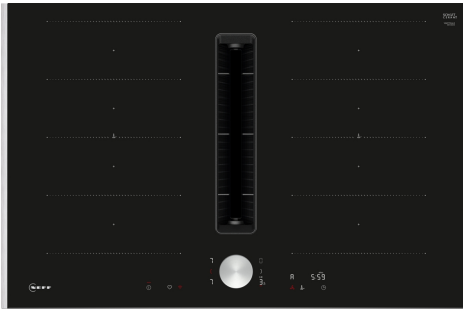

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter, 1 x Twist Pad

Sonderzubehör

Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z811DU0 Akustikfilter, Z821PD1 Sockeldiffusor, Z821VR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, Z861KR2 Umluftkit 1x L-Bogen, Z861SB1 90° Flachkanalbogen horizontal, Z861SB2 AP-Tiefe ab 70cm: 90° L-Flachkanalbogen, Z861SB4 AP-Tiefe 60-69cm: 90° S-Flachkanalbogen, Z861SI0 Adapterstück rund-flach, Z861SI1 90° Adapterstück rund-flach, Z861SM1 Flachkanalstück gerade 500mm, Z861SM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, Z861SS1 Verbindungsmanschette (weiblich), Z861SS2 Flexmanschette (weiblich), Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espressokocher (4 Tassen), Z9416X2 Grillplatte, Z9424CF0 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, Z9428CF0 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

- ✓ Twist Pad®: der abnehmbare, magnetische Drehknopf ermöglicht dir eine präzise und bequeme Steuerung.
- ✓ Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! Größe, Form und Position werden sofort erkannt.
- ✓ Automatischer Luftsensor: passt die Abzugsstärke konstant an die Kochintensität an.
- ✓ Absaugleistung: extrem effiziente Dampf- und Geruchsentfernung dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: das Belüftungssystem ist selbst auf hohen Leistungsstufen extrem leise.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Breite: 830 mm
Abmessungen des Gerätes: 223x830x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 420x950x670 mm
Nettogewicht: 25.8 kg
Bruttogewicht: 30.5 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 110 cm
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster: Alle
Leistung der 2. Kochzone (kW): 3300.0 W
Anzahl der Leistungsstufen: 17-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 595.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 499 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 622 m³/h
Geräusch: 69 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter: Nein
Filterwechsel-Erinnerung: Ja
Spannung: 220-240/380-415 V
Frequenz: 50-60 Hz
Integriertes Zubehör: . 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter, 1 x Twist Pad



*N 90, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
V68TTX4L0*

Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- ja: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.

Kochunterstützung

- 11 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.

Konnektivität

- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.

Sicherheit



- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise



- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

N 90, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
V68TTX4L0







Maßzeichnungen

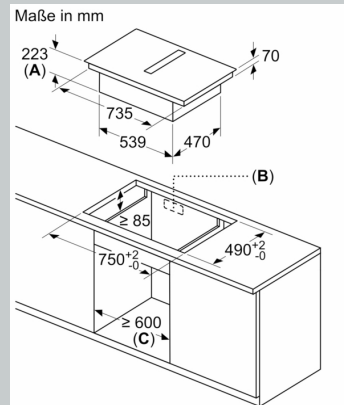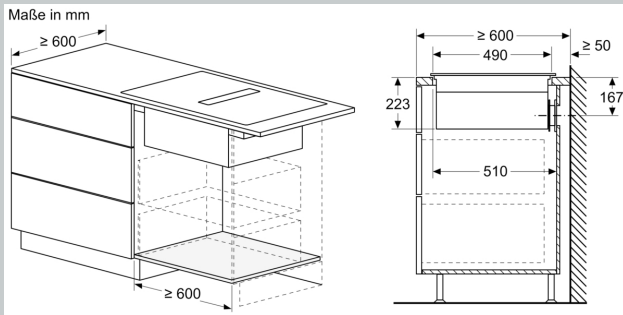





- A: Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

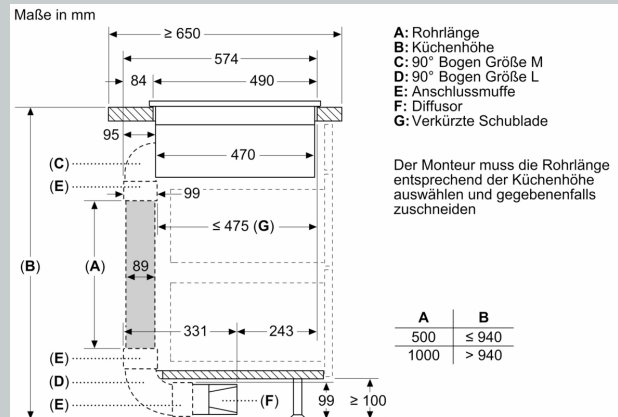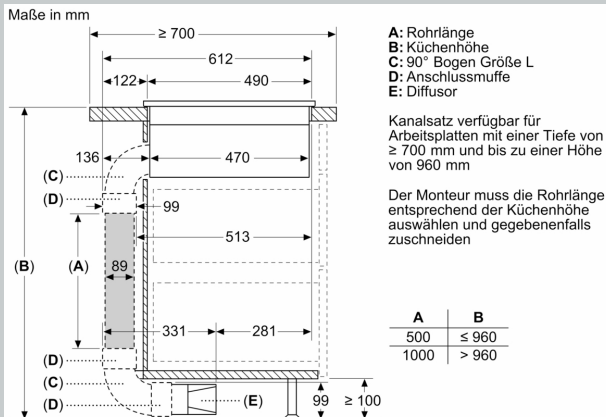

Maßzeichnungen

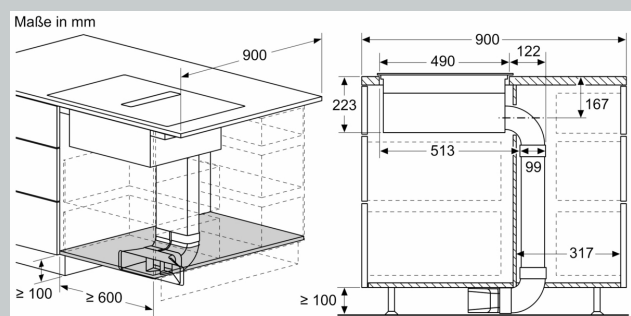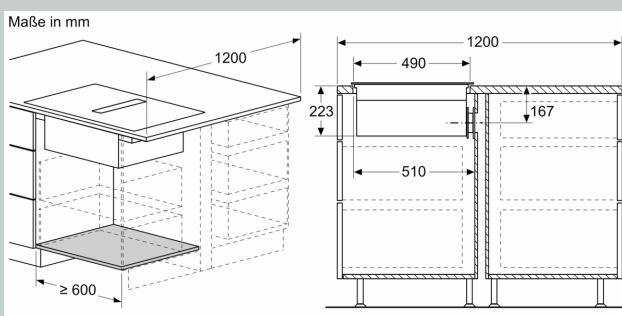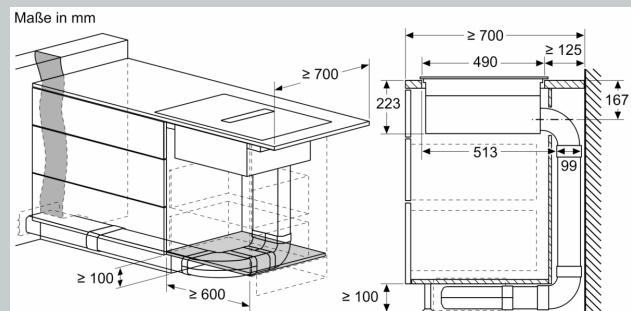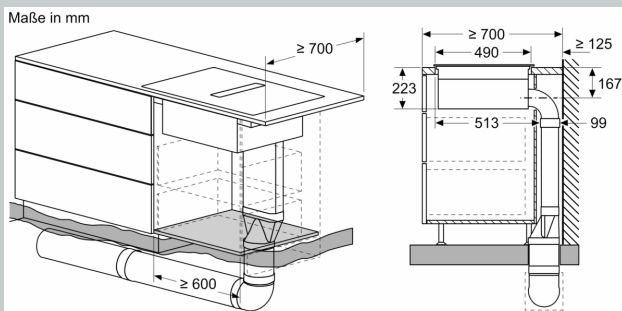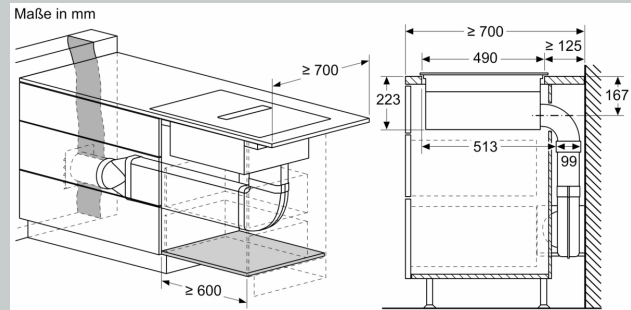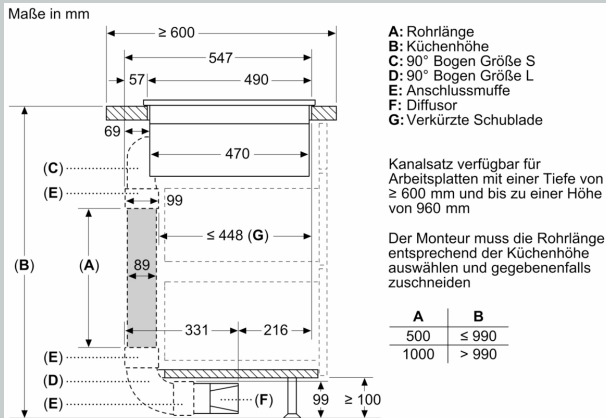


Maßzeichnungen

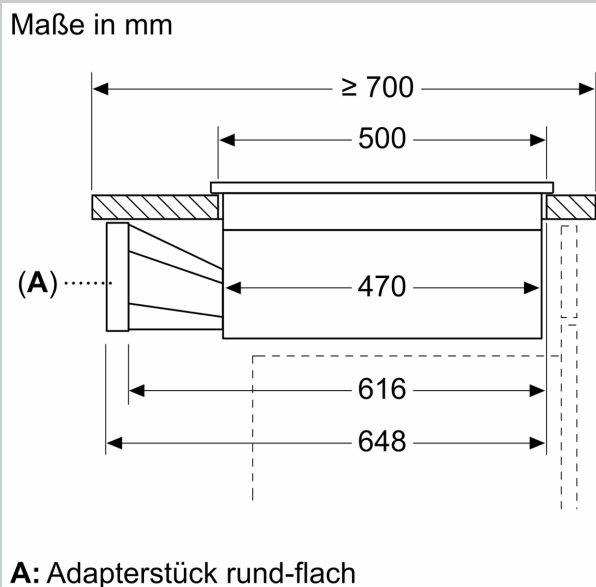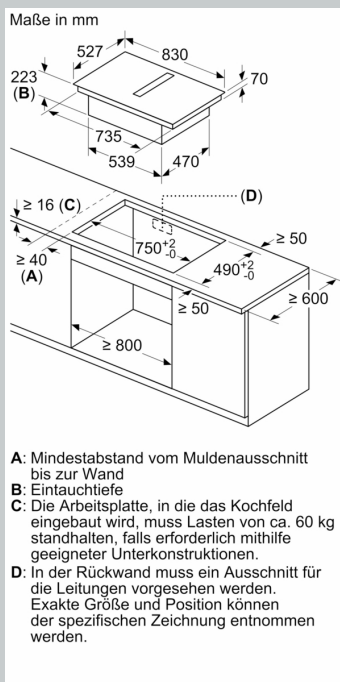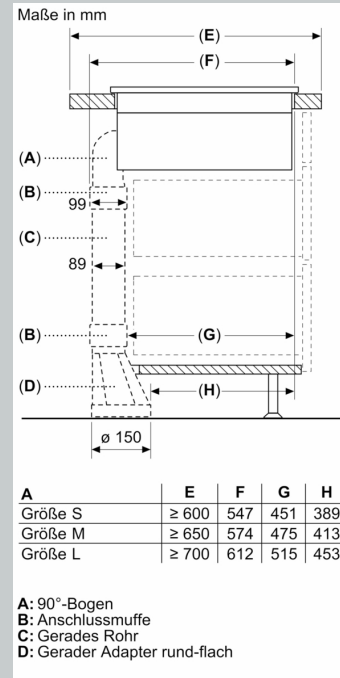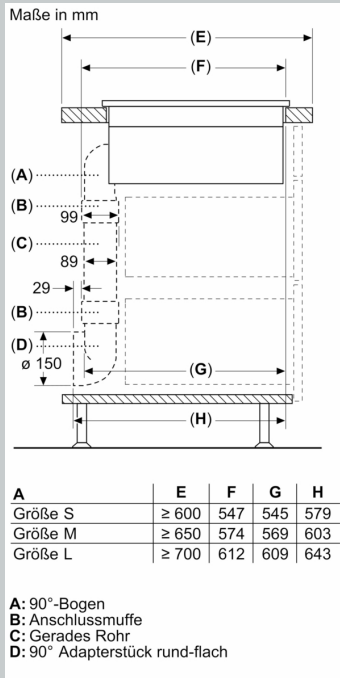


Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht

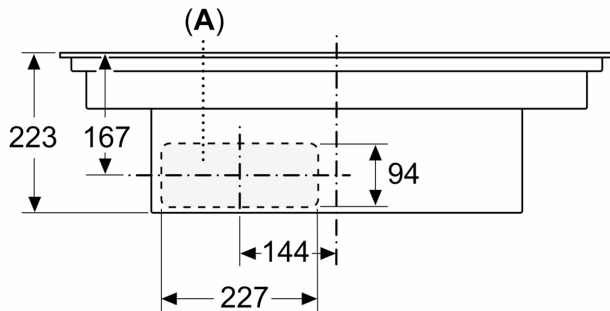


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

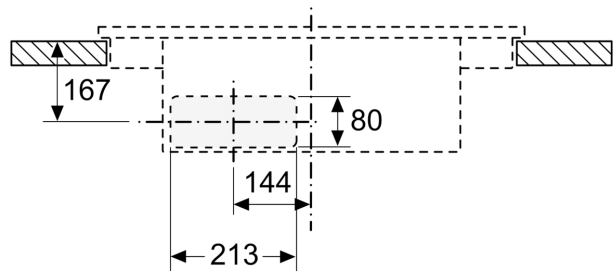

Maße in mm
Seitenansicht



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm
Vorderansicht

