


NSKV-RDE 2 BK

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, NPT 2", RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

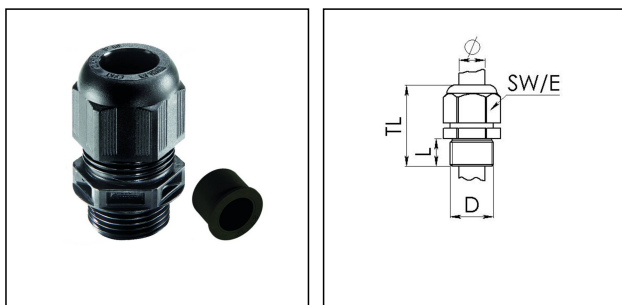

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	2"
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	28 mm
Ø Kabel max	48 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	69 mm - 83 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	NSKV-RDE 2 BK
Bestellnr. RAL 9005	10101992
Verpackungseinheit	3
EAN Nummer	4007686068719
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

13.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten