

Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK85DF61



- **DirectSelect:** komfortable Steuerung von Lüfterstufen und Licht.
- **Ergonomisches Design:** großzügige Kopffreiheit und freie Sicht auf das Kochgeschehen.
- **LED-Beleuchtung:** helles, gleichmäßiges Licht für dein Kochfeld.
- **Perfekter Dunstabzug:** ob Umluft oder Abluft.
- **Fettfilter:** fängt Fett zuverlässig ein und wird im Geschirrspüler im Nu wieder sauber.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Gerätehöhe:	309 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.5 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	561 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	507 m³/h
Max. Luftmenge:	561 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005553808
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

Sonderzubehör

DWZ0GX6K1	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0GX6L1	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1GK1B6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
DWZ1GK1I6	Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1GK1V6	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
DWZ1XX1E1	Reduzierstück
DWZ1XX1H2	Rückstauklappe Standard



4 242005 553808

Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK85DF61

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte für leichten Zugang zu den Filtern und einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 240 m³/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 444 m³/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 561 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 217 m³/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 426 m³/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 506 m³/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 741-956 x 790 x 399 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 776-991 x 790 x 399 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (DWZ1XX1H2) empfohlen.


Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK85DF61

Maße in mm

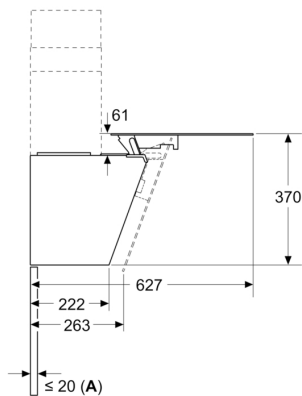


A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm

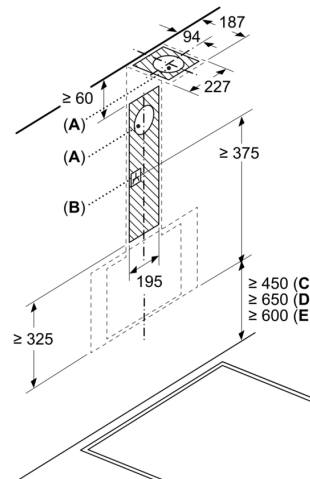


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

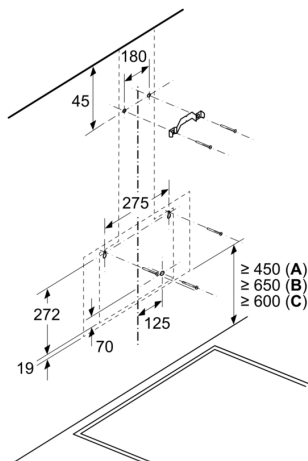


A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

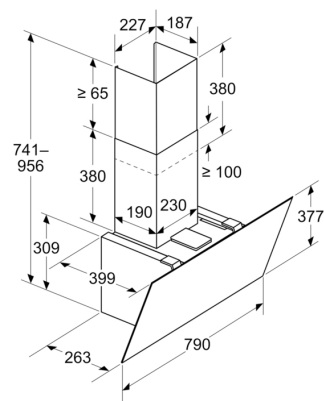

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs