
1m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - ST

Product ID: FIBLCST1

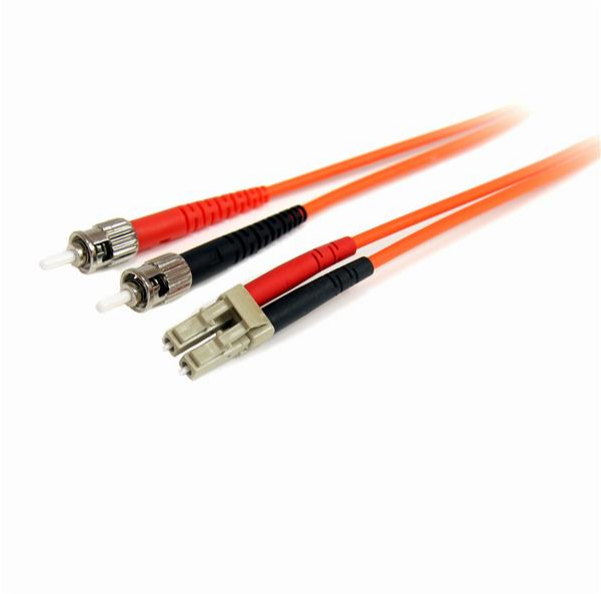

Das 1 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCST1 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem ST-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Dieses LC-ST-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Dank lebenslanger Garantie sorgen unsere LC-ST-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel für dauerhaft zuverlässige und erstklassige Leistung.

Certifications, Reports and Compatibility

Applications

- Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Breitbandsysteme
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist

Features

- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen

Hardware	Warranty	90 Days
	Feuerwiderstandssklasse	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Faseroptikgröße	62.5/125
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
	Faseroptikklassifizierung	OM1
	Faseroptiktyp	Multi Mode
Steckverbinder	Steckverbinder A	Fiber Optic LC Duplex
	Steckverbinder B	Fiber Optic ST Duplex
Umwelt	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Orange
	Kabellänge	39.4 in [10 cm]
	Produktlänge	39.4 in [10.0 cm]
	Produktbreite	0.0 in [0.000 mm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.000 mm]
	Produktgewicht	1.0 oz [27.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.8 in [20.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [36.000 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-ST

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.