


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>513-4tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 4h IP44 TT</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 4h IP44 TT<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: schraublose Anschluss technik (TT)<br>Schutzart: IP44 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319              |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 3                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschluss technik              | schraublose Klemme    |
| Bauform                        | Aufbaugerätestecker   |
| Phasenwender                   | Nein                  |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt           |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 120 mm                |
| b                       | 76 mm                 |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm               |
| Verbindungsschrauben    | 110 Ncm               |
| Abmantellungs länge     | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

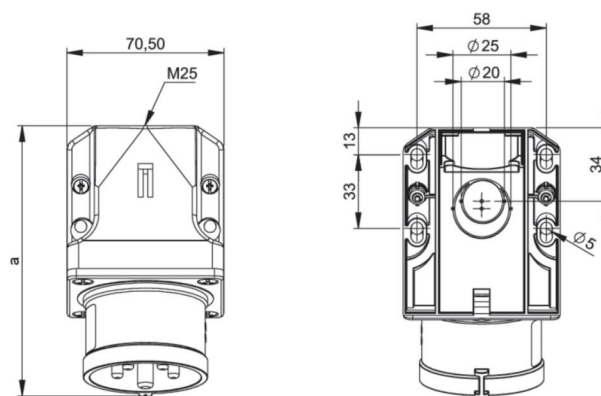

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=513-4tt>