# PCI Express 5.0 x16 Karte zu 4 x intern NVMe M.2 Key M mit Kühlkörper - Bifurcation

## Beschreibung


Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **vier M.2 Slots**. An diese können bis zu vier M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Mit Hilfe des **großen Kühlkörpers** wird eine ausreichende Kühlung der M.2 Module gewährleistet.

### PCIe Gabelung

Die Karte benötigt die **PCIe Gabelung (Bifurcation)** Funktion des Mainboards, um das PCIe Signal aufzuteilen, wenn mehrere Anschlüsse belegt werden.

### Hinweis

Ohne PCIe Bifurcation kann nur der erste M.2 Slot der Karte verwendet werden.

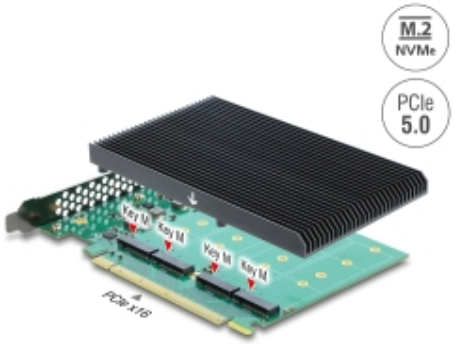


**Artikel-Nr. 90709**

EAN: 4043619907090

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  intern:
  4 x M.2 Key M Slot
  1 x PCI Express x16, V5.0
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- 5 x LED Anzeige
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Maße Kühlkörper (LxBxH): ca. 140 x 81 x 10 mm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.11 oder höher
- Windows 10/10-64/11

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Windows Server 2022
- PC mit einem freien PCI Express x16 / x32 Steckplatz
- Mainboard und BIOS mit PCIe Bifurcation (Gabelung) Unterstützung


## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Kühlkörper
- M.2 Befestigungsmaterial
- Schraubendreher
- 4 x Wärmeleitpad
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen












## Allgemein

| | |
|---|---|
| Funktion: | Bootfähig, ab UEFI 2.3.1<br>TRIM<br>S.M.A.R.T. |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 11<br>Windows Server 2022<br>Linux Kernel 6.11 oder höher |
| LED Anzeige: | 5 x |
| Slot: | PCIe |
| Unterstütztes Modul: | M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis |
| Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: | 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Intern: | 4 x M.2 Key M Slot<br>1 x PCI Express x16, V5.0 |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Länge: | 140 mm |
| Breite: | 81 mm |
| Höhe: | 10 mm |

### Herstellerinformationen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

| | |
|---|---|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**