



Bestell-Nr.: 033123

## Dachleiter Holz



Sprossenanzahl

10

12

14

16

18

## Spezifikation

|                                |                                         |                                                         |                                                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Leiterlänge<br><b>4,48 m</b>   | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>16 Sp.</b> | Stufen-/Sprossenabstand<br><b>280 mm</b>                | Außenbreite<br><b>350 mm</b>                                | Holmhöhe<br><b>29 mm</b>     |
| Bauart<br><b>Zum Einhängen</b> | Gewicht<br><b>10,44 kg</b>              | Transportmaß<br><b>4480 x 350 x 65 mm,<br/>10,44 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>033123</b> |
| Preis<br><b>359,00 €</b>       |                                         |                                                         |                                                             |                              |

## Fakten

- Zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten nach Norm DIN 4567-4
- Holme aus Caroline-Pine oder keilverzinkter Kiefer mit angeschrägten Enden für ein leichtes Handling
- Holme mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen; wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und pro Sprosse 4-fach verschraubt
- Leiterbreite: 350 mm
- Sprossenabstand: 280 mm

- Hinweis: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

### Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör




## Zubehör / Ersatzteile




Bestell-Nr.: 011204

Klemmhalter

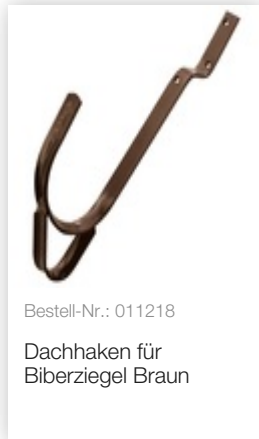


Bestell-Nr.: 011218

Dachhaken für  
Biberziegel Braun

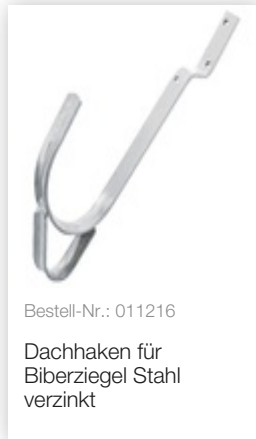


Bestell-Nr.: 011216

Dachhaken für  
Biberziegel Stahl  
verzinkt

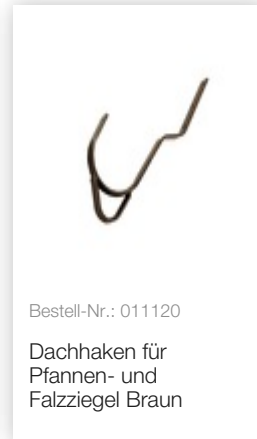


Bestell-Nr.: 011120

Dachhaken für  
Pfannen- und  
Falzziegel Braun

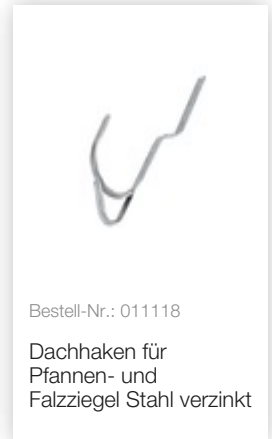


Bestell-Nr.: 011118

Dachhaken für  
Pfannen- und  
Falzziegel Stahl verzinkt

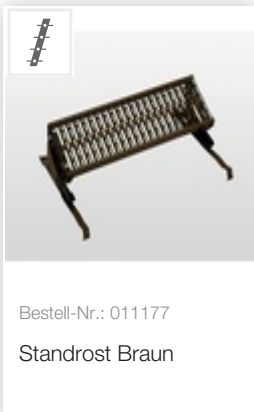

Bestell-Nr.: 011177

Standrost Braun

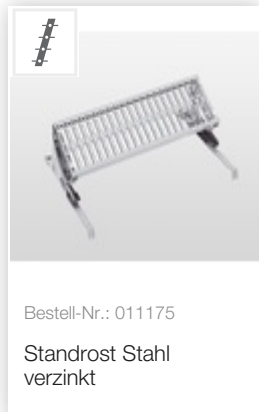

Bestell-Nr.: 011175

Standrost Stahl  
verzinkt

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

