

FAMILIENDATENBLATT DAMP PROOF SLIM VALUE

Feuchtraumleuchte mit schlankem Gehäuse



ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Sehr schlankes Gehäuse
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP65



TECHNISCHE DATEN




Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Daten des Leuchtensvorschaltgeräts	Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Ausgangsstrom	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	Ausstrahlungswinkel	
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA		4000 K	4000 lm	Cool White	>80	110 lm/W	120 °
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA		6500 K	4000 lm	Cool Daylight	>80	110 lm/W	120 °
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA		4000 K	5500 lm	Cool White	>80	110 lm/W	120 °
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	590 mA		6500 K	5500 lm	Cool Daylight	>80	110 lm/W	120 °

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten
	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer L70 bei 25 °C	Dimmbar
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	1200 mm	35,0 mm	48,0 mm	450,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	1200 mm	35,0 mm	48,0 mm	450,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	1500 mm	35,0 mm	48,0 mm	510,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	1500 mm	35,0 mm	48,0 mm	510,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...40 °C	30000 h	Nein

Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards	
		Schutzklasse	Schutzart
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Klemme	II	IP65
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	Klemme	II	IP65

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards	
		Schutz-klasse	Schutzart
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Klemme	II	IP65
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	Klemme	II	IP65

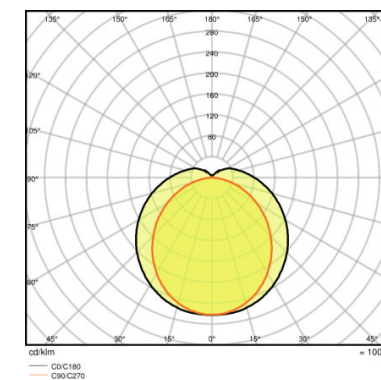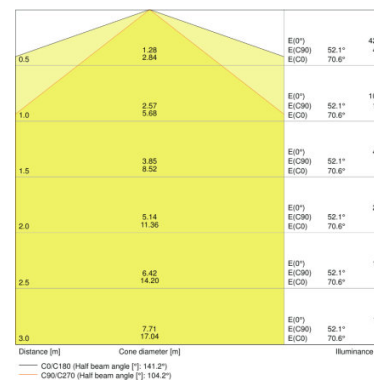



DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY, DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY, DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

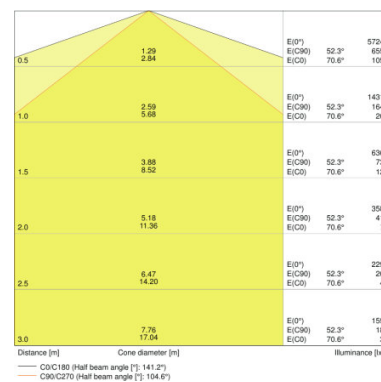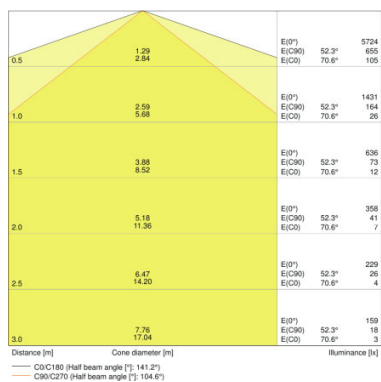

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65
GY

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65
GY

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075066458	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Versandschachtel 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	14090,00 g
4058075066472	DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	Versandschachtel 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	14090,00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075066496	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Versandschachtel 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	12832,00 g
4058075066519	DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	Versandschachtel 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	16890,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

— Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.