


CHERRY AK-C7412 MEDICAL KEYBOARD COMPACT TP WL

Kabellose desinfizierbare Hygienetastatur mit Nummernblock
und Touchpad

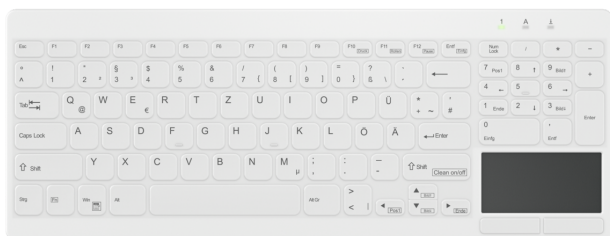

Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die kabellose Hygienetastatur AK-C7412F ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet.

Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld zuverlässig gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten und ermöglicht eine gründliche Wischdesinfektion. Darüber hinaus bieten das flache Tastenprofil und die geschlossene, spaltfreie Oberfläche einen wirksamen Schutz gegen Kreuzkontamination, Keimverschleppung und Ausbildung von Biofilmen.

Die abnehmbare Silikonmembran kann gründlich wischdesinfiziert oder maschinell aufbereitet werden. Dabei bietet die „CleanFunction“ eine zusätzliche Unterstützung, indem sie das Tastenfeld während der Reinigung sperrt. Nummernblock und ein präzises Touchpad bei einem kompakten Format machen die AK-C7412 zu einem echten Allrounder in hygienisch-kritischen Anwendungen.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Kabellose Allround Hygienetastatur für anspruchsvolle Umgebungen
- Geeignet für die klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- Optimales Tippgefühl durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- Erhältlich mit Wechselmembran zur maschinellen Desinfektion bei 93°C und 134°C
- CleanFunktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- Vier Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung
- 2.4 GhZ Funkverbindung

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	weiß
Gewicht Hauptprodukt:	580 g
Gewicht des Produkts ohne Verpackung:	590 g
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	760 g
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	13.300 g
Inhalt des Umkartons (Stück):	20
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	365 mm x 139 mm x 19 mm
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	380 mm x 205 mm x 25 mm
Abmessungen Masterkarton:	400 mm x 273 mm x 447 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• CE • EU RoHS • FCC • EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)
Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A

Betriebssystem: Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen

Lieferumfang:

- Tastatur
- Bedienungsanleitung
- Dongle
- USB-A auf USB-C Kabel

USB Dongle: ja

Drahtlose Reichweite: 10 m

Anzahl der Batterien: 1

Batterie Typ: Li-Ion

Schalteigenschaften: taktil

Max. Stromaufnahme (mA): 11 mA

Betätigungskraft (cN): 60 cN

Gesamt Tastenhub: 2,5 mm

Beschriftung der Tasten: Siebdruck auf Silikonmembran

Anzahl der Tasten: 105

Spezielle Tastenfunktionen:

- FN Taste
- CleanFunction

Status-LEDs: im Gehäuse

Tasten-Technologie: Scherentechnologie

Material der Tastenkappe: ABS

Schutzart: Standard

Gewährleistung: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C7412F-GFUS-W/GE EAN 7061113933923 UPC	Standard	weiß	DE (Germany)
AK-C7412F-GFUS-W/NOR EAN 7061115434657 UPC	Standard	weiß	PN (PanNordic)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.