
PMSKV 13,5-20 LT

Kabelverschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, Pg 13,5





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	28 mm - 36 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10107526
Verpackungseinheit	50
Typ	PMSKV 13,5-20 LT
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686045741
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

MMU 13,5	10062144

08.08.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

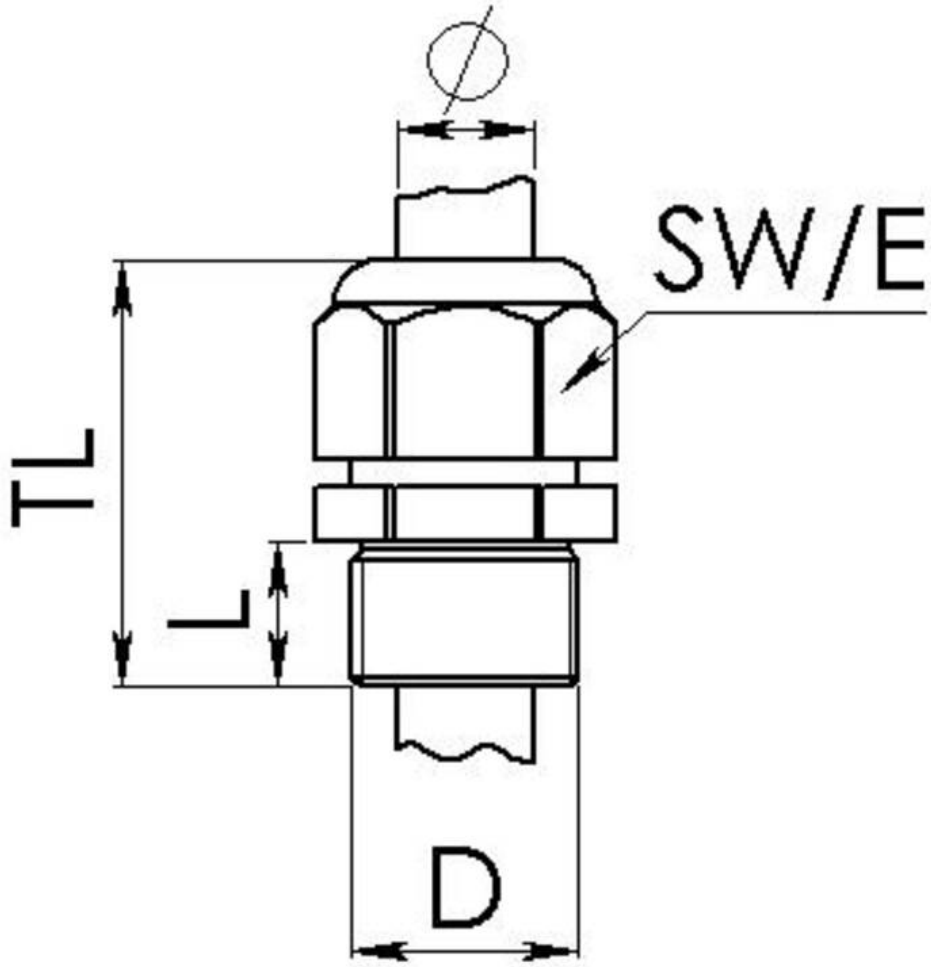

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten