

DA 4298 W Puristic Plus Wand-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 630 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN-Nr.: 4002515935798 / Materialnummer: 10749580 /
Alte Materialnummer: 28429850D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	670
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	390
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	630
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	49,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	185
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	460

DA 4298 W Puristic Plus
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935798 / Materialnummer: 10749580 /
Alte Materialnummer: 28429850D

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	815–1135
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	815
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1135
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	25,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

Mitgeliefertes Zubehör

Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
--------------------------------------	---


Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R
----------------------------------	----------

DA 4298 W Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

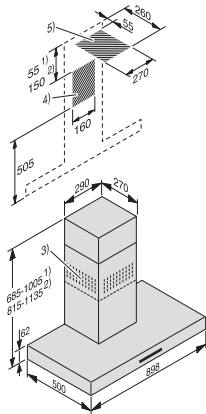

DA 4298 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),