


Spezifikation

48545 | LED Glas Röhre 28W 4250 lm KW 1,5 m Premium

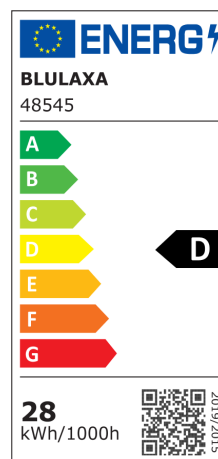

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	28
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,9

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	4250
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnlichste Farbtemperatur [K]	6500
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tageslichtweiß
R9 Wert	0
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,310 / y = 0,337
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0.90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	1500
Durchmesser Ø [mm]	28
Lebensdauer (L70B50) [h]	50.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-40 bis +65
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN/BAR Code	4260293197306
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Sockel	G13
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	NDLS MLS