
Serie 4, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami
PKE645BB2E

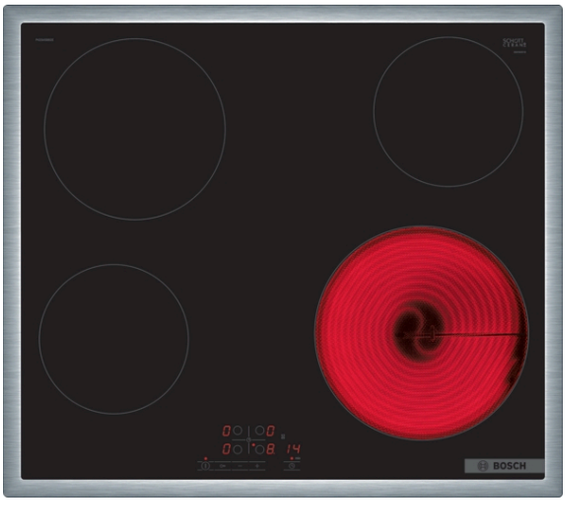

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- Stalowa rama stanowi eleganckie i stylowe wykończenie płyty
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnieciu nastawionego czasu gotowania.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Dane techniczne

Typ urządzenia : Stefa grzejna ceramika
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość (mm) : 583 mm
Wymiary urządzenia : 48 x 583 x 513 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 750 x 590 mm
Masa netto : 7,3 kg
Masa brutto (kg) : 8,1 kg
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
Kolor powierzchni : Czarny, Stal szlachetna
Kolor ramki : Stal szlachetna
Kod EAN : 4242005283439
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Wyposażenie dodatkowe

HEZ9FE280 :

Serie 4, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami PKE645BB2E

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 180 mm, 2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW

Komfort użytkowania

- TouchSelect Basic: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dziękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Stalowa ramka

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze wzlędów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 48 x 583 x 513
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6600 W

Serie 4, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami
PKE645BB2E

Wymiary w mm

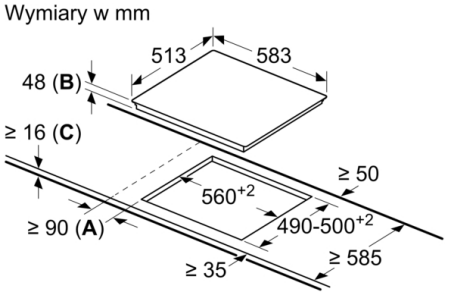

A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wgłębienia
C: Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.