



Beschreibung

Merkmale

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: Spiegelglas
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O, B


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

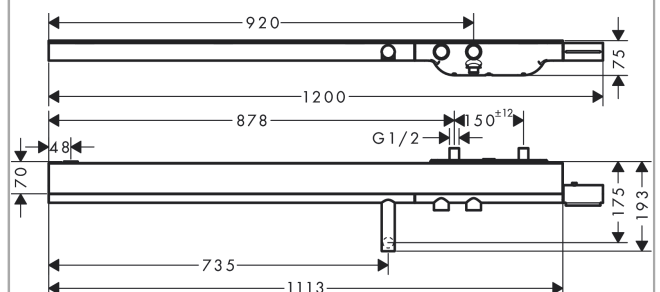

AXOR ShowerSolutions
Wannenthermostat 1200 Aufputz
 Oberfläche: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **45421990**



Durchflussdiagramm

