

NT07-1700

Ausgezeichnete thermische Low-Profile-Lösung für Intel LGA1700



- Für Intel LGA1700-Prozessoren
- Speziell für flache Systeme entwickelt, nur 22 mm hoch
- Verstärkte Rückenplatte mit Federschrauben-Montagedesign
- Großer, speziell entwickelter 80-mm-PWM-Lüfter gewährleistet überragende Kühlung bei leisem Betrieb
- Kupferkern mit extrudierten Aluminiumlamellen
- Einfache Installation

Produktspezifikationen

Modell Nr.

SST-NT07-1700

Anwendung

Intel LGA1700

Gehäuse Material

Centre en cuivre, ailettes en aluminium extrudé

Lüfter

Abmessungen 80mm (B) x 10mm (T) x 80mm (H)
Drehzahl 1500 ~ 3600RPM*
Lautstärke 18 ~ 34.7 dBA
Spannung 12V
Stromstärke 0.28A
Luftdurchsatz 28.14CFM
Luftdruck 2.6mmH₂O
Anschlüsse 4 Pin PWM
Lager Fluid Dynamisches Lager
MTTF 40,000 stunden

Abmessung inkl. Lüfter

90mm (B) x 22mm (T) x 90mm (H)

Nettogewicht

216g





SILVERSTONE

www.silverstonetek.com




Geschaffen für SFF-Anwendungen

Sorgt mit einer Gesamthöhe von 22 mm in horizontalem Layout für makellose Kompatibilität mit und Gehäusen mit begrenztem Platz

Ausgezeichnete Wärmeableitung

Ausgestattet mit einem 80-mm Lüfter mit Kupferkern für beste Wärmeleitfähigkeit

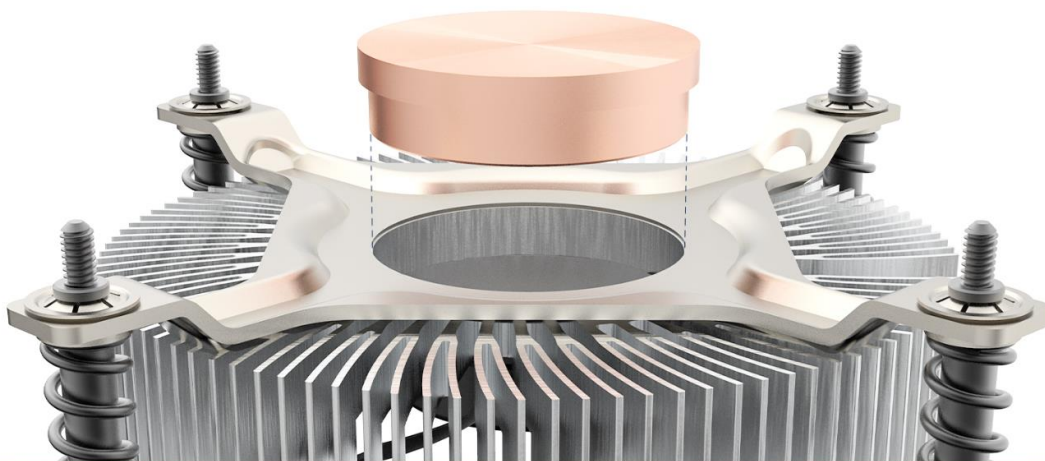

Kühlkörper-optimierte Lüfter

NT07-1700-Lüfter haben einen breiten Geschwindigkeitsbereich von 1.500 bis 3.600 U/min über PWM-Steuerung, was maßgeschneiderte Leistung auf Abruf ermöglicht. Dies hält den Geräuschpegel auf einem Minimum, während bei Bedarf maximale Kühlleistung garantiert bleibt

