


OZUL06BE 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1

Product Images



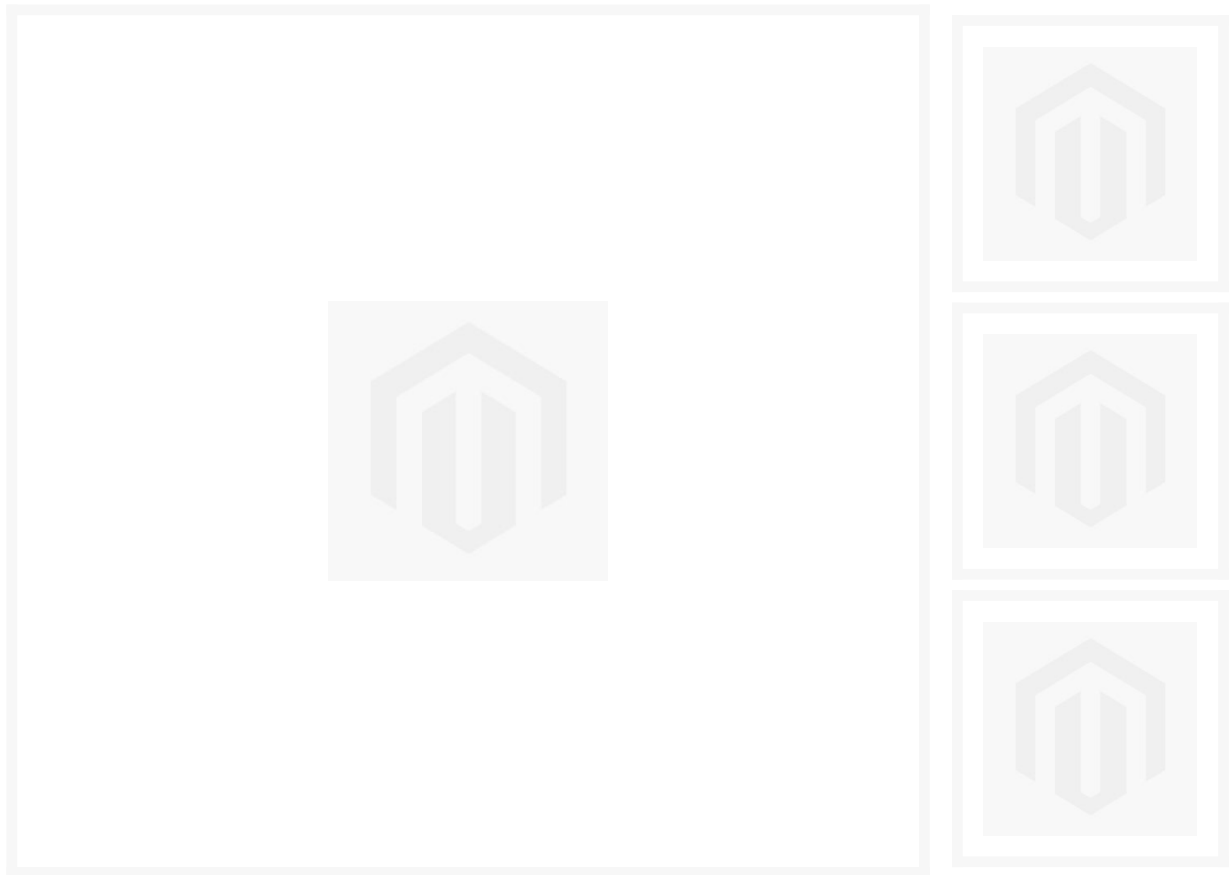

Short Description

- USB-C 1/2 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
- USB-C 3 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
- USB-C 4 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
- USB-A-Ausgang: DC 4.5V/5.0A, 5.0V/4.5A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-C 3 + USB-C 4 + USB-A 1 + USB-A 2 Ausgang: PD 45.0W (USB-C 1/2/3) + PD 20.0W (USB-C 4)+ QC 18.0W (USB-A 1/2)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.1-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Enthält ein 1,5 m langes PD-3.1-USB-C-zu-USB-C-Kabel

Description

Der PD 3.1 USB-Ladegerät bietet effizientes und ultraschnelles Laden mit Power Delivery (PD) 3.1-Technologie. Es verfügt über einen einzigen USB-C-Anschluss, der bis zu 140W Leistung liefern kann, ideal zum Laden von Geräten wie MacBook Pro 16", MacBook Air, Dell-Laptops, Nintendo Switch und mehr. Dieses 6-in-1-Ladegerät enthält 4 USB-C-Anschlüsse und 2 USB-A-Anschlüsse und bietet eine Gesamtleistung von bis zu 200W, um verschiedene Ladeleistungsbedürfnisse zu erfüllen.

Darüber hinaus verwendet dieses GaN 2 Ladegerät Galliumnitrid (GaN) -Technologie, die eine kleinere und schlankere Alternative zu traditionellen Silizium-Ladegeräten bietet. Im Vergleich zu GaN 1-Ladegeräten erzeugt es weniger Hitze, was zu einer höheren Effizienz und mehr Leistung führt, die zum Gerät gelangt, anstatt verloren zu gehen.

Zur Sicherheit ist das Ladegerät vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Es ist eine ideale All-in-One-Ladelösung für den täglichen Gebrauch und bietet eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung für alle Ihre Geräte.

Additional Information

Cables included.	AC, USB Type-C
Power Plug Type.	EU
USB Power Delivery revision	3.1
Number of outputs.	6
USB Type-A ports quantity.	2
Fast charging technology.	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity.	4
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max).	6
Port 1 Power Output.	USB-C1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 2 Power Output.	USB-C2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A, 28.0V/5.0A (PD 140.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 3 Power Output.	USB-C3 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A (PD 45.0W); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 4 Power Output.	USB-C4 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD 20.0W); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
Port 5 Power Output.	USB-A1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
Port 6 Power Output.	USB-A2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
Länge des Kabels	150 centimeter
Maximum AC Input.	240 volt
Minimum AC Input.	100 volt
Eingangsstrom	2.5 ampere

Maximum power.	200 watt
Power Protection Features.	Over current, Over power, Short circuit
Operating temperature (T-T) Max.	35 celsius
Operating temperature (T-T) Min.	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max.	90%
Storage relative humidity (H-H) Min.	10%
Operating relative humidity (H-H) Max.	80%
Operating relative humidity (H-H) Min.	20%
Storage temperature (T-T) Max.	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min.	-20 celsius
Farbe	Schwarz
Modellnummer	OZUL06BE
Dimensions (W x D x H).	53.5 x 53.5 x 112.5 mm
Produktgewicht (kg)	0.45
Eingangsspannung	AC 100.0-240.0V, 2.5A max, 50-60Hz
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Operating humidity.	20% RH ~ 80% RH
Operating temperature.	0°C ~ 35°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, USB cable (C-C)
Storage humidity.	10% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	OZUL06BE 1.5m PD 3.1 USB-C to USB-C cable 1.5m AC power cable Multilingual quick installation guide
Produkt Höhe	112.5 millimeter
Produkt Breite	53.5 millimeter
Produkt Tiefe	53.5 millimeter
Anzahl der Kartons pro Palette	40 piece

Menge pro Packung	1 piece
Volumen der Verpackung	1368 cubic_centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Tiefe des Pakets	57 millimeter
Höhe des Pakets	150 millimeter
Breite des Pakets	160 millimeter
Länge der Palette	800 millimeter
Breite der Palette	1200 millimeter
Höhe der Palette	1520 millimeter
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Menge pro Palette	800 piece
Gewicht der Verpackung	29 gram
Produkt Gewicht	450 gram
EAN.	4015867236543

