DAD 4940 Black Levantar

Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



- 932mm Breite - Perfekte Kombination mit Induktionskochfeldern
- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play Zubehör-Set
- Motorisch ausfahrbarer Wrasenschirm - Hood in Motion
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

A

EAN: 4002516523413 / Materialnummer: 11864340

Bauform	
Downdraft Dunstabzugssystem	•
Design	
Farbe	Matt-Schwarz
Randabsaugung	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 600
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P DKF 30-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
SmartControl	•
Elektronische Steuerung	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Hood in Motion	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
PowerManagement System	•
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 11,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	400
Farbtemperatur in K	3.500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
http://www.miele.at/haushalt

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DAD 4940 Black Levantar

Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	340
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	440
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h)	640
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	44
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	57
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	62
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	70
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	72
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	43
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	49
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	56 56
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	56 56
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	160
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	320
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	520
Luftleistung Boosterstufe 2 (m^3/h)	555
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	50
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	64
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	69
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	75 75
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	75 75
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	37
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	50
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	56
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	61 61
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	61 61
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DAD 4940 Black Levantar

Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung




Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	936
Tiefe des Haubenkörpers in mm	170
Nettogewicht in kg	34,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,25
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombination mit Kochfeld	KM 7594 FL; KM 7697 FL

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DAD 4940 Black Levantar


Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung






DAD4940, Skizze


1. Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
2. Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
3. Ausschnitt außermittig.
Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.
* Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

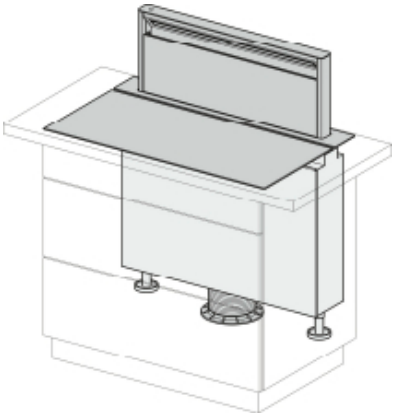

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze

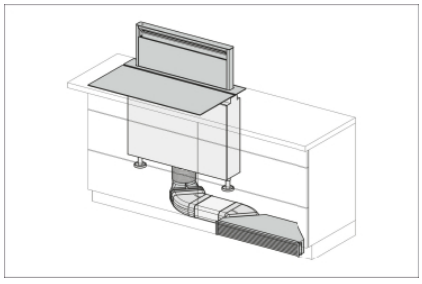

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Sockelbox, Einbauvariante 2, Skizze

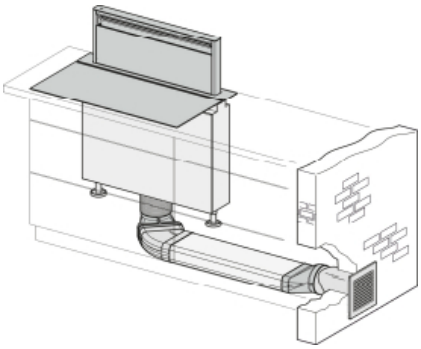


DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 Mauerkasten, Einbauvariante 3, Skizze

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DAD 4940 Black Levantar


Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



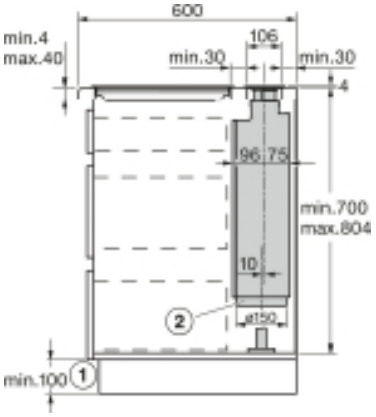


DAD4840, DAD4940, aufliegend - AP600 mm, Seitenansicht, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.
Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

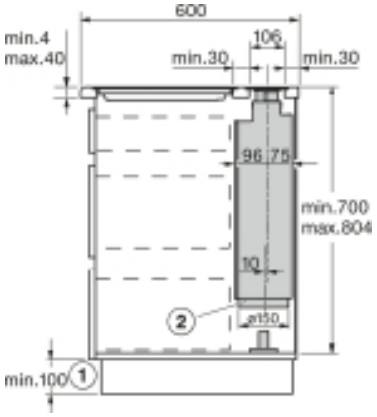


DAD4840, DAD4940, flächenbündig - AP600 mm, Seitenansicht, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.
Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

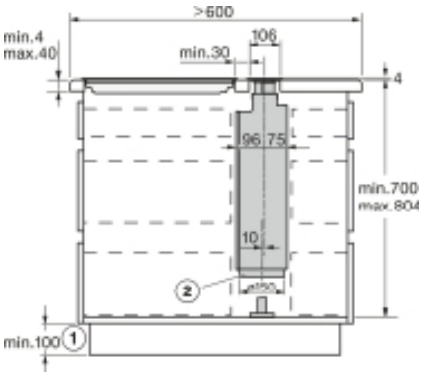

DAD4840, DAD4940, aufliegend AP größer 600 mm, Seitenansicht, Skizze

Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.
Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

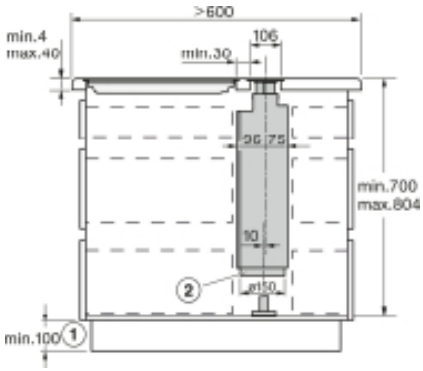

DAD4840, DAD4940, flächenbündig AP größer 600 mm, Seitenansicht, Skizze


Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.
Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DAD 4940 Black Levantar


Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



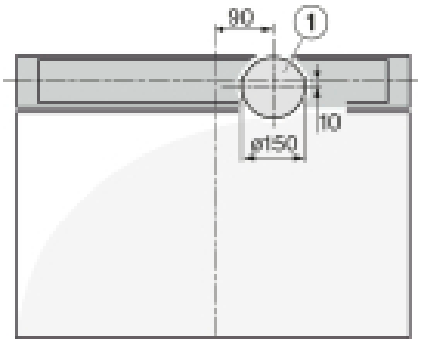


DAD4840, DAD4940, flächenbündig AP größer 600 mm, Draufsicht, Skizze

Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.

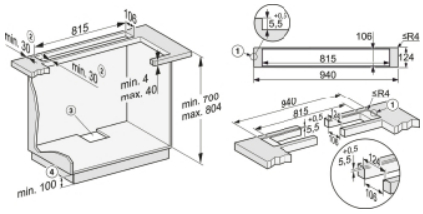


DAD4940, Detail-Maßskizze, Skizze

Stufenfräsung bei flächenbündiger Montage in eine Arbeitsplatte aus Naturstein (Granit, Marmor).
Es ist auf ausreichende Stabilität des Materials zu achten.
Ausschnitt außermittig, Abluftanschluss Ø 150 Millimeter.
Nur erforderlich, wenn Flachkanäle unter den Schränken verlegt werden oder die Umluftbox DUU 600 verwendet wird.

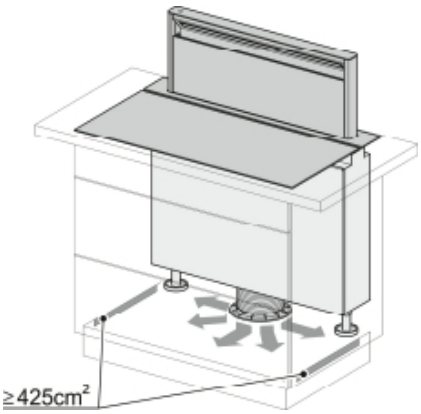

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze, Ausströmpfeile

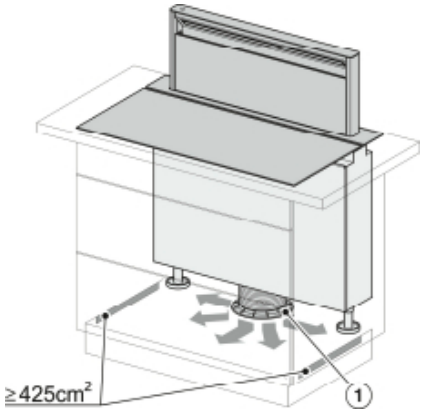

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze, Ausströmpfeile, Positionsnummer


DUP 150

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DAD 4940 Black Levantar


Downdraft-Dunstabzugshaube
in elegantem matt-schwarzen Design und mit intuitiver SmartControl-Bedienung



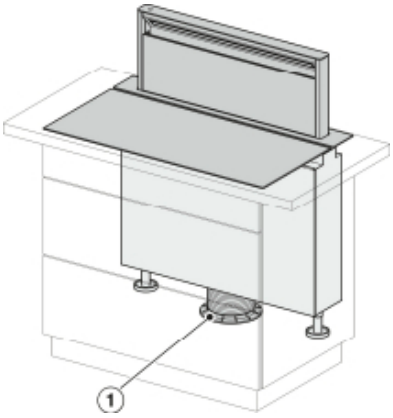


DAD4840, DAD4940 - DUP150, Einbauvariante 1, Skizze, Positionsnummer

DUP 150

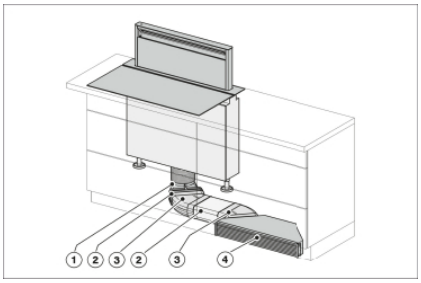

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Sockelbox, Einbauvariante 2, Skizze

DFK-AK 90
DFK-R 1000
DFK-BH-45
DUU 600

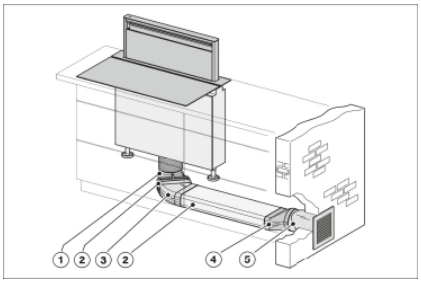

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 Mauerkasten, Einbauvariante 3, Skizze, Positionsnummern

DFK-AK 90
DFK-R 1000
DFK-BH 45
DFK-A
DMK 150-1