Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96VFE0









Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein großes Plus an Kühlraumvolumen und ideale Lagerbedingungen für alle Ihre Lebensmittel.

- **Super Cooling**: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Zwei Kühlkreisläufe**: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	256 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	285 l
Luftschallemissionen:	34 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	1935 mm
Gerätebreite:	708 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht:	70.3 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	nicht zutreffend
Scharnierart:	Flachscharnier

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

4 242005 351039

Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96VFE0

Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh <0°C>: hat ein großes Plus an Kühlraumvolumen und ideale Lagerbedingungen für alle Ihre Lebensmittel.

- NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design
- DimLight
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination

Komfort und Sicherheit
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optischer und akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich

Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier
KBN96VFE0

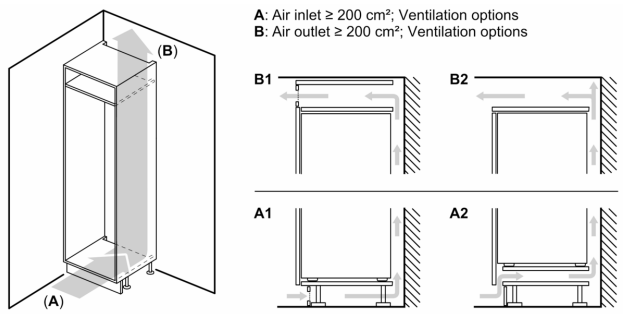


Maße in mm

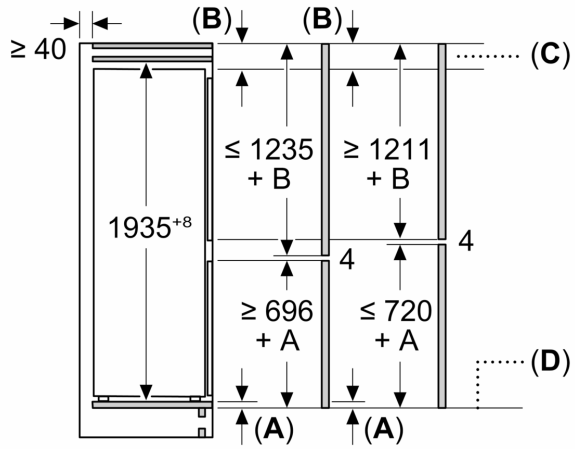


C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

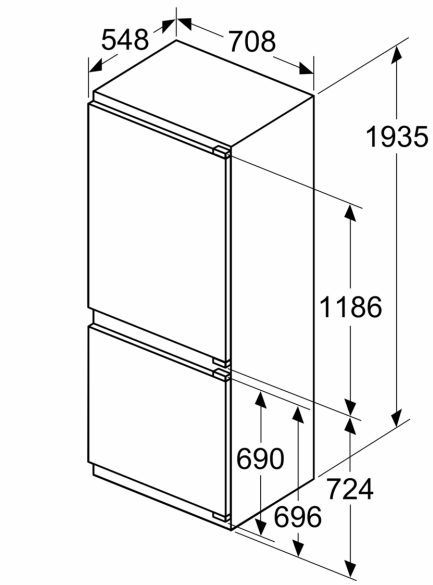

Maße in mm

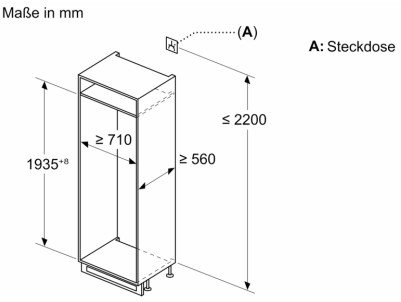




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.