

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 720 m³/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

A++

EAN-Nr.: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 /
Alte Materialnummer: 28420850D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	720
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	190

DA 4208 D Puristic Plus
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515937808 / Materialnummer: 10767240 /
Alte Materialnummer: 28420850D

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	480
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	34,0
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert


Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R
----------------------------------	----------

DA 4208 D Puristic Plus


Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

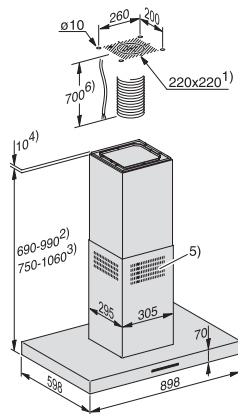

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

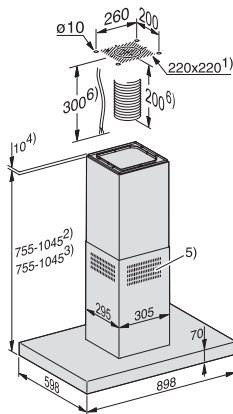

DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft (Auslieferungszustand), 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.