


Wichtigste Eigenschaften

- 5.200 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Bild bis zu 300-Zoll
- Unterstützt ein Seitenverhältnis von 21:9, ideal für Microsoft Teams Rooms
- Flexibilität bei der Installation: V-Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom und H/V-Keystone
- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden



Produktübersicht

Der LSC520WU ist ein lampenfreier Beamer mit hoher Helligkeit, ideal für den Einsatz in kommerziellen, schulischen und öffentlichen Räumen. Ausgestattet mit der Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation, hat er eine Helligkeit von 5.200 ANSI-Lumen und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Er projiziert Bilder in WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 px) auf Leinwände bis zu 300 Zoll. Mit einem Seitenverhältnis von 21:9, das für moderne Arbeitsplätze und Microsoft Teams Rooms optimiert ist, bietet der LSC520WU vielseitige Funktionen wie V-Lens-Shift, 1,6-fachen Zoom, H/V-Keystone-Korrektur und 360°-Projektion. Dank umfassender LAN-Steuerung lässt er sich mühelos in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke integrieren.

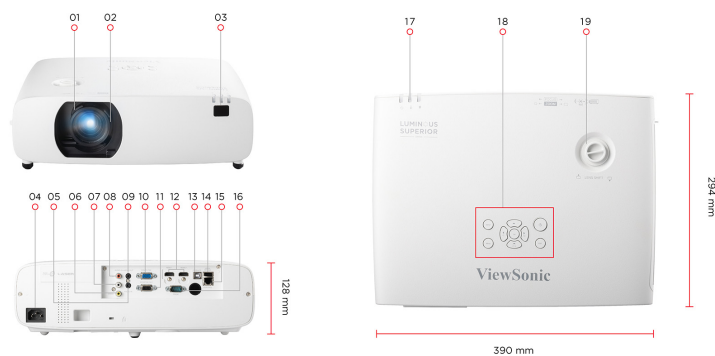

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. AC In
5. Audio In
6. Video
7. Audio In (L)

8. Audio In (R)
9. Audio Out
10. Computer
11. Monitor Out
12. HDMI x2
13. Service
14. USB-A (5V/1.5A)

15. RJ45
16. RS232
17. LED Indicator
18. Keypad
19. Lens Shift Control

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Native Auflösung:	1920x1200
Helligkeit:	5200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Projektions Offset:	0%+/-5%
Projektionsverhältnis:	1.08-1.76
Optischer Zoom:	1.6X
Digitaler Zoom:	1.0x-4.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Lens Shift vertikal:	+45%, 0%
Betriebsgeräusch (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Eingangslatenz:	60ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@30Hz)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30Hz
Horizontal Frequenz:	15K-100KHz
Vertikal Frequenz:	23-85Hz

EINGANG

Computer in (VGA)(gemeinsam mit Component):	1
Composite:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
USB Typ A:	1 (5V/1.5A)

AUSGANG

Monitor (VGA) Ausgang:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	16W
USB Typ A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/1.5A, share with USB A Input)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Typ B (Services):	1

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 230W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	5.2kg
Gross Weight:	7.23kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	390x294x128mm
Packing Dimensions:	492x443x239mm
Sprache Bildschirmenü:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian,Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese,Thai, Farsi, total 25 languages

User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
----------------------	---

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Luftfilter:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Luftfilter:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007