DA 4208 V D Puristic Varia
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Immer die optimale Höhe – motorische Höhenverstellung
- Leistungsstark – 675 m3/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket

A+

EAN-Nr.: 4002515947104 / Materialnummer: 10767330 /
Alte Materialnummer: 28420855D

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Hood in motion	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	180

DA 4208 V D Puristic Varia
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515947104 / Materialnummer: 10767330 /
Alte Materialnummer: 28420855D

Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	675
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	39,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	24,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	55,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	100
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	290
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	400
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	755
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1045
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	755
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1045
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	37,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,29
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50


DA 4208 V D Puristic Varia
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515947104 / Materialnummer: 10767330 /
Alte Materialnummer: 28420855D


Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

DA 4208 V D Puristic Varia
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

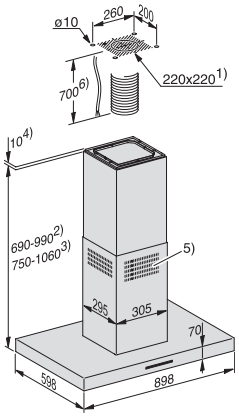

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

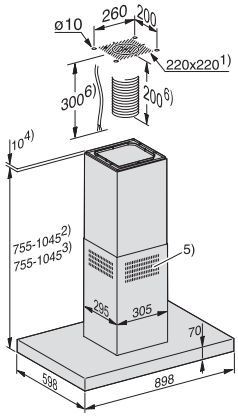

DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft (Auslieferungszustand), 3) Intervallmöglichkeit bei Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen., 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert., 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und, bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.