


KMI 9850.0 SR-Miradur

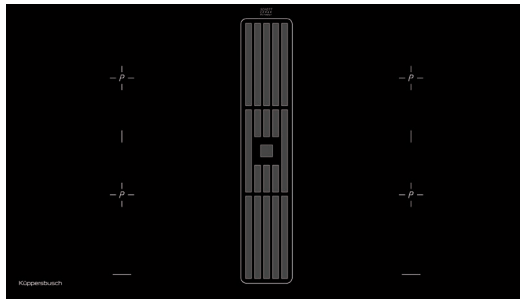

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321033444
- TKI Code 122510012

Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "**knobControl**" inkl.
- Powerstufe, über hochwertige Edelstahl-Knebel (inklusive)
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

Kochzonen

- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)

*mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Lüfter

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h,
Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig)
mit 96,5 % Fettabscheidung
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter

Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber
Compair Flow NW 150

Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Kohlefilterbox ZK 8001
- Glasabdeckung Miradur ZK 8005
- Fensterkontaktschalter ZK 8002
- Funksystem

Design Lüftungsgitter


- Edelstahl 99089
- Black Chrome 99090
- Silver Chrome 99091
- Gold 99092
- Black Velvet 99093
- Copper 99094

Maße

- Gerätemaße B x T 898 mm x 518 mm
- Ausschnittmaße B x T 860 mm x 500 mm


Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

Maßzeichnung

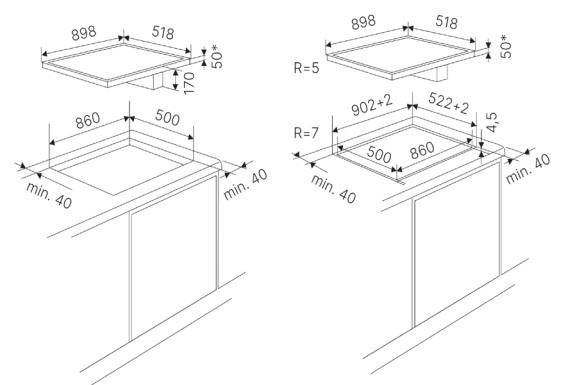

*Einbauhöhe

Energielabel

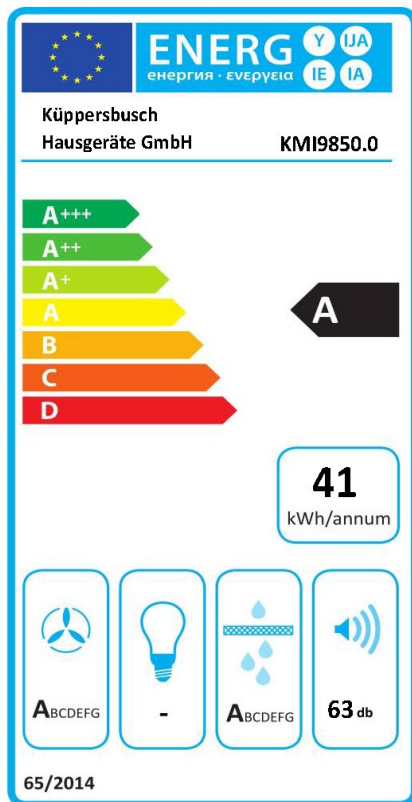

Küppersbusch Produktdatenblatt Dunstabzugshauben
nach Eu-Vorgabe 65/2014 und 66/2014

Nr.	Beschreibung	Daten
1	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch Hausgeräte GmbH
2	Modellname	KMI9850.0
3	Jährlicher Energieverbrauch	41 kWh/Jahr
4	Energieeffizienzklasse (A+++ - niedriger Energieverbrauch bis G – hoher Energieverbrauch)	A
5	Fluidodynamische Effizienz	-
6	Klasse für die fluidodynamische Effizienz	A
7	Beleuchtungseffizienz	-
8	Beleuchtungseffizienzklasse	-
9	Fettabscheidegrad	96,5 %
10	Klasse für den Fettabscheidegrad	A
11	Luftstrom Normalbetrieb - minimale Geschwindigkeit - maximale Geschwindigkeit - Intensivstufe	210 m³/h 530 m³/h 620 m³/h
12	Luftschallemissionen Normalbetrieb - bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit - bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit - bei Intensivstufe	45 dB 63 dB 68 dB
13	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,1 Watt
14	die Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	N/A Watt