

Artikel

Artikelnummer
Modell

404027
Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Zolltarifnummer

Unterbauleuchte
Müller-Licht
Müller-Licht
550x52x35 mm
485 g
94051040900

Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	13 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	13,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	50 mA
Leistungsfaktor	0,87
Gewichteter Energieverbrauch	14kWh/1000h
max. Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	750 lm
Bemessungslichtstrom	750 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	56lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Photometrische Codierung	827 / 600

Lichtspektrum

Spectroradiometric Parameters

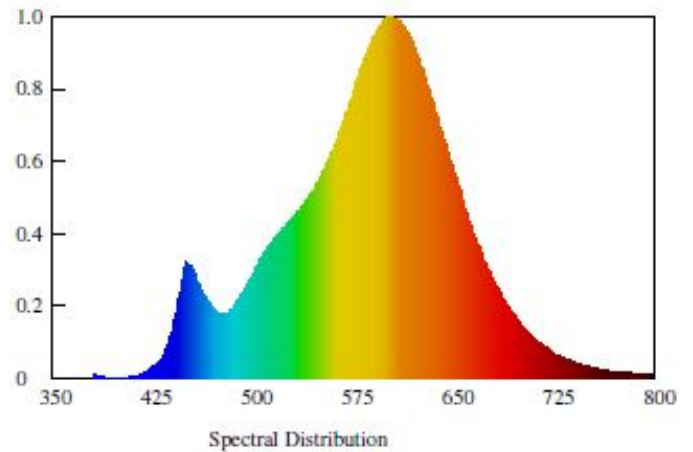

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
verwendete Vorschaltgerät
Enthält eingebaute LED-Lampen
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4018412669100
2
4018412669711
6
4018412669728
20
III
SHD-CV13W-01
ja
LED-Unterbauleuchten
Talpa 55 cm tint white+color