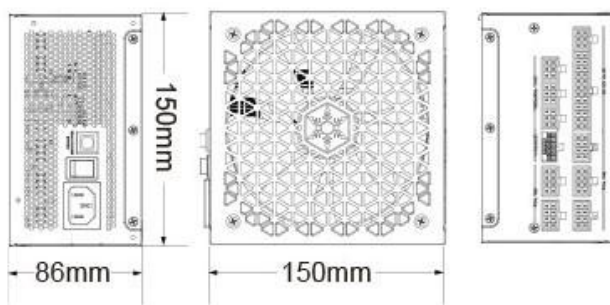




DA1000R Gold

Cybenetics Gold vollständig modulares ATX-Netzteil, 1000W, ATX 3,0 & PCIe 5,0

- Komplettes weißes Gehäusedesign mit weißen flachen Anschlusskabeln.
- Ausgestattet mit einem Gen5-12VHPWR-PCIe-Anschluss, der den Spezifikationsstandard Intel ATX 3.0 erfüllt
- Cybenetics Gold-Wirkungsgrad
- Kontinuierliche 24/7-Ausgabe bei einer Betriebstemperatur von 50°C
- 100% modulare Kabel
- Ausschließlich japanische Kondensatoren
- Extrem lautloser 135-mm-FDB-Lüfter mit semi-lüfterlöser Funktion


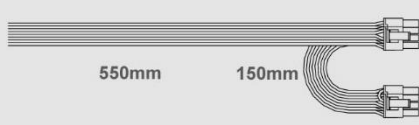

Spezifikationen

Produktnummer	SST-DA1000R-GM-WWW
Modell (Sicherheit)	SST-AX1000MCGD-A
Farbe	Weiß (bleifreie Lackierung)
Max. DC Output	1000W
Leistungsdichte	517W/L
Combined +3,3V & +5V	120W
Combined +12V	1000W
Eingangsspannung	90 ~ 264 Vrms
Eingangsfrequenzbereich	47Hz ~ 63Hz
PFC	Aktiv-PFC (PF > 0,9 bei voller Last)
Effizienz	≥87% & <89% Gesamteffizienz
MTBF	100.000 Stunden
Arbeits- Temperatur	0°C ~ 50°C
Sicherheit	Überstromschutz
	Überlastungsschutz
	Überspannungsschutz
	Übertemperaturschutz
	Unterspannungsschutz
	Kurzschlusschutz
Anschlüsse	Ohne Last Schutz
	1 x 24 / 20- poliger Motherboard Stecker
	2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V Stecker
	6 x 8 / 6-poliger PCIe- Stecker
	1 x 12+4-poliger 12V-2x6 Stecker
	12 x SATA-Stecker
	3 x 4- poliger Peripheriestecker
Kühlsystem	1 x 4- poliger Floppy Stecker
	Geräuscharmer 135-mm-Lüfter
Formfaktor	ATX (PS2)
Hintergrundlautstärke	Mindestens 0 dBA
Abmessungen	150mm (B) × 86mm (H) × 150mm (T)
Gewicht	2,88 kg
Zertifizierung	Cybenetics Gold

Lastbereich

	+3,3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
Max.(Amps)	22A	22A	83,5A	3A	0,3A
Peak (Amps)	/	/	/	/	/
Min.(Amps)	0A	0A	0A	0A	0A
Range (%)	±3%	±3%	+5/-7%	±5%	±5%
Line Reg.(%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
Ripple(mVp-p)	30mV	30mV	70mV	40mV	40mV

Connectors / Cable

Photo	Type	Connector quantity per cable	Cable quantity	Length
	24 / 20-Pin motherboard connector	1	1	 600mm
	CPU 4+4P connector	1	2	 750mm
	12VHPWR connector	1	1	 550mm
	PCIe 6+2P connector	2	3	 550mm 150mm
	SATA connector	4	3	 600mm 150mm 150mm 150mm
	Peripheral 4P connector	3	1	 600mm 150mm 150mm
	4P Floppy connector	1	1	 100mm