

AXOR Citterio E

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Brushed Red Gold**

Artikelnummer: **36140310**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 177 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

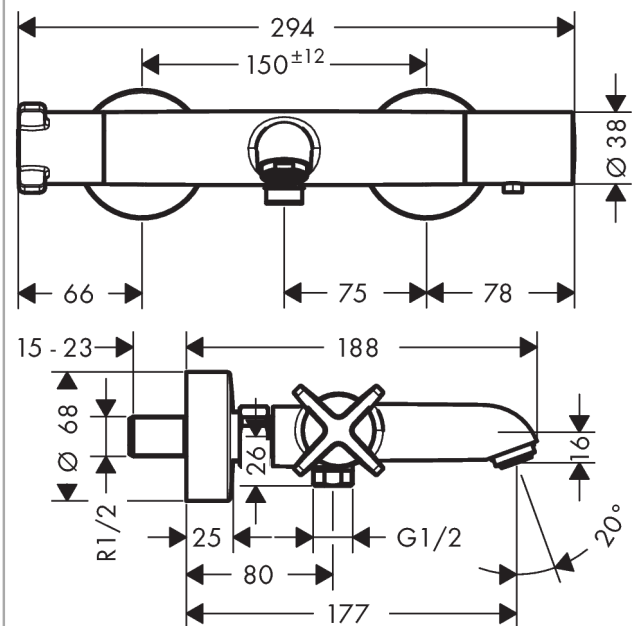

AXOR Citterio E


Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Brushed Red Gold**

Artikelnummer: **36140310**



Durchflussdiagramm

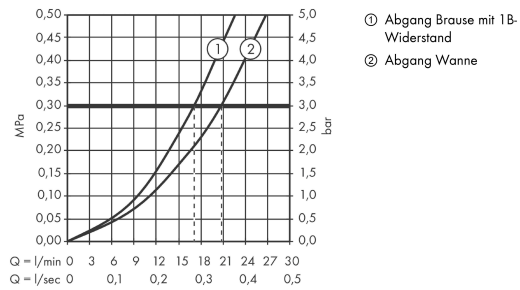

AXOR Citterio E

Wannenthermostat Aufputz


Oberfläche: **Brushed Red Gold**

Artikelnummer: **36140310**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/20

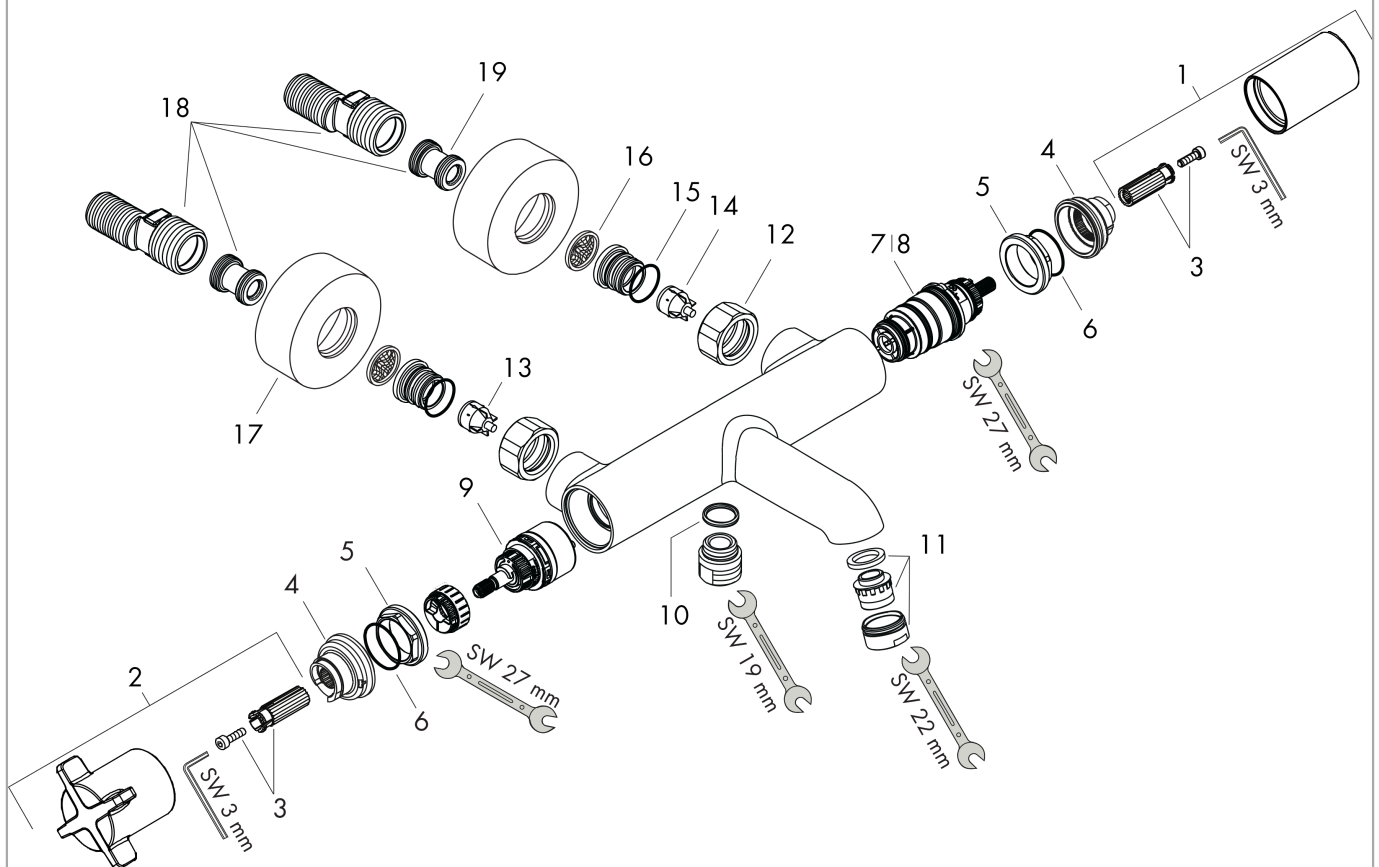

AXOR Citterio E
Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Brushed Red Gold**

Artikelnummer: **36140310**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>04/20**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	98287310	-	1
2	Griff	92362310	-	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	98290000	-	1
4	Anschlagscheibe	98289000	-	1
5	Mutter	98913000	-	1
6	O-Ring 26x1,5	98390000	-	1
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	-	1
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	-	1
9	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	-	1
10	O-Ring 14x2	98129000	-	1
11	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512310	-	1
12	Muttern Set	96157310	-	1
13	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	-	1
14	Rückflußverhinderer	96737000	-	1
15	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
16	Siebdichtung	96922000	-	1
17	Rosette Ø 68 mm	96467310	-	1
18	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
19	Schalldämpfer	96429000	-	1