


KM 7678 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 806 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

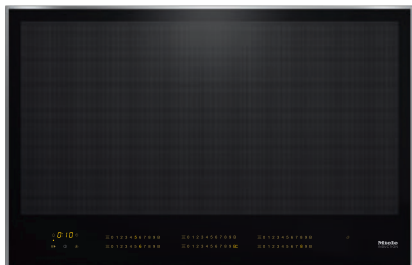

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 6 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516149040 / Materialnummer: 11128740 / Alte Materialnummer: 26767800D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. Leistung in W	2600
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

KM 7678 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 806 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

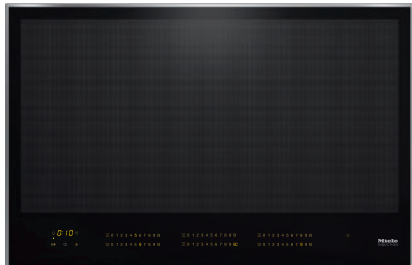

EAN: 4002516149040 / Materialnummer: 11128740 / Alte Materialnummer: 26767800D

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	52 x 806 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Gewicht in kg	19
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KM 7678 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 806 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

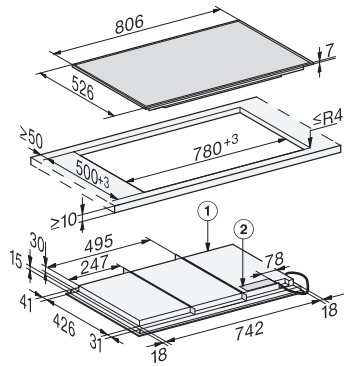

KM 7678 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt