FAB10RRD6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342487

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Rot
Oberfläche	Hochglanz
Design	Bombiert
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Rot
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	1
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2	**Anzahl der Flaschenborde**	1

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	25 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

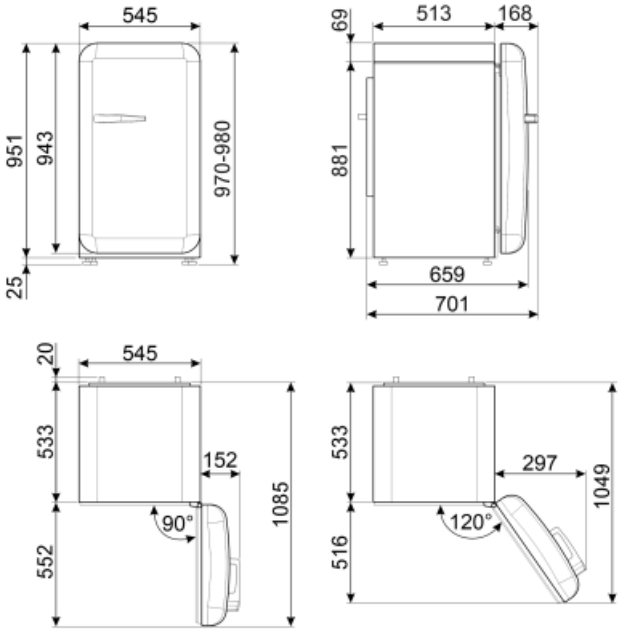
Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	115 kWh/Jahr	**Luftschallemissionen**	35 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse	D	**Lagerzeit bei Störung**	6 h
Luftschallemissionsklasse	B	**4-Sterne Gefriervermögen**	2.6 Kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	122 l	**Klimaklassen**	N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	17 l	**EEI**	79 %
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	105 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	**Spannung**	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	0,42 A	**Länge Netzkabel**	180 cm


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
533
152
90°
552
1085
297
120°
516
1049



Symbols glossary (TT)



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Energieeffizienzklasse D



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.