RackMax

The New Generation!



www.rackmax.net

# R2A-MV0550

## ASPower 2HE Redundantes Netzteil mit 550W



### Hauptmerkmale

- PMBus Kommunikationsprotokoll
- EIN / AUS Steuerung
- Geringe Größe

### Eingangsbedingungen

| Eingang | Freq. | PFC | | Strom (Unit: A) | | Einschalt-strom | | EMI | EMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 115VAC | 230VAC | 115VAC | 230VAC | 115VAC | 230VAC | IEC-6100 -3-2 FCC CISPR22 (EN55022) | EN61000 -4-2ESD EN61000 -4-4EFT EN6100 -4-5-Surge |
| 100-240VAC | 50/60Hz | >0.98 | >0.95 | 6 | 3 | 35A | 70A | | |

### Ausgangsbedingungen

| Ausgangsbedingungen R2A-MV0550 550 W | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 5V | 3.3V | 12V1 | -5V | -12V | 5Vsb |
| R2A-MV0550 | 20/30A | 20/30A | 45A | 0 | 1A | 3A |
| Lastregulierung | ±5% | ±5% | ±5% | 0 | ±10% | ±5% |
| Brummspannung | 50mV | 50mV | 120mV | 0 | 120mV | 50mV |
| Bemerkung: Bei 3,3 V und 5 V Gesamtausgangsspannung sollten 120W / 200W nicht überschritten werden. (-5V optional) | | | | | | |

**RaidSonic Technology GmbH** • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Deutschland
Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS

RackMax

The New Generation!



www.rackmax.net

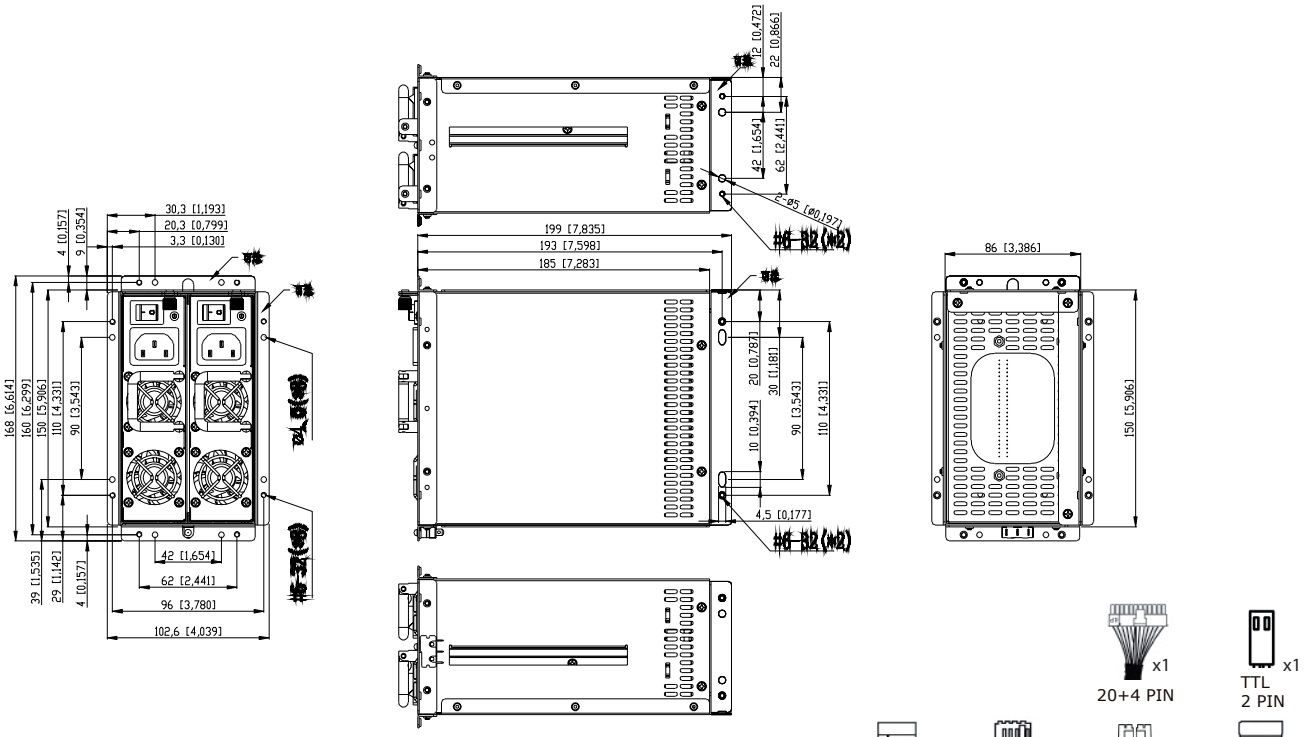


## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modell** | **R2A-MV0550** | **Power Good Signal** | Einschaltverzögerung 100 ms bis 500 ms |
| **Artikel Nr.** | 29666 | **Haltezeit** | 16 ms minimum bei 115VAC 80% Last |
| **EAN Code** | 4250078162162 | **Anstiegszeit** | 20 ms maximum bei 115VAC Volllast |
| **Marke** | ASPower | **Ausgangsschutz** | Short, OPP, OCP, OVP, OTP |
| **Farbe** | Silber | **Fernsteuerung** | ON / OFF control |
| **Leistung** | 550 W | **Temperaturbereich** | Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C, |
| **Modul** | U1A-M20550-DR | | Lagertemperatur: -20°C ~ 80°C |
| **Wirkungsgrad** | >88% bei 115VAC | **PMBus** | PMBus Kommunikationsprotokoll |
| | Eingangsspannung (Silber) | **Abmessung** | 185 x 150 x 86 mm |

**Lieferumfang**
R2A-MV0550

## Logistische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verpackungseinheit:** | 4 Stck/ Karton | **Abmessung Karton:** | 510 x 320 x 310 mm | **Zolltarifnr.:** | 85044030 |
| **Gesamtgewicht:** | 17,2 kg/ Karton | **Abmessung Verpackung:** | 290 x 240 x 140 mm | | |
| **Bruttogewicht (inkl. Verp.):** | 4,2 kg | **Abmessung (mit Griff):** | 199 x 168 x 102,6 mm | | |
| **Nettogewicht/ Artikel:** | 3,8 kg | **Abmessung des Artikels:** | 185 x 150 x 86 mm | | |
| | | **Ursprungsland:** | China | | |

**RaidSonic Technology GmbH** • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Deutschland
Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS