Hoch-Heckenschere

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING



HHS 710-56

Die doppelseitig schneidende Hoch-Heckenschere für müheloses Beschneiden von Sträuchern sowie hohen und breiten Hecken.

gute Schnittleistung
variable Bedienhöhe
inkl. Schwertschutz

schwenkbarer Messerkopf für einen Arbeitsbereich von 0° - 100°

bis zu 90° beidseitig drehbarer Handgriff mit 5 Einrastpositionen

mit Teleskopstiel


CE




Die leistungsstarke Elektro - Hoch-Heckenschere **HHS 710/56** von **ATIKA** ist mit ihrem verstellbaren Teleskopstiel und schwenkbaren Messerkopf ideal für das leichtgängige Beschneiden von Sträuchern sowie sehr hohen und breiten Hecken.


Ausstattung:

- Die gehärteten Messer und die große Schnittstärke gewährleisten beste Schnittergebnisse
- Mit dem schwenkbaren Messerkopf (0° - 100°) können Heckendächer sowie Bodendecker in Form geschnitten werden (unter Verwendung des Teleskopstiels).
- Der verstellbare Teleskopstiel (1,0 m - 1,4 m) garantiert eine Arbeitshöhe von bis zu 2,8 m und erleichtert so das Stutzen von hohen Hecken ohne den Einsatz einer Leiter.
- Der beidseitig drehbare Handgriff mit 5 Einrastpunkten ermöglicht ein angenehmes und entspanntes Arbeiten in verschieden Griffpositionen.
- Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung und die Schnellstopp Funktion verhindern ein unbeabsichtiges Hineingreifen ins Schneidwerk.
- Die ergonomischen Griffe und die Kabelzugentlastung garantieren ein komfortables Arbeiten.

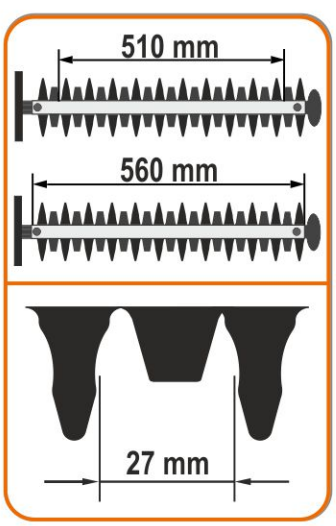

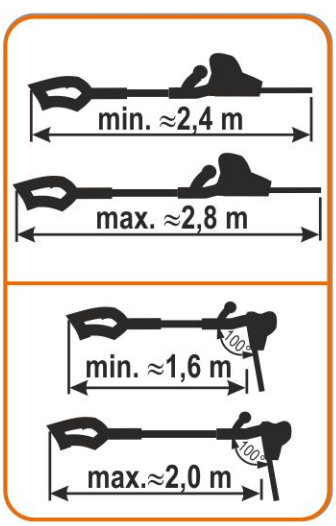



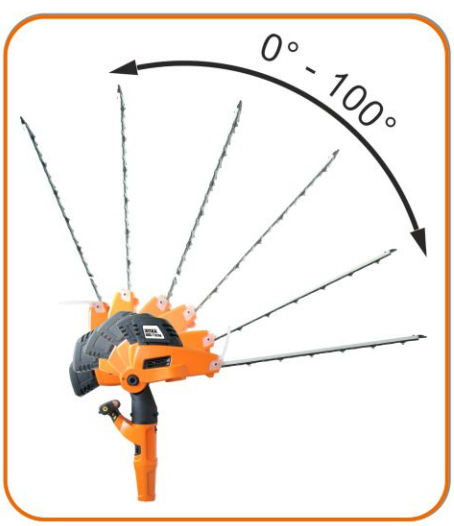

Hoch-Heckenschere	HHS 710/56
Artikelnummer	302393
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Leistung P_1	710 W
Leerlaufdrehzahl n_0	1800 min^{-1}
Astdurchlass (Schnittstärke) max.	27 mm
Schnittlänge	510 mm
Schwertlänge	560 mm
beidseitig drehbarer Handgriff mit 5 Einrastpositionen	-90°/-45°/ 0° /+45°/+90°
Schwenkbereich Messerkopf mit 6 Einrastpositionen	0° - 100°
verstellbarer Teleskopstiel	1,0 m - 1,4 m
Arbeitshöhe max.	2,8 m
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}	102 dB (A)
Schalldruckpegel L_{PA}	84 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K	3 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_{vhw}	5,237 m/s²
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s²
Alu - Abdeckschiene, Stoßschutz und Kabelzugentlastung	✓
inkl. Schwertschutz und Tragegurt	✓
Gewicht ca. (mit Teleskopstiel)	3,9 kg (4,9 kg)
Kartonabmaße	1065 mm x 135 mm x 260 mm
Container 20' / 40' / 40' HC	780 / 1590 / 1780 Stück

Technische Änderungen vorbehalten.

ATIKA GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, D-89331 Burgau • Telefon +49 (0) 82 22 / 41 47 08-0 • Telefax +49 (0) 82 22 / 41 47-10
E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de