

Italiano

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità.
Per i dettagli, far riferimento al Manuale dell'operatore che si trova sul sito web: <https://www.pioneer-car.eu/en/>

Prima di iniziare

Grado per avere acquistato questo prodotto PIONEER
Per garantire un uso corretto, leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. È particolarmente importante leggere e osservare gli **AVVERTENZA** e le **ATTENZIONE** incluse nella presente guida. Per riferimento futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai generici rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per i prodotti elettronici usati, predisposto in conformità alla legislazione vigente, che ne richiede un appropriato trattamento, recupero e riciclaggio.


Le utenze private dei paesi membri dell'UE, della Svizzera e della Norvegia possono consegnare gratuitamente i prodotti elettronici usati ad appositi centri di raccolta o a un rivenditore (in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile).
Per i Paesi non citati sopra, è necessario informarsi presso le autorità locali circa il corretto metodo di smaltimento. In questo modo si assicura che il prodotto smaltito sarà soggetto ai necessari processi di trattamento, recupero e riciclaggio, prevenendo così potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

AVVERTENZA
• **Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto. L'installazione o l'esecuzione di interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle qualifiche o dell'esperienza richieste per apparecchi elettronici e accessori automobilistici potrebbe risultare pericolosa ed esporre a rischi di lesioni elettriche e di altre situazioni pericolose.**
• Non cercare di utilizzare i comandi dell'unità durante la guida. Prima di utilizzare i comandi dell'unità, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

ATTENZIONE
• Non lasciare che l'unità entri in contatto con umidità e/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fumo e surriscaldamento.
• Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
In caso di problemi
Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

Funzionamento di base

SXT-C10PS

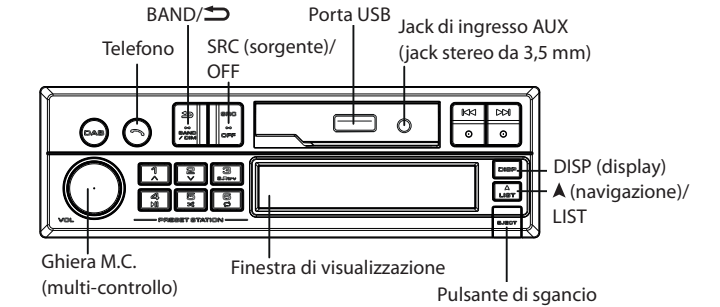

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

1 Premere la ghiera **M.C.** per visualizzare il menu principale.

2 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.
• Impostazioni **AUDIO**
• Impostazioni **SYSTEM**
• Impostazioni **ILLUMINATION**

3 Ruotare la ghiera **M.C.** per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

Connessioni

Di seguito, "NW" rappresenta la modalità di rete e "STD" rappresenta la modalità standard. In base alle connessioni stabili, modificare la modalità altoparlante in modalità standard (STD) o in modalità di rete (NW).

AVVERTENZA

Importante

Durante l'installazione dell'unità su un veicolo privo di posizione ACC, accessori sull'interruttore di accensione, il mancato collegamento del cavo rosso al terminale che rileva il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.

Posizione ACC Senza posizione ACC

Se questa unità venisse utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti:
- Veicoli con batterie da 12 volt a messa a terra negativa.
- Quando l'uscita dell'altoparlante viene utilizzata da 4 canali, usare altoparlanti oltre 50W (potenza in entrata massima) e tra 4 Ω e 8 Ω (valore di impedenza). Per questa unità, non utilizzare altoparlanti con valore di impedenza compreso tra 1 Ω e 3 Ω.

- Quando l'uscita dell'altoparlante posteriore viene utilizzata da un subwoofer da 2 Ω, usare altoparlanti oltre 70 W (potenza in entrata massima).
- Fare riferimento alle connessioni per un metodo di connessione.
- Per evitare cortocircuiti, surriscaldamento e malfunzionamenti, assicurarsi di attenersi alla seguente procedura:
- Scollegare il terminale negativo della batteria prima dell'installazione.
- Trovare il cablaggio con fascette a nastro adesivo. Avvolgere nastro adesivo intorno cablaggio che entra in contatto con la parte metallica per proteggere i cavi.

- Posizionare tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e le guide dei sedili.
- Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi.


come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.
- Non collegare il cavo giallo alla batteria facendolo passare attraverso il foro del vano motore.
- Coprire tutti i connettori per cavi scollegati con nastro isolante.
- Non accendere i cavi.

- Non tagliare mai l'isolamento del cavo di alimentazione dell'unità al fine di condividere la potenza con altri dispositivi. La capacità corrente del cavo è limitata.
- Utilizzare un fusibile dal valore prescritto.
- Non collegare il cavo negativo dell'altoparlante direttamente alla messa a terra.

- Non unire mai i cavi negativi di diversi altoparlanti.
- Quando l'unità è accesa, i segnali di controllo vengono inviati attraverso il cavo blu/bianco. Collegare il cavo al telecomando di sistema di un amplificatore di potenza esterno o al terminale di controllo relè dell'antenna automatica del veicolo (max. 300 mA 12 V CC). Se il veicolo è dotato di un'antenna da vetro, collegarla al terminale di alimentazione del booster.


- Non collegare il cavo blu/bianco al terminale di alimentazione di un amplificatore di potenza esterno, inoltre, non collegarlo al terminale di alimentazione dell'antenna automatica. Questa operazione può provocare l'esaurimento della batteria o un malfunzionamento.
- Il simbolo grafico  indica un prodotto sintonizzato correttamente.

L'unità



4 Uscita anteriore (STD) o uscita high range (NW)
5 Ingresso antenna
6 Fusibile (10 A)
7 Ingresso remoto cablati
8 È possibile collegare un adattatore per il telecomando cablati (venduto separatamente).
9 Uscita subwoofer

Cavo di alimentazione

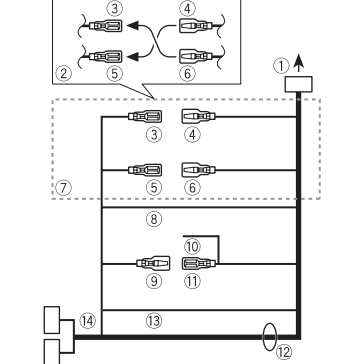


1 All'ingresso del cavo di alimentazione
2 In base al veicolo, la funzione di 3 e 5 può variare. In questo caso, assicurarsi di collegare 4 a 5 e 6 a 3.

3 Giallo BackUp (o accessorio)
4 Giallo Effettuare la connessione a un terminale di alimentazione costante pari a 12V.
5 Rosso Accensione (o backUp)
6 Rosso Effettuare la connessione a un terminale controllato dall'interruttore di accensione (12V CC).
7 Collegare tra loro le interlinee del medesimo colore.
8 Nera (messa a terra telica)
9 Blu/bianco Nera (messa a terra telica)
10 Blu/bianco La posizione del pin del connettore ISO varia in base al tipo di veicolo. Collegare 3 e 11 quando il Pin 5 è il tipo controllo antenna. In un altro tipo di veicolo, non collegare mai 3 e 11.

Amplificatore di potenza (venduto separatamente)

Leggere questi collegamenti quando si utilizza un amplificatore opzionale.



1 Telecomando di sistema
2 Effettuare la connessione al cavo blu/bianco.
3 Effettuare la connessione al segnale di illuminazione del veicolo.
4 All'uscita posteriore (STD) o all'uscita middle range (NW)
5 Altoparlante posteriore (STD) o altoparlante middle range (NW)
6 All'uscita anteriore (STD) o all'uscita high range (NW)
7 Altoparlante anteriore (STD) o sinistra middle range (NW)
8 Verde/nero: sinistra posteriore (STD) o sinistra middle range (NW)
9 Verde/nero: sinistra posteriore (STD) o sinistra middle range (NW)
10 Verde/nero: destra posteriore (STD) o destra middle range (NW)
11 Verde/nero: destra posteriore (STD) o destra middle range (NW)
12 Arancione/bianco Effettuare il collegamento al segnale di illuminazione del veicolo.
13 Connettore ISO In alcuni veicoli, il connettore ISO può essere diviso in due. In questo caso, assicurarsi di collegare entrambi i connettori.

NOTE
• Cambiare il menu iniziale dell'unità. Fare riferimento a [REAR-SP]. L'uscita subwoofer dell'unità è monofonica.
• Quando si utilizza un subwoofer da 2 Ω, assicurarsi di collegare il subwoofer alle interlinee viola e viola-nero dell'unità. Non collegare nulla alle interlinee verde e verde/nero.

Installazione

• **Importante**
• Verificare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
• Non utilizzare parti non autorizzate, in quanto possono provocare malfunzionamenti.
• Se l'installazione richiede la fusione o altre modifiche del veicolo, consultare il rivenditore.
• Non installare l'unità se:
- può interferire con il funzionamento del veicolo,
- può causare lesioni ai passeggeri in caso di arresto improvviso.



1 Installare l'unità lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento. È possibile ottenere prestazioni ottimali quando l'unità viene installata con un'angolazione inferiore ai 60°.

2 Serrare le due viti su ogni lato.
3 Vite filettata (3 mm x 9 mm, non in dotazione con il prodotto)
4 Forcella montante
5 Cruscotto o consolle

Rimozione dell'unità (installata con il riduttore di montaggio in dotazione)

1 Rimuovere l'anello di rivestimento. Per accedere all'anello di rivestimento è necessario rimuovere il pannello frontale.

2 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

3 Estrarre l'unità dal cruscotto.
4 Cruscotto
5 Riduttore di montaggio
6 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

Installazione del microfono

Il microfono deve essere posizionato direttamente davanti al conducente ad una distanza adeguata per rilevare chiaramente la voce.

ATTENZIONE
È estremamente pericoloso lasciare che il cavo del microfono si impigli al piantone dello sterzo o alla leva del cambio. Assicurarsi di installare il microfono in modo tale da non ostacolare la guida. Si consiglia di utilizzare dei morsetti (venduti separatamente) per sistemare l'interlinea.

NOTA
A seconda del modello di veicolo, la lunghezza del cavo del microfono potrebbe non essere sufficiente a montare il microfono sul parasole. In questo caso, installare il microfono sul piantone dello sterzo.

Per l'installazione sul parasole

1 Posizionare l'interlinea del microfono nella scanalatura.
2 Rimuovere l'anello di rivestimento. Per accedere all'anello di rivestimento è necessario rimuovere il pannello frontale.

3 Rimuovere l'anello di rivestimento. Per accedere all'anello di rivestimento è necessario rimuovere il pannello frontale.

4 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

5 Estrarre l'unità dal cruscotto.
6 Cruscotto
7 Riduttore di montaggio
8 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

9 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

10 Estrarre l'unità dal cruscotto.
11 Cruscotto
12 Riduttore di montaggio
13 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

Per l'installazione sul piantone dello sterzo

1 Far scorrere la base del microfono per sganciare il microfono dal gancio.

2 Installare il microfono sul lato posteriore del piantone dello sterzo.

3 Microfono
4 Gancio microfono
5 Base microfono

6 Nastro adesivo

7 Posizionare l'interlinea del microfono nella scanalatura.

8 Rimuovere l'anello di rivestimento. Per accedere all'anello di rivestimento è necessario rimuovere il pannello frontale.

9 Rimuovere l'anello di rivestimento. Per accedere all'anello di rivestimento è necessario rimuovere il pannello frontale.

10 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

11 Estrarre l'unità dal cruscotto.
12 Cruscotto
13 Riduttore di montaggio
14 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

15 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

16 Estrarre l'unità dal cruscotto.
17 Cruscotto
18 Riduttore di montaggio
19 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

20 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

21 Estrarre l'unità dal cruscotto.
22 Cruscotto
23 Riduttore di montaggio
24 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

25 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

26 Estrarre l'unità dal cruscotto.
27 Cruscotto
28 Riduttore di montaggio
29 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

30 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

31 Estrarre l'unità dal cruscotto.
32 Cruscotto
33 Riduttore di montaggio
34 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

35 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

36 Estrarre l'unità dal cruscotto.
37 Cruscotto
38 Riduttore di montaggio
39 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

40 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

41 Estrarre l'unità dal cruscotto.
42 Cruscotto
43 Riduttore di montaggio
44 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

45 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

46 Estrarre l'unità dal cruscotto.
47 Cruscotto
48 Riduttore di montaggio
49 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

50 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

51 Estrarre l'unità dal cruscotto.
52 Cruscotto
53 Riduttore di montaggio
54 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

55 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

56 Estrarre l'unità dal cruscotto.
57 Cruscotto
58 Riduttore di montaggio
59 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

60 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

61 Estrarre l'unità dal cruscotto.
62 Cruscotto
63 Riduttore di montaggio
64 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

65 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

66 Estrarre l'unità dal cruscotto.
67 Cruscotto
68 Riduttore di montaggio
69 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

70 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

71 Estrarre l'unità dal cruscotto.
72 Cruscotto
73 Riduttore di montaggio
74 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

75 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

76 Estrarre l'unità dal cruscotto.
77 Cruscotto
78 Riduttore di montaggio
79 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

80 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

81 Estrarre l'unità dal cruscotto.
82 Cruscotto
83 Riduttore di montaggio
84 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

85 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

86 Estrarre l'unità dal cruscotto.
87 Cruscotto
88 Riduttore di montaggio
89 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

90 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

91 Estrarre l'unità dal cruscotto.
92 Cruscotto
93 Riduttore di montaggio
94 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

95 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

96 Estrarre l'unità dal cruscotto.
97 Cruscotto
98 Riduttore di montaggio
99 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

99 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

100 Estrarre l'unità dal cruscotto.
101 Cruscotto
102 Riduttore di montaggio
103 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

104 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

105 Estrarre l'unità dal cruscotto.
106 Cruscotto
107 Riduttore di montaggio
108 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

109 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

110 Estrarre l'unità dal cruscotto.
111 Cruscotto
112 Riduttore di montaggio
113 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

114 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

115 Estrarre l'unità dal cruscotto.
116 Cruscotto
117 Riduttore di montaggio
118 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

119 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

120 Estrarre l'unità dal cruscotto.
121 Cruscotto
122 Riduttore di montaggio
123 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

124 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

125 Estrarre l'unità dal cruscotto.
126 Cruscotto
127 Riduttore di montaggio
128 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

129 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

130 Estrarre l'unità dal cruscotto.
131 Cruscotto
132 Riduttore di montaggio
133 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

134 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

135 Estrarre l'unità dal cruscotto.
136 Cruscotto
137 Riduttore di montaggio
138 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

139 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

140 Estrarre l'unità dal cruscotto.
141 Cruscotto
142 Riduttore di montaggio
143 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

144 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

145 Estrarre l'unità dal cruscotto.
146 Cruscotto
147 Riduttore di montaggio
148 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

149 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

150 Estrarre l'unità dal cruscotto.
151 Cruscotto
152 Riduttore di montaggio
153 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

154 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

155 Estrarre l'unità dal cruscotto.
156 Cruscotto
157 Riduttore di montaggio
158 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

159 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

160 Estrarre l'unità dal cruscotto.
161 Cruscotto
162 Riduttore di montaggio
163 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

164 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

165 Estrarre l'unità dal cruscotto.
166 Cruscotto
167 Riduttore di montaggio
168 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

169 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

170 Estrarre l'unità dal cruscotto.
171 Cruscotto
172 Riduttore di montaggio
173 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

174 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

175 Estrarre l'unità dal cruscotto.
176 Cruscotto
177 Riduttore di montaggio
178 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

179 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

180 Estrarre l'unità dal cruscotto.
181 Cruscotto
182 Riduttore di montaggio
183 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

184 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

185 Estrarre l'unità dal cruscotto.
186 Cruscotto
187 Riduttore di montaggio
188 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

189 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

190 Estrarre l'unità dal cruscotto.
191 Cruscotto
192 Riduttore di montaggio
193 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

194 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

195 Estrarre l'unità dal cruscotto.
196 Cruscotto
197 Riduttore di montaggio
198 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provocare salti o malfunzionamenti.

199 Inserirle le chiavi di estrazione in dotazione in entrambi i lati dell'unità finché non scattano in posizione.

200 Estrarre l'unità dal cruscotto.
201 Cruscotto
202 Riduttore di montaggio
203 Assicurarsi che l'unità sia installata saldamente in posizione. Un'installazione instabile può provoc