

DE Produktinformationsblatt XBO








XBO

X BO Dampfbackofen

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Dampfbackofen mit Festwasseranschluss und Geruchsfilter
Produkt-Highlights:	Dampfgarer und Backofen in einem Gerät, innovative Dampf- und Heißlufttechnologie, voreingestellte Programme zum einfachen Kochen, intuitive Bedienung über 19-Zoll-Touchdisplay, automatische Dampfabsaugung vor dem Öffnen, automatische Reinigung und Trocknung, unterstütztes Kochen mit BORA JOY App
Nischenmaße:	Höhe: 592 - 600 mm, Breite: 560 - 568 mm, Tiefe: min. 565 mm
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	

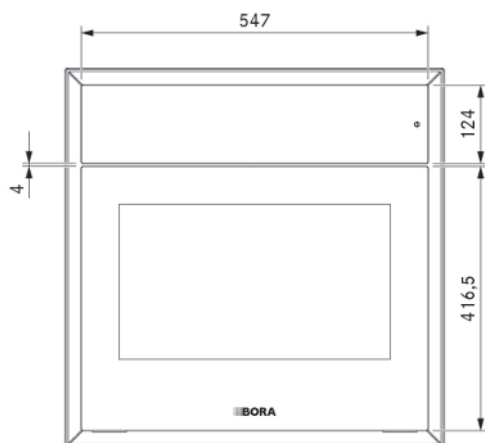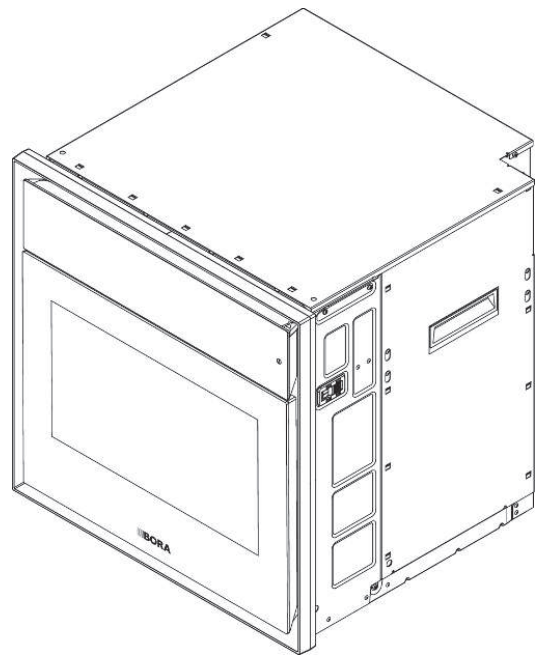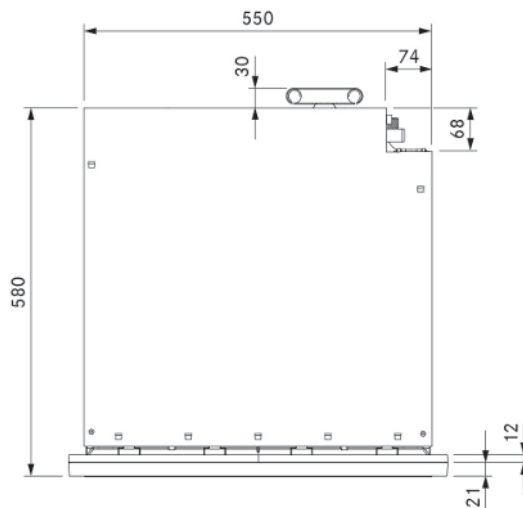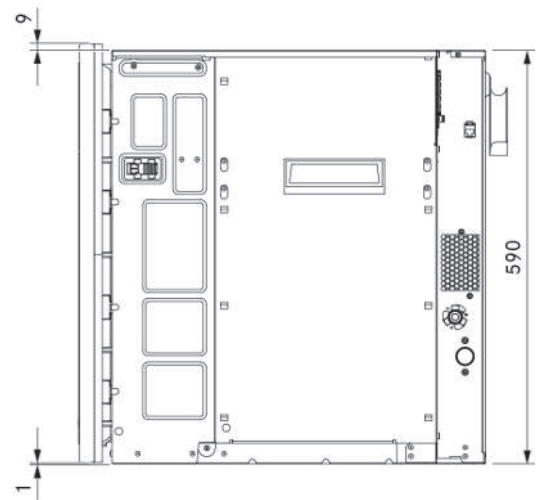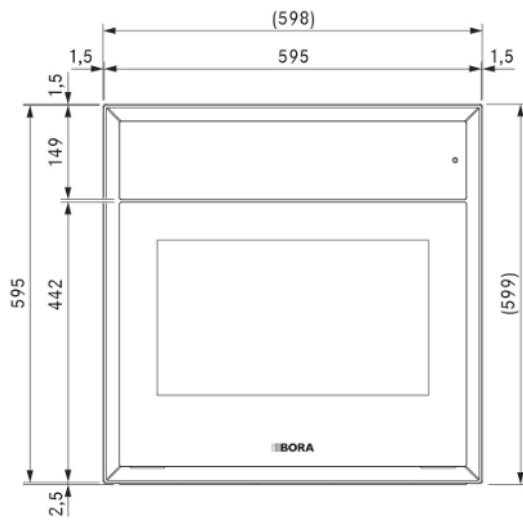

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N
Anschlussspannung 1-phasig	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	6100 W
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1 x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2 x 16 A
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	598 x 599 x 580 mm
Abmessungen Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	480 x 308 x 405 mm
Garraumvolumen	53 l
Anzahl der Einschubebenen	3
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	62 kg
Gewicht (netto)	47 kg
Material Oberfläche	Glas
Temperaturregelbereich	30 – 230 °C
Leistungssteuerung	stufenlos
Länge Wasserzulaufschlauch	2,5 m
Anschluss Wasserzulaufschlauch	3/4"
Länge Wasserablaufschlauch	2,5 m
Innendurchmesser Wasserablaufschlauch	19 mm
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	1 Jahr
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

Produktbeschreibung

- Klappbares 19-Zoll-Vollgrafik-Touch-Display
- LED-Multilevel-Beleuchtung
- Aktivkohle-Geruchsfilter
- Filterstandanzeige
- Einfacher Filterwechsel von vorne
- Vierpunktspeisenthermometer zur exakten Garpunktbestimmung
- Festwasseranschluss
- Leistungsfähige Heizung und starkes Heißluftgebläse
- Individuell einstellbare Zielfeuchtigkeit und Zieltemperatur
- BORA Clear View - Automatische Dampfabsaugung
- BORA Smart Open - Automatische Türvoröffnung
- Praktische Infos und Hinweise, erste Schritte und erste Gerichte
- Anbindung einer BORA Multischublade möglich
- Anbindung und Steuerung über die BORA JOY App möglich

Garmethoden

- Heißluft (30 – 230 °C)
- Braten
- Backen mit Feuchtigkeit
- Heißluftgrillen
- Schmoren
- Dämpfen
- Dünsten
- Kochen
- Simmern
- Sous-vide-Garen
- Niedertemperaturgaren

Reinigung

- Innovative, vollautomatische Reinigung des Garraums
- Geruchsfilterzustand
- Effizientes Trocknen, ohne Nachwischen

Funktionen

- Automatik-Garen (vorinstallierte Automatikprogramme)
- Klassik-Garen (Braten, Backen, Dämpfen und Heißluftgrillen)
- Manuell-Garen (frei wählbare Temperatur und Feuchtigkeit)
- Presets (z. B. Brötchen aufbacken, Gemüse dämpfen, Braten schmoren...)
- Spezialprogramme (z. B. Warmhalten, Auftauen, Sous-vide-Garen...)
- Feuchte einstellbar (100%/80%/60%/40%/20%)
- Entfeuchtung einstellbar (-20%/-40%/-60%/-80%/-100%)
- Favoriten markieren und speichern
- Individuelle Programme erstellen und speichern
- Individuell einstellbare Lebensmittelpreferenzen
- Benachrichtigungen für Andere

Sicherheitseinrichtungen

Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung, Bediensperre, Kindersicherung

Lieferumfang

X BO Dampfbackofen, X BO Rahmen Spacer, X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht, X BO Back- und Grillrost, X BO Universalblech, X BO Universalblech tief, X BO Reinigungskartusche, X BO Geruchsfilter, Wasserzulaufschlauch, Wasserablaufschlauch, Ablaufsieb, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

X BO Rahmen Spacer XBORS, X BO Reinigungskartusche (6Stk.) XBORK/6, X BO Reinigungskartusche (12Stk.) XBORK/12, X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht XBOGBG, X BO Back- und Grillrost XBOBGR, X BO Universalblech XBOUB, X BO Universalblech tief XBOUBT, X BO Back- und Grillplatte, X BO Airfry-Blech, X BO Geruchsfilter XBOGF

Produkt- und Planungshinweise

- Durchgängiger Lüftungsquerschnitt im Korpus mindestens 160 cm²
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.
- Darf nicht unter einem Kochfeld eingebaut werden.
- Zwischen Geräterückwand und einem angrenzenden Bauteil ist ein Mindestabstand von 30 mm einzuhalten.
- Ein Festwasseranschluss ist zwingend nötig.
- Der Wassereinlassdruck muss mindestens 200 kPa (2 bar) betragen. Das Gerät ist für einen maximalen Wassereinlassdruck von 600 kPa (6 bar) ausgelegt. Beträgt der Druck mehr als 600 kPa (6 bar), muss für den einwandfreien Betrieb ein Druckminderer eingebaut werden.
- Den Wasserablaufschlauch an Auf- oder Unterputzsiphon oder an Geräteanschluss des Spülensiphons anschließen.
- Es ist ausschließlich der mitgelieferte Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch zu verwenden. Die Schläuche dürfen nicht geknickt, gekürzt, verlängert oder durch einen anderen Schlauch ersetzt werden.
- Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch dürfen nicht Unterputz montiert werden.
- Der Absperrhahn für den Frischwasserzulauf und der Siphon müssen nach dem Einbau zugänglich sein.
- Netzanschlussleitung muss bauseits zur Verfügung gestellt werden
- Netzanschluss über Steckkontakte (Schuko-Stecker) ist nicht zulässig
- Für ein Update via WLAN muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein.