



Ten 20-calowy, panoramiczny panel iiyama wyświetla obraz z rozdzielczością natywną 1600 x 900. Czas reakcji tego monitora to 5 ms (czarny-do-czarnego), a kontrast to 5 000 000:1 (ACR), co gwarantuje bardzo dobrą jakość obrazu. Monitor wyposażony jest w cyfrowe złącze DVI-D (zgodne ze standardem HDCP) oraz analogowe D-Sub. ProLite B2080HSD posiada też stopkę z regulacją wysokości i funkcją PIVOT (obrót ekranu do trybu portretowego). ProLite E2080HSD jest zgodny z normami TCO i Energy Star®.

1. CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

| | |
|---|--|
| PRZEKĄTNA EKRANU | 20"; 51cm |
| FORMAT OBRAZU | 16 : 9 |
| PANEL | TN, LED-Backlit |
| ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA | 1600 x 900 (1.44 megapiksela) |
| JASNOŚĆ | 250 cd/m ² typowa |
| KONTRAST | 1000 : 1 typowy |
| KONTRAST | 5 000 000 : 1 ACR |
| CZAS REAKCJI | 5 ms |
| KĄT WIDZENIA CR>10 | poziomo/pionowo: 170° / 160° ; prawo/lewo: 85° / 85° ; góra/dół: 80° / 80° |
| WYŚWIETLANE KOLORY | 16.7 mln |
| MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.) | 249.1 x 442.8 mm; 9.8" x 17.4" |
| WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.) | 0.2768 x 0.2768 mm |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA | 24 - 80kHz |

| | |
|-----------------------|---------------|
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA | 56 - 75Hz |
| SYNCHRONIZACJA | Separate sync |

2. INTERFEJSY

| | |
|---------------------------|-------|
| ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU | VGA |
| CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU | DVI-D |
| HDCP | tak |

3. WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|--------------------------------|--|
| KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE | Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh. |
| PLUG & PLAY | VESA DDC2B™ |
| REGULACJA PARAMETRÓW | przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chiński, RU, JP) i 5 przycisków obsługi (Power, Menu, + /Głośność, - /ECO, Auto) |
| PARAMETRY REGULOWANE | jasność (jasność, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, informacje), głośność, autokonfiguracja |
| GŁOŚNIKI | 2 x 1 W (Stereo) |
| ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| CERTYFIKATY | CE, TUV-GS, CU, TCO 6 |
| STOPKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | tak |
| REGULACJA WYSOKOŚCI | 130 mm |
| OBRÓT EKRANU (FUNKCJA "PIVOT") | 90° |
| KĄT OBROTU | 320°; 160° w lewo; 160° w prawo |
| KĄT POCHYLENIA | 30° w górę; 5° w dół |
| STANDARD VESA | 100 x 100 mm |
| KOLOR | czarny |

4. AKCESORIA

| | |
|----------------------|---|
| STEROWNIKI | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel DVI-D, kabel Audio, stopka, śrubka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---------------------|--|
| ZASILANIE | AC100~240V 50/60Hz |
| ZASILACZ | wewnętrzny |
| ZUŻYCIE ENERGII | 16 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management |
| ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | VESA DPMS, ENERGY STAR® |

6. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

478 x 375.5 (505.5) x 244.5 mm


WAGA

5.1 kg

8. CENA

CENA

PLN 659 brutto

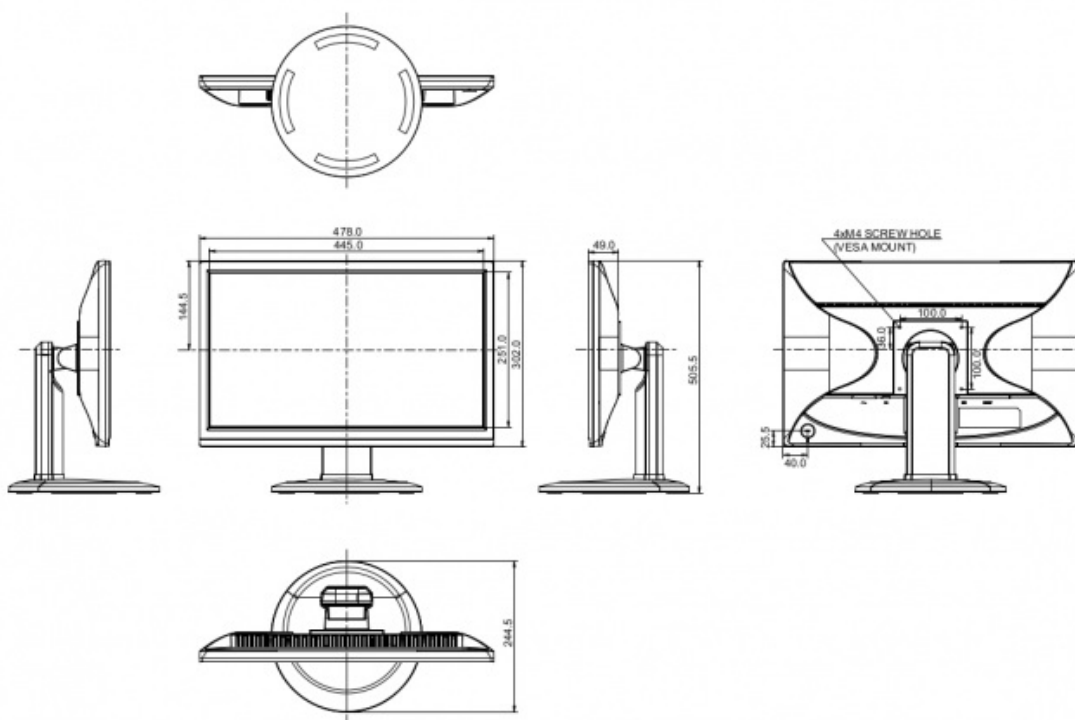

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.