

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt CSV-1586 entschieden haben.

Nachdem Sie das Produkt ausgepackt haben, vergewissern Sie sich bitte, dass alle mitgelieferten Teile vorhanden sind und auf eventuelle Schäden überprüft wurden. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, informieren Sie bitte sofort Ihren Lieferanten.

Sie sollten folgendes haben:

- Thunderbolt™ 3 to Dual DisplayPort™ 4K60Hz Adapter

Der Club 3D CSV-1586 Thunderbolt™ 3 auf Dual DisplayPort™ 4K60Hz Adapter ermöglicht den einfachen Anschluss von zwei DisplayPort™ Bildschirmen mit 4K60Hz an jedes Gerät mit einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle. Die unterstützte Ausgangsauflösung beträgt bis zu dual 4K60Hz oder 8K60Hz/4K120Hz für einen einzelnen Bildschirm. Er ist vollständig Plug & Play-fähig, sodass keine Treiberinstallation erforderlich ist. Dieser elegante Adapter hat ein schönes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, das ihn stabil und leicht macht. Dieser einzigartige Adapter ist sowohl mit Mac™ OS Sierra als auch mit Windows™ 10 kompatibel. Außerdem ist er sehr schlank (15 mm / 0,59"), sodass er leicht mitgenommen werden kann. Vergrößern Sie Ihre Bildschirmfläche mit Ihrem Tablet, Desktop-PC oder Ultrabook. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer noch nützlicher und Sie werden effizienter und können mehr erreichen. Mit 2 Bildschirmen, die 4K60Hz Leistung liefern, haben Sie viermal mehr Bildschirmfläche als mit 1080p.



In diesem Dokument finden Sie:

Anschlüsse
Abmessungen
Wie funktioniert es

Die Abmessungen betragen ca.

Anschlüsse

Upstream:

- 1x TB3™ (40G) USB Typ-C Anschluss Buchse (Verbindung zum Host)
- Unterstützt Thunderbolt™ 3 bis zu 40Gbps, kompatibel mit Thunderbolt™ 3, USB4™, DP Alt Modus
- Unterstützt TB4™/USB4™/TB3™/DP-Alt-Mode Hosts

Nachgeschaltet:

- Bei Anschluss von 2x Displays - DP™ (4K60Hz) FEMALE

Video1: DisplayPort™

Video2: DisplayPort™

- DisplayPort™ 1 + DisplayPort™ 2
- Unterstützt max 4K60Hz
- Unterstützt RGB
- Unterstützt 8bit Deep Color
- Unterstützt DP++


Bei Anschluss von 1x Single DisplayPort kann 3840*2160 bei 120Hz oder 8K30Hz unterstützt werden

Über alle Videoanschlüsse können maximal 2 Videos ausgegeben werden, wenn sie an Mac- und Windows-basierte Hosts angeschlossen sind

Die tatsächlich unterstützte Auflösung wird durch den Host und das Display zusammen bestimmt. Die höchsten Auflösungen werden unterstützt, wenn Host und Display die DSC-Funktion unterstützen

Eingang:
Thunderbolt™ 3 Stecker

Ausgang:
2X DisplayPort™ Buchse

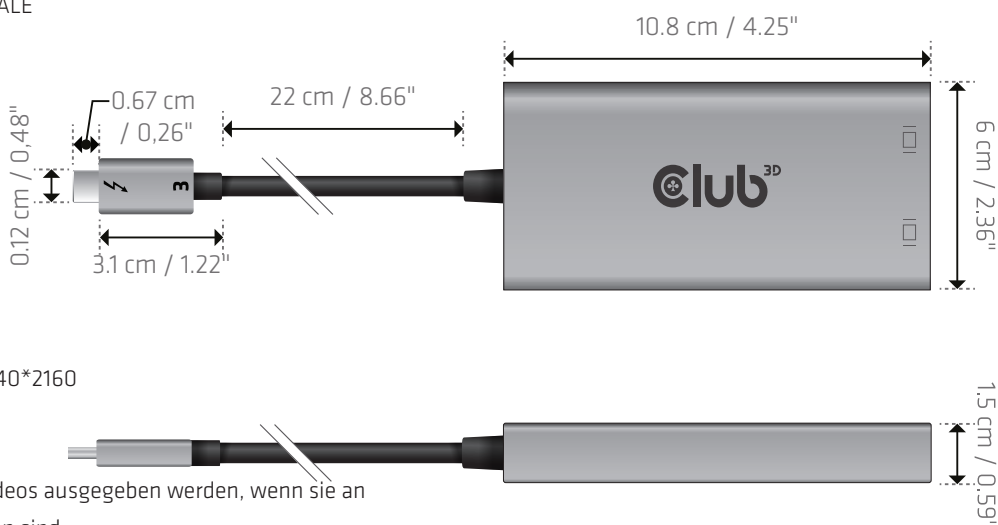

Warnung zur sicheren Verwendung: Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden.

Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, möglichst genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, kann der Inhalt dieses Dokuments veraltet sein, Ungenauigkeiten oder andere Fehler enthalten. Produkte können während ihrer Lebensdauer eine Zertifizierung erhalten. Dadurch werden die Produktspezifikationen und/oder die Leistung in keiner Weise geändert oder verändert. Club 3D wird die aktualisierten Informationen auf der Website www.club-3d.com nach eigenem Ermessen zur Verfügung stellen. Daher übernimmt Club 3D keine Rechte, die auf den Inhalt dieses Dokuments erhoben werden. Einen vollständigen Überblick über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.club-3d.com. Alle anderen Markenzeichen sind Handelszeichen oder eingetragene Warenzeichen und sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

So funktioniert's!

- 1 Schließen Sie das Thunderbolt 3-Adapterkabel an das Host-Gerät an
- 2 Schließen Sie Ihre Bildschirme an den jeweiligen DisplayPort™ an
- 3 Wählen Sie die Auflösungen in der Systemsteuerung Ihres Host-Geräts aus

Allgemeiner Hinweis für MAC-Systembenutzer: Einschränkungen können auf verschiedenen Apple-eigenen Silizium-Systemen variieren

