




Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

GLL 20-22 G

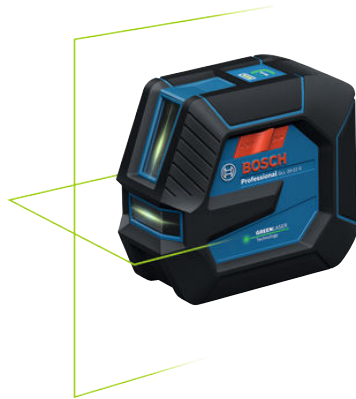

Leichtere Ausrichtung mit unserem robusten Linienlaser

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich	bis zu 20 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$

Bestellnummer 0 601 065 600

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	3,7 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 20 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65
Stromversorgung	3,7-V-Li-Ion-Akku (3000 mAh), 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	8 h (Li-Ion) und 6 h (4 x AA) im Kreuzlinien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0,56 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	2 Linien

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- IP65-Schutz und gummiverstärktes Gehäuse für Staub- und Wasserfestigkeit
- Laserfenster in U-Form für einen größeren Öffnungswinkel für die waagerechte Linie
- Dual Power Source für einen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA verhindert Ausfallzeiten

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust