

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526



Sonderzubehör	
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten	
Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.2 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	2
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	328 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	231 m³/h
Max. Luftmenge:	328 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003880043
Anschlusswert:	93 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

Ausstattung

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, Silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen und Zurückschieben des Teleskopauszugs
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)





Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

Maßzeichnungen

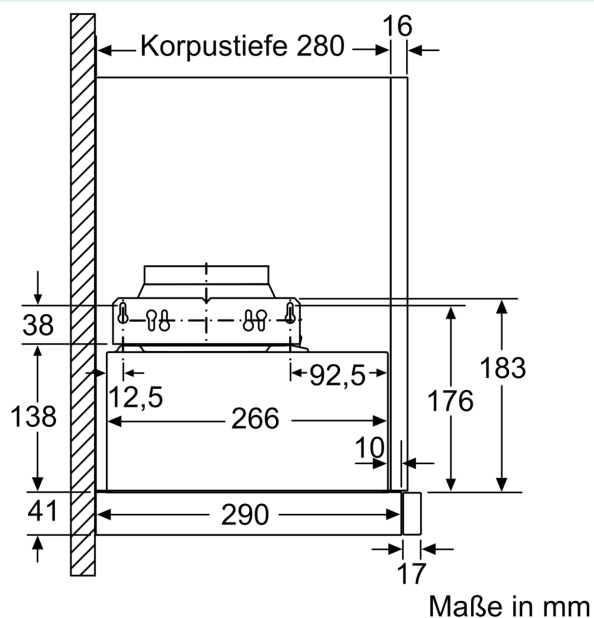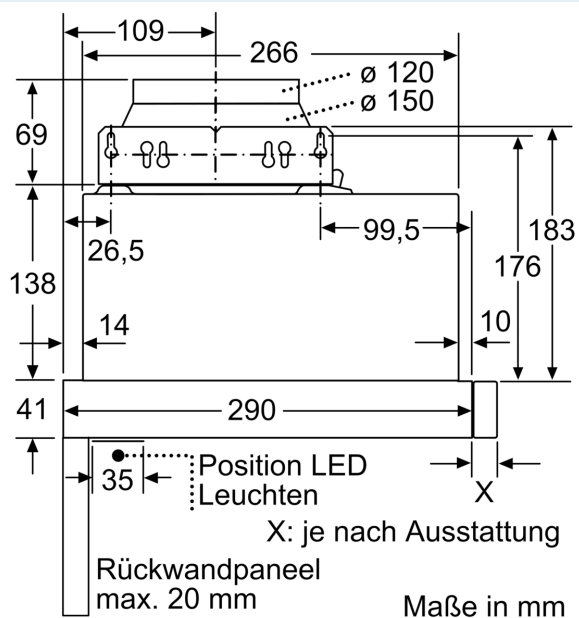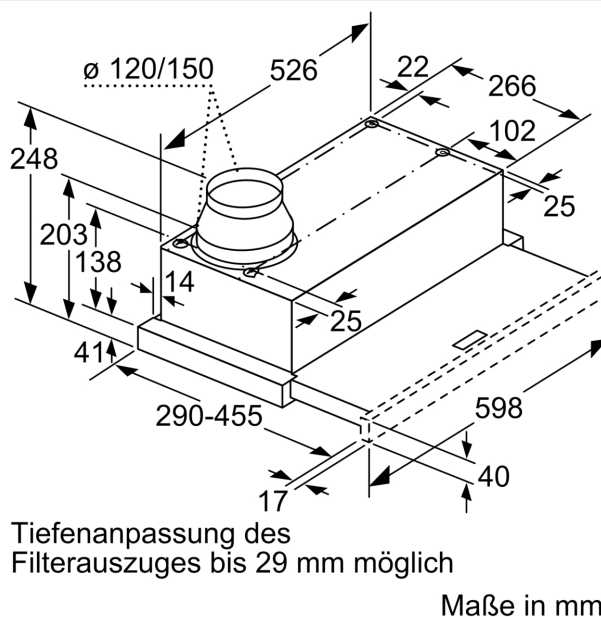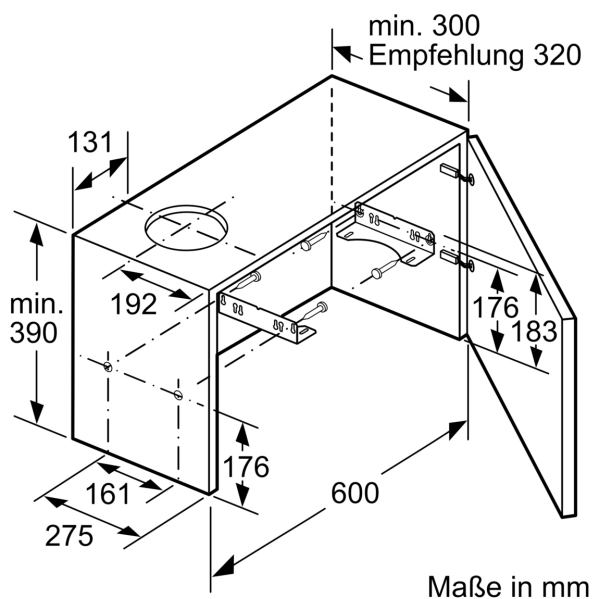

Maßzeichnungen

