


TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

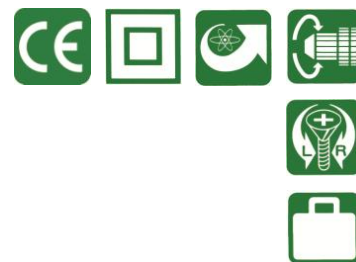

HIGHLIGHTS

- 710 W Leistungsaufnahme
- Ø 10 mm in Stahl
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse und Zwischenabdeckung
- Spezielles Kühlgebläse auf die Frontseite
- Einfache und sichere Drehrichtungsänderung durch Push-Button
- Großflächiger 2-Finger-Elektronik-Gasbeschalter
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN

Bohren in Stahl:	10 mm
Bohren in Holz:	25 mm
Leistungsaufnahme:	710 W
Leerlaufdrehzahl:	0-3.000/min-1
Bohrfutterspannweite:	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme:	3/8"x24 UNF
Getriebehals Ø:	43 mm
Max. Festdrehmoment:	16,8 Nm
Gesamtlänge: L	265 mm
Gewicht:	1,3 Kg



LIEFERUMFANG

- 1 Schnellspannbohrfutter
- 1 Transportkoffer

Artikel Nr.: 931.029.61

EAN: 4966376103232

