

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN-Nr.: 4002516943730 / Materialnummer: 12904810 /
Alte Materialnummer: 26747375D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7473-1 FL Silence
Materialnummer Hersteller	12904810
EAN-Nummer	4002516943730
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-210
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x420
Max. Leistung in W	3000
Max. Booster-Leistung in W	3700
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x420
Max. Leistung in W	3000
Max. Booster-Leistung in W	3700
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Warmhalten Plus	•

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen



EAN-Nr.: 4002516943730 / Materialnummer: 12904810 /
Alte Materialnummer: 26747375D

Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	606
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	606
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen



EAN-Nr.: 4002516943730 / Materialnummer: 12904810 /

Alte Materialnummer: 26747375D

Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
---	------

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
--	-----

Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	475
--	-----

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
--	-----

Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
--	------

Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
--	------

Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
--	------

Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	33,0
---	------

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	55,0
---	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
---	------

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Verriegelungsfunktion	•
-----------------------	---

Inbetriebnahmesperre	•
----------------------	---

Integriertes Kühlgebläse	•
--------------------------	---

Überhitzungsschutz	•
--------------------	---

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	800
----------------------------	-----

Abmessungen in mm (Höhe)	200
--------------------------	-----

Abmessungen in mm (Tiefe)	520
---------------------------	-----

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
--------------------------------------	-----

Phasenanzahl	3
--------------	---

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
---	--------

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
--	--------

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
---	-----

Gewicht in kg	15
---------------	----

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
--	-----

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
---	-----

Gesamtanschlusswert in kW	7,50
---------------------------	------

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
--	-----

Spannung in V	230
---------------	-----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
---------------------------------------	-----

Nullleiter	Ja
------------	----

Mitgeliefertes Zubehör


Anschlusskabel	Ja
----------------	----

Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
---------------------------	---

Plug&Play Adapter	•
-------------------	---


KMDA 7473-1 FL Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen

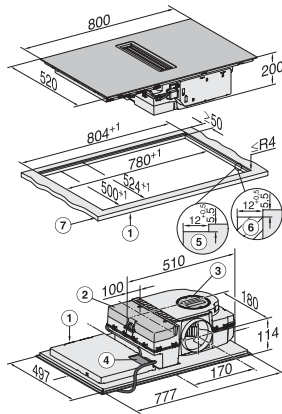


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flächenbündig

1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3)
Reinigungsclappe, 4) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung
Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein
mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft-
und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb:
 ≥ 10 mm – ≤ 40 mm,

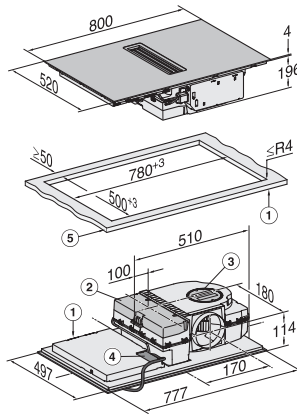


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – aufliegend


1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3)
Reinigungsclappe, 4) Netzanschlusskasten mit
Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der
Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb:
 ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

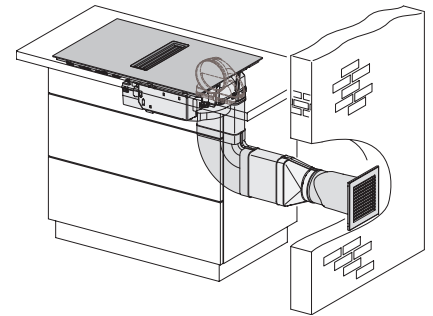


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Abluft

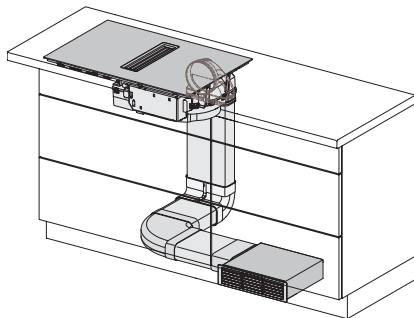

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Umluft

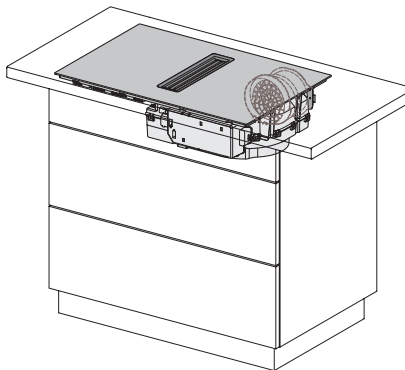

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play

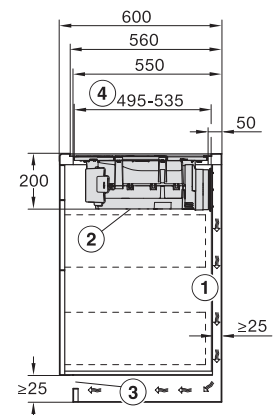


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand
und einer angrenzenden Raumwand oder einem
angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand
von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare
Auffangwanne und die Reinigungsclappe müssen nach
dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der
Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen.,
☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-
Adapters

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden, Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.


KMDA 7473-1 FL Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen

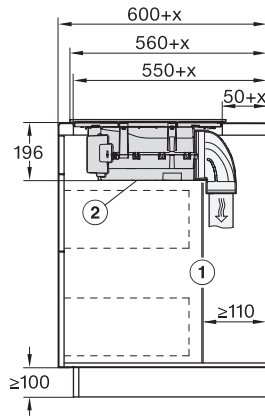


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Seitenansicht aufliegend+X

[2] Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. [2] Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

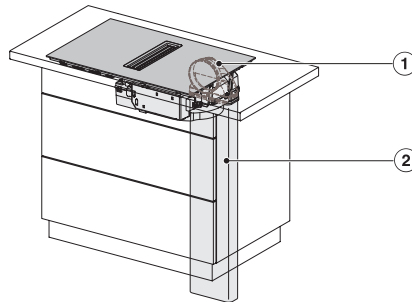


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

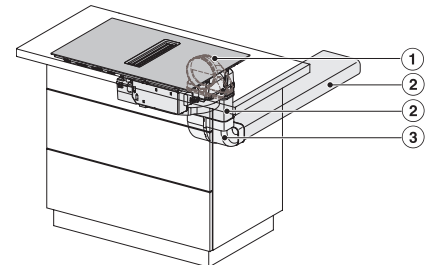


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

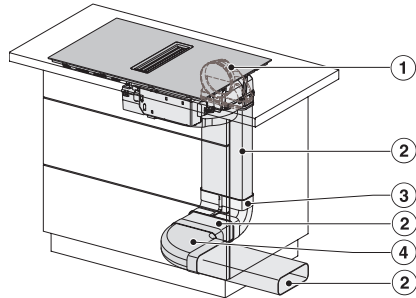


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 3 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

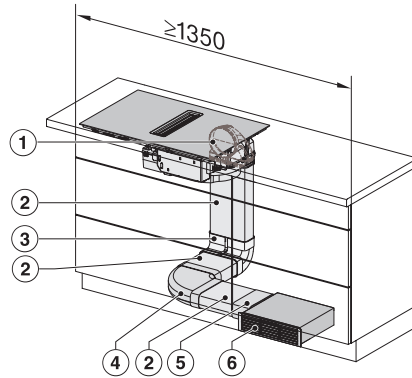

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

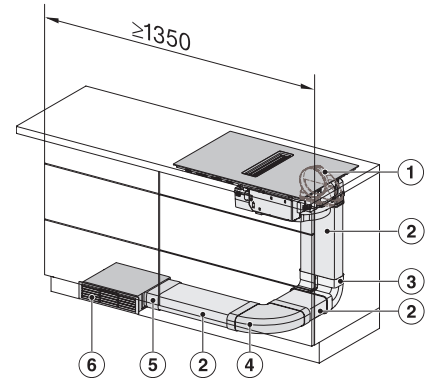


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.


KMDA 7473-1 FL Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen

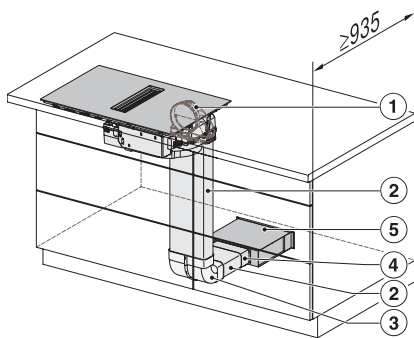


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.

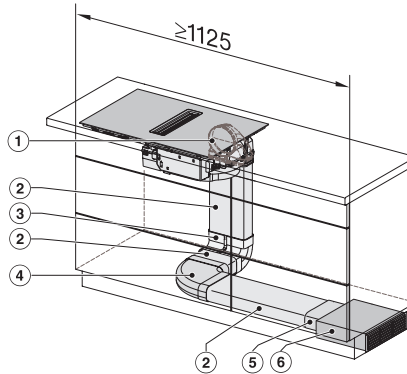


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.

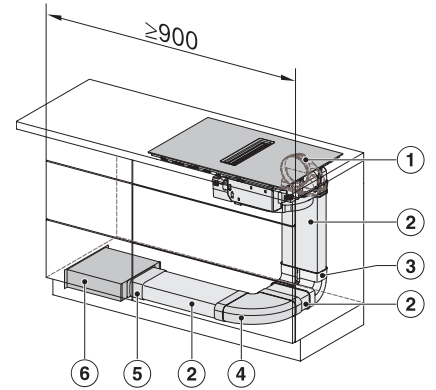


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.

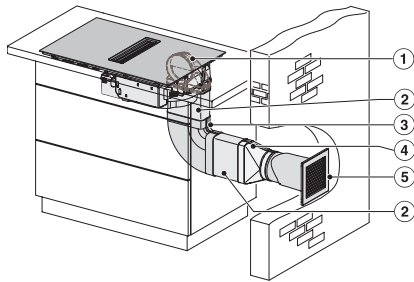


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1

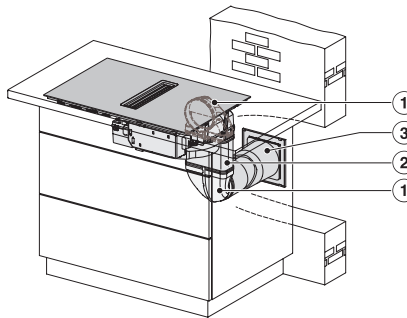


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1

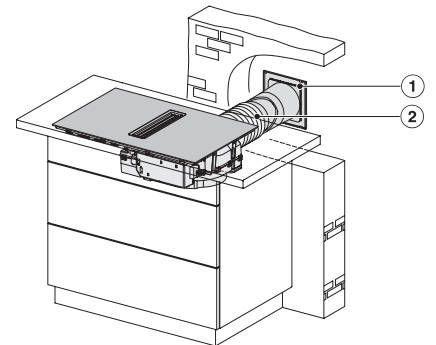


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

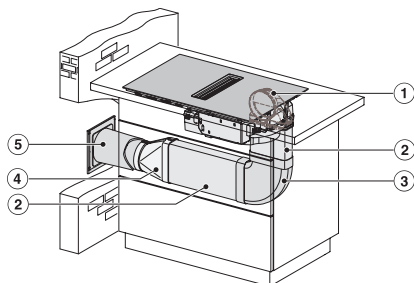


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1

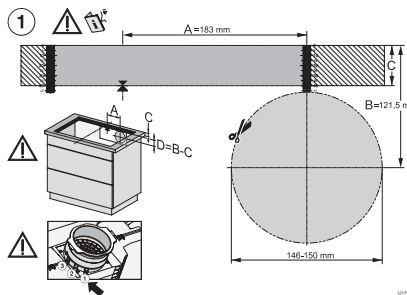



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

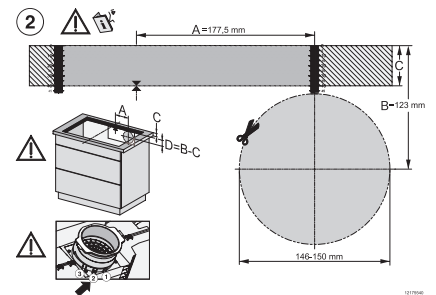

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone

KMDA 7473-1 FL Silence



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 4 einzelnen Kochzonen

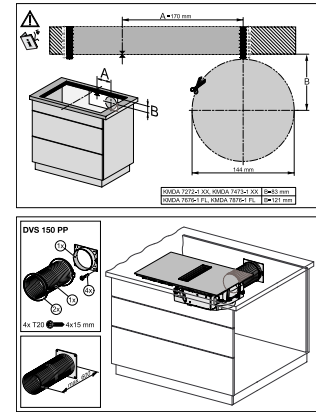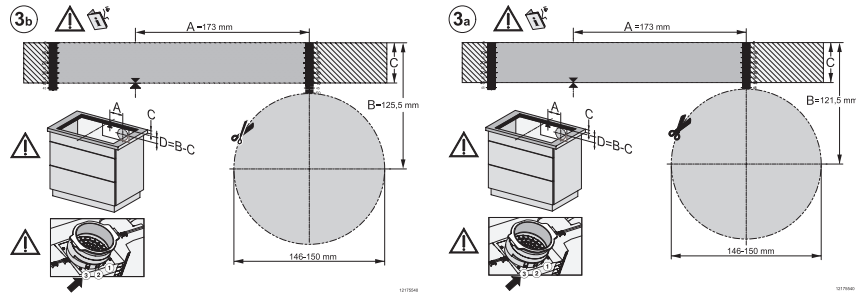

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe
21 cm, Bohrschablone

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender Einbau, Einbautiefe
21 cm, Bohrschablone

Montageplan DWS150PP, Arbeitsplattentiefe > 600 mm

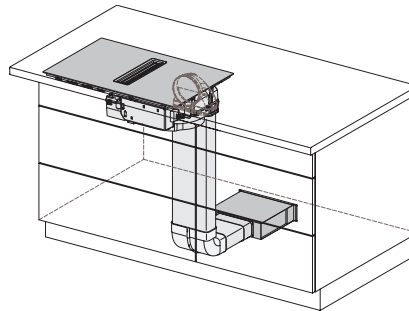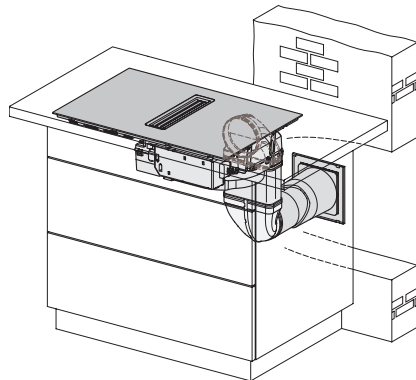

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Abluft

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Umluft